



深圳匡视科技有限公司

Address: 深圳市光明区马田街道石围将石区102号401室

Web: [http://www. kuangshi lcd. com](http://www.kuangshi lcd. com)

TEL: 13168376188

深圳匡视科技有限公司是一家专注于智能零售与高端数字标牌硬件开发、设计、制造的高科技企业，于2018年成立，主营产品涵盖透明液晶显示产品，超薄双面液晶显示标牌，智能售货机专用高亮液晶模组，各系列产品均以通过CE,ROHS,FCC 认证，工厂已获得ISO9001质量管理体系认证，拥有18项产品专利，公司秉承为客户持续创造长期价值的理念，致力于打造精细化，高品质，高创新度，合理化价格的硬件显示产品，为智能零售领域，数字标牌领域尽份力


目录/CONTENTS



透明屏

Transparent LCD screen

透明液晶展示柜
透明液晶屏拼接
长条透明屏定制
售货机透明显示门体
冷藏柜透明显示门体



长条屏 / 及整机定制




双面屏

Double display LCD screen

43"/49"55"常规品4K高清双面显示
定制品65"/75"/86"
定制非标条形双面显示

透明液晶屏应用领域

展示展览 / 体验互动营销 / 装饰设计
等

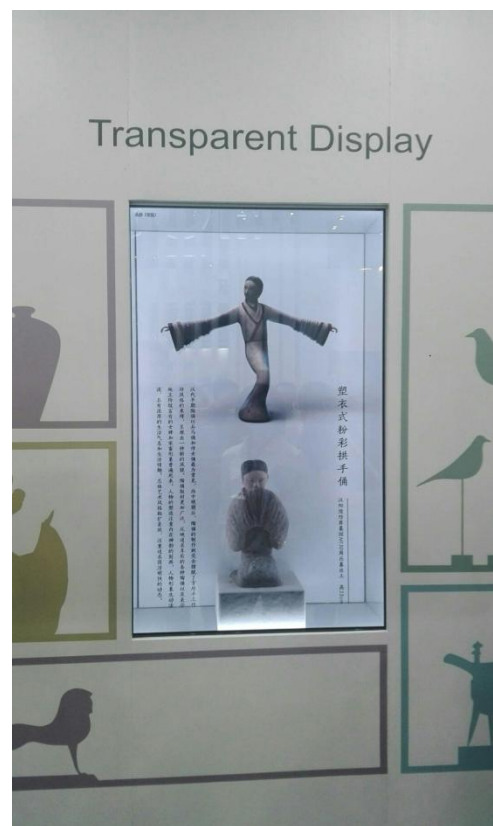


博物馆/银行/售楼中心/机场/商超透明液晶展示柜



拼接透明液晶显示橱窗



售货机之福袋机

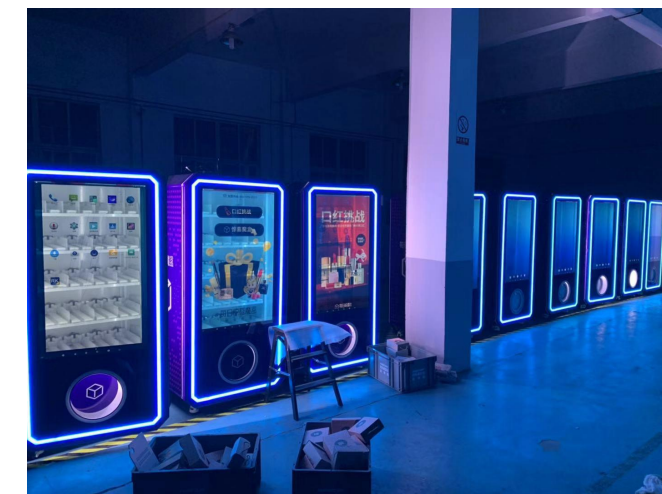

银行/政府/售楼中心/机场/地铁/营销展厅/商
超博物馆等各行业

透明冰箱



透明液晶显示智能售货机



化妆品透明液晶展示柜



透明液晶屏展示柜系统方案

Size:

15.6” /21.5” /22 “/32” /43 “/49 “/55” /65 “/75” /85 “/86
“其它尺寸

特点：高透过率 安装方便 使用寿命长 高色彩饱和度 高
对比度

其它：根据设备体积大小，计算光源配置，需要光源配合显示
(可配套订购)

应用：高端珠宝/贵金属/奢侈品/化妆品/博物馆等展示柜（透明
液晶展示柜）

规格 >>>

支持格式 MP4、 AVI、 JPG、 MP3、 三种

存储 CF 卡或 SD 卡

港口局域网,无线 HDMI、 USB 电源端口,

音响系统立体声 5 w * 2

产品特性


●高透光率液晶显示：高透光的透明屏幕，能透过播放节目的画面看到内部置物空，炫动的产品动态的广告信息与终端产品、橱窗等静态实物的结合，强化了顾客的品牌体验及购物体验。

●无限视角：透明面板采用先进技术独特的液晶分子平面切换方式，上下左右全方位可视角达到 80°；显示应用无色偏技术，色域大幅增升，画面更细腻明快，无论任何角度您都可享受色泽饱和，栩栩如生的逼真影像。

●完美的广告播放功能：支持 MPEG1,MPEG2,MPEG4, MP3,AVI,JPEG 等多媒体格式,可自动循环播放广告节目；支持 720P 高清播放及滚动字幕、定时开关机等功能。

●人性化、智能化声音设置：客户可以根据不同时段设置音量、这对高级宾馆、医院、小区等场所的人性化管理十分匹配。

●触摸无痕：可添加触摸功能，运用独特高科技硬屏，触摸屏幕时不会产生水波纹，画面更清晰稳定，影像更流畅自然。

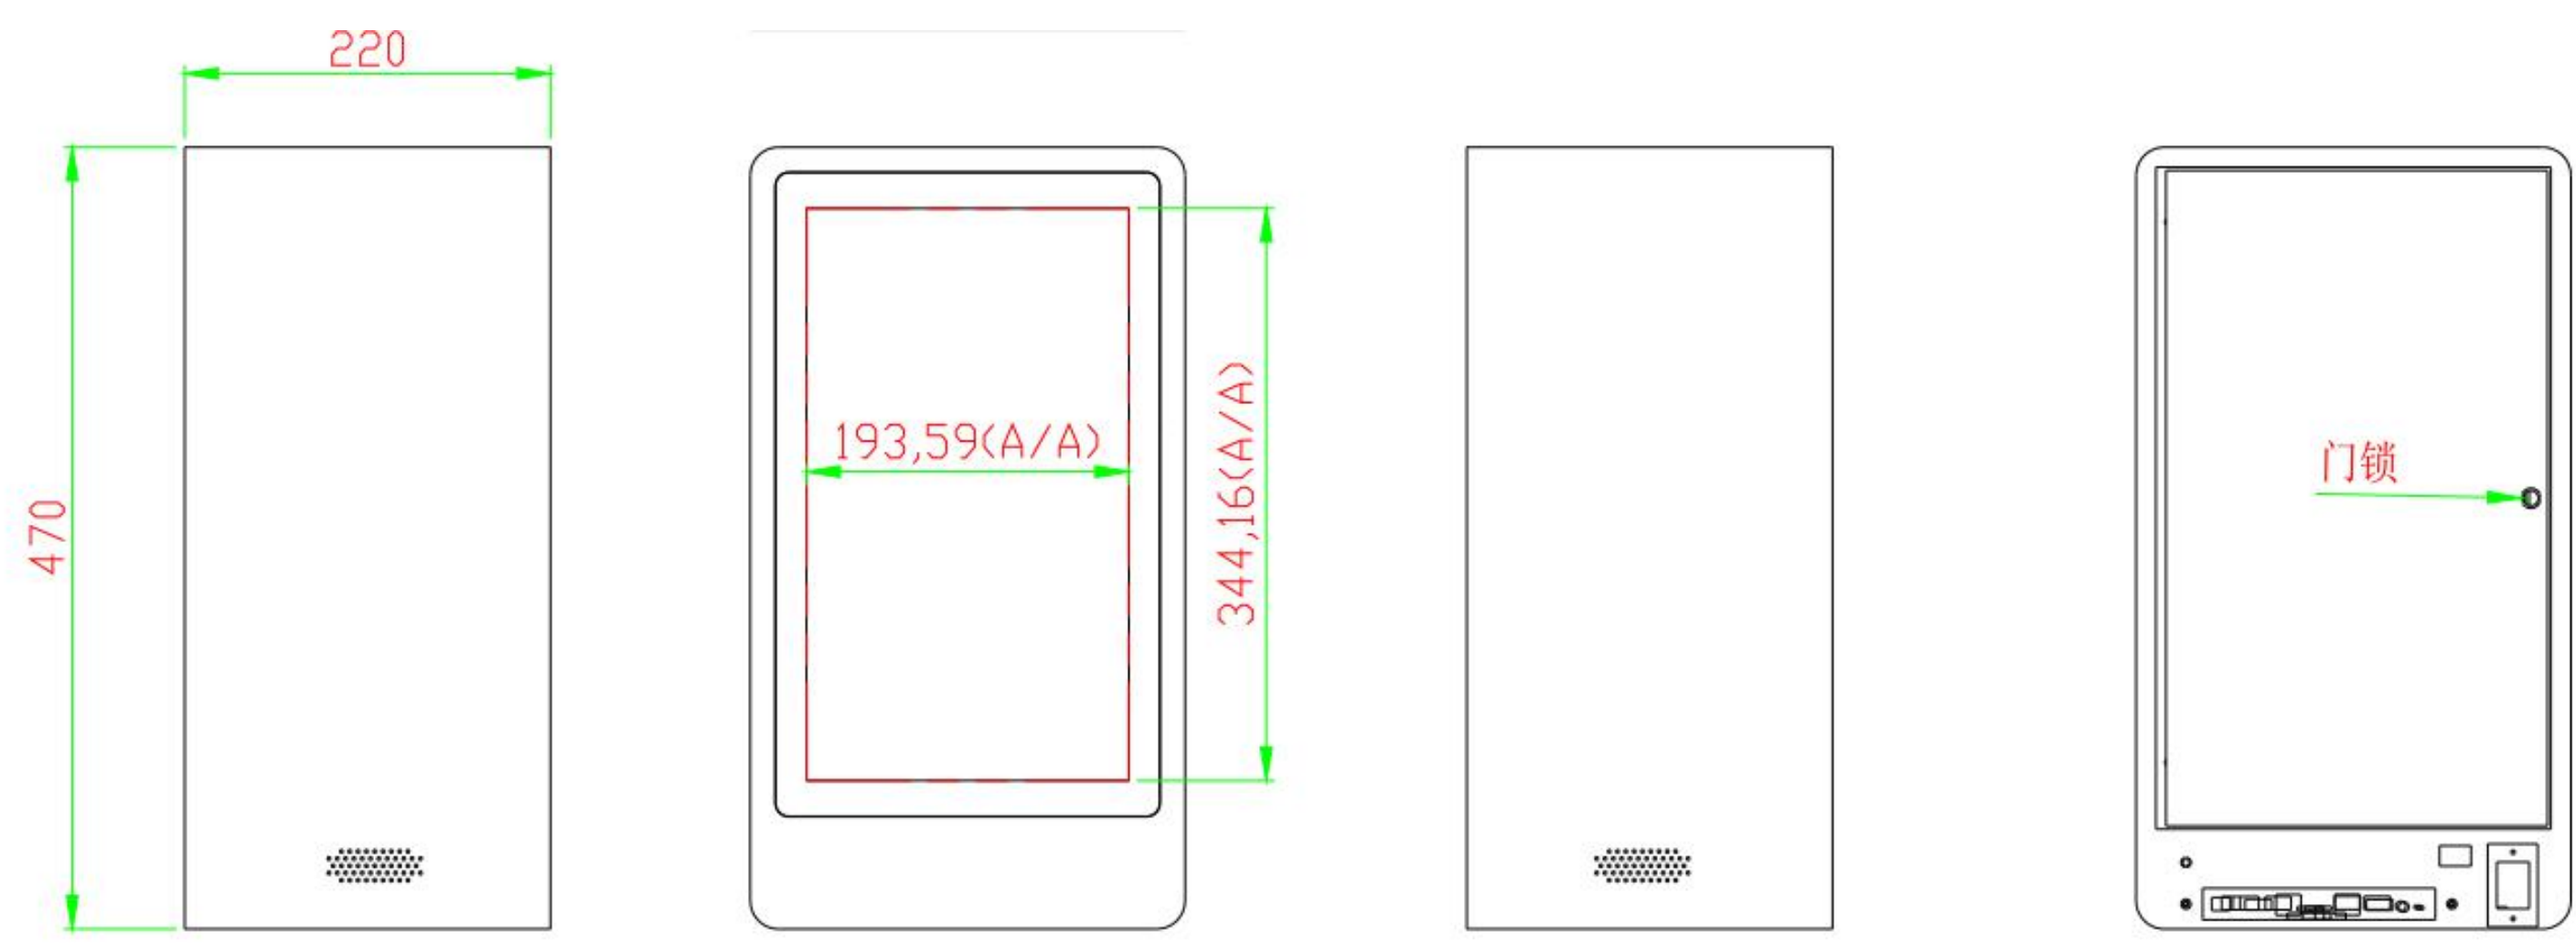




KS-HH156MZ01

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1


USB接口


SD卡



音频口


以太网


VGA接口


DVI接口


HDME接口

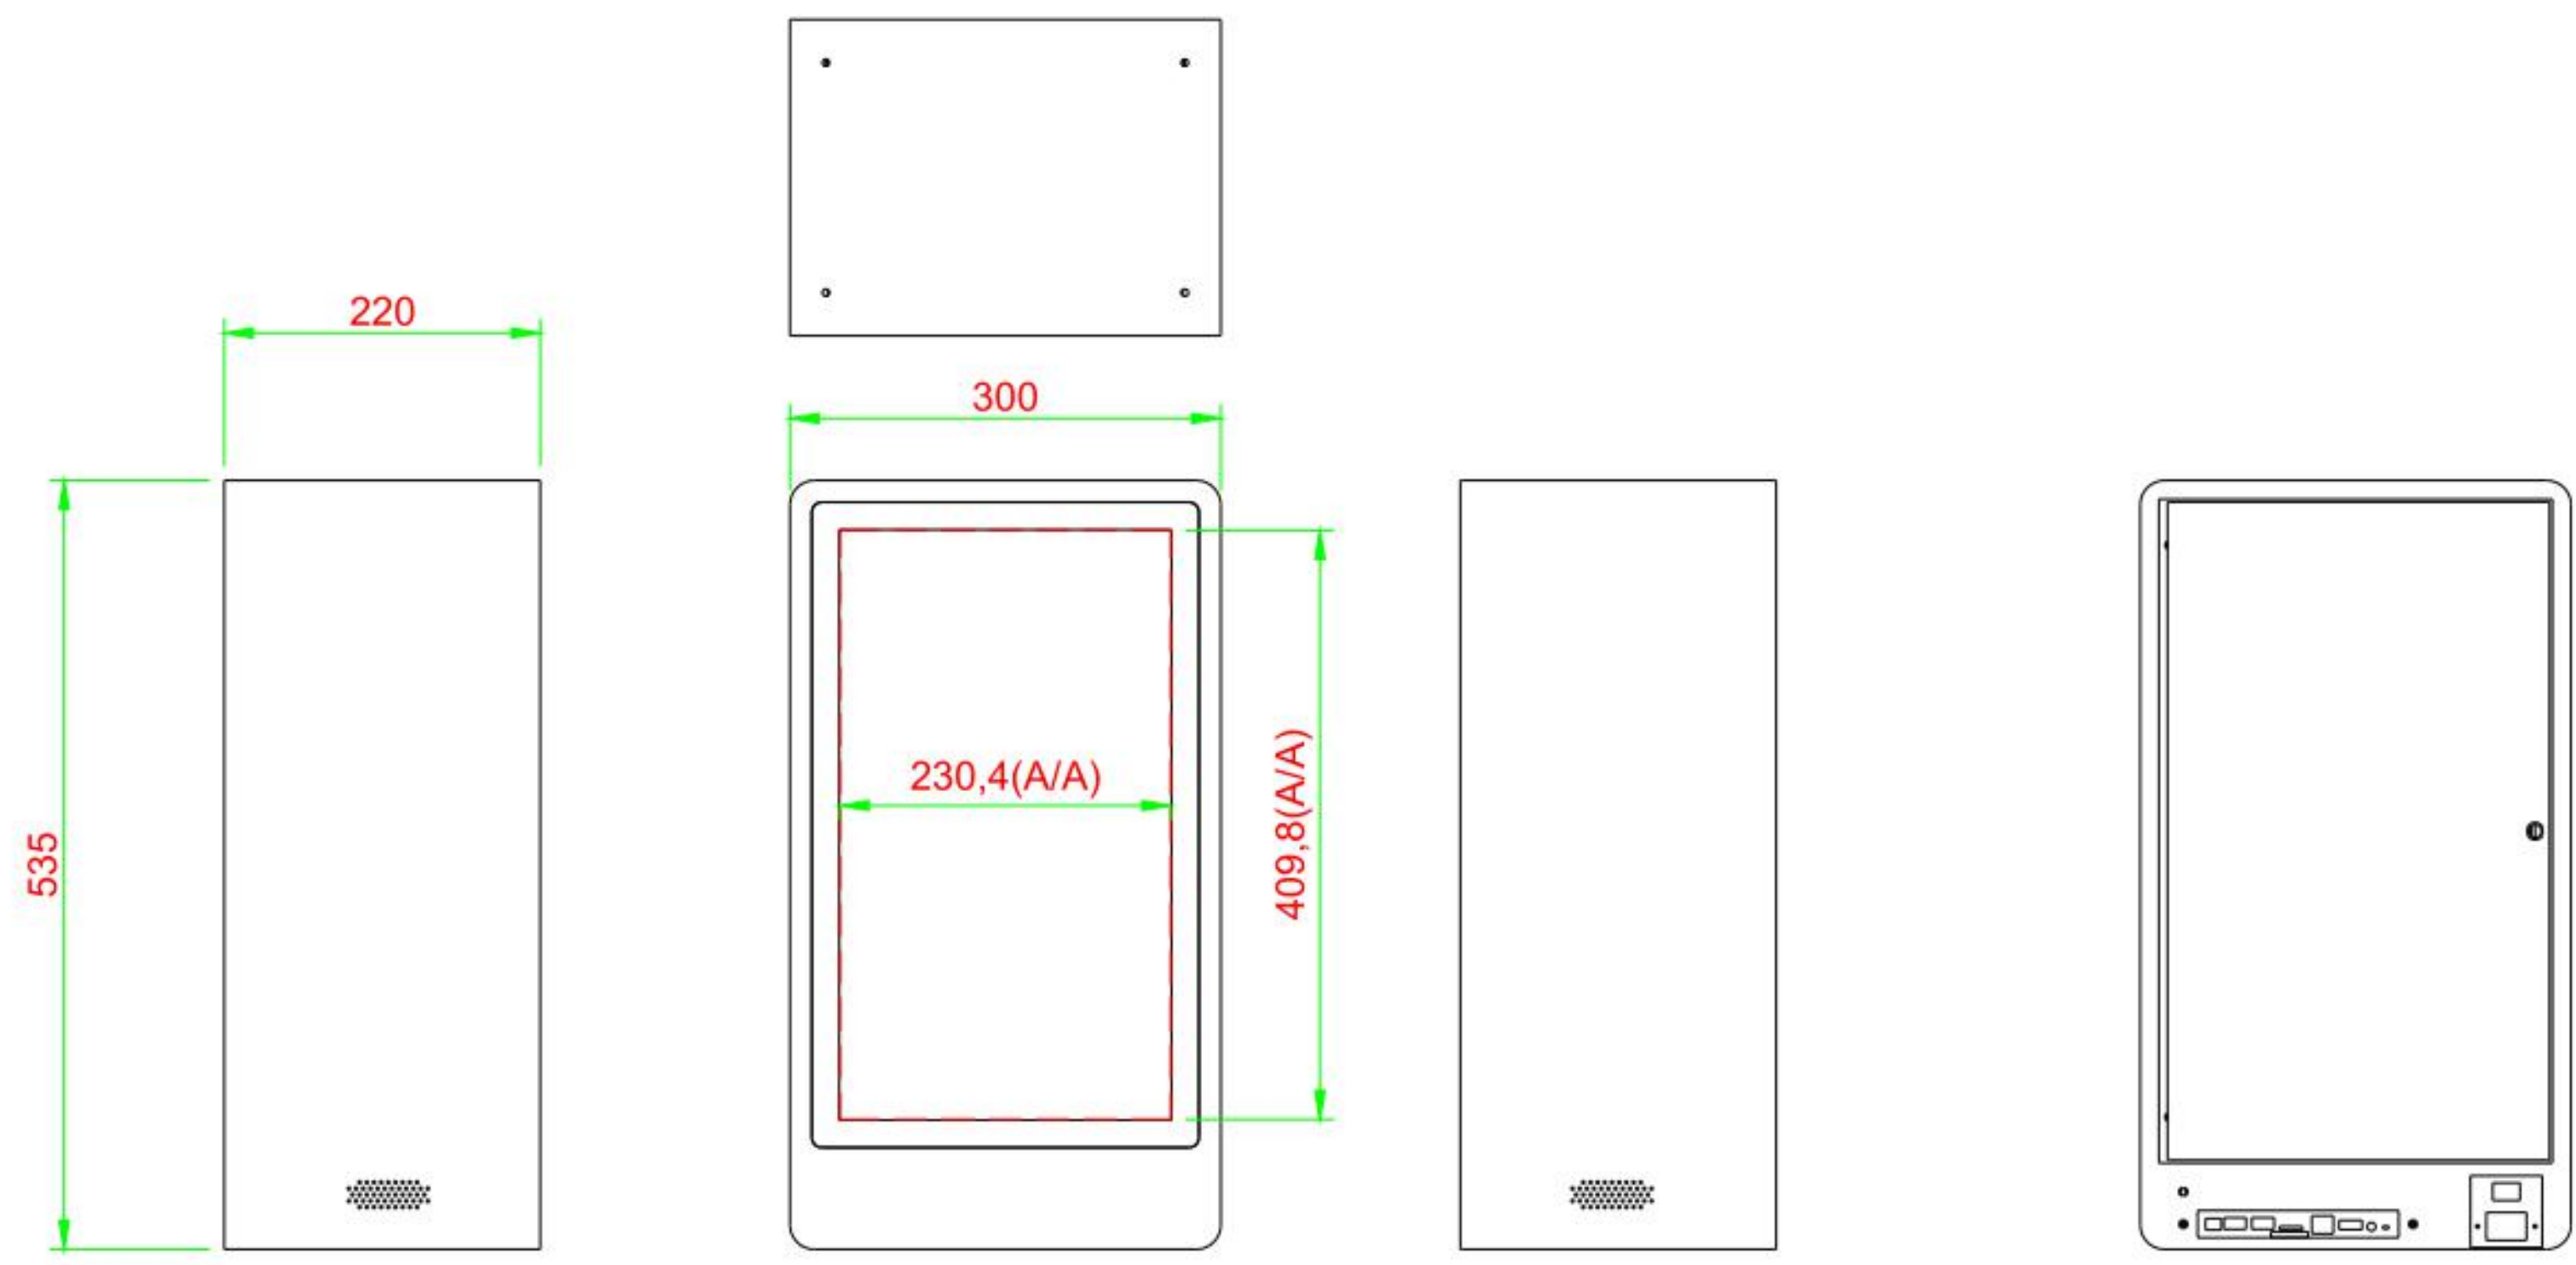


→ KS-HH185MZ01

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



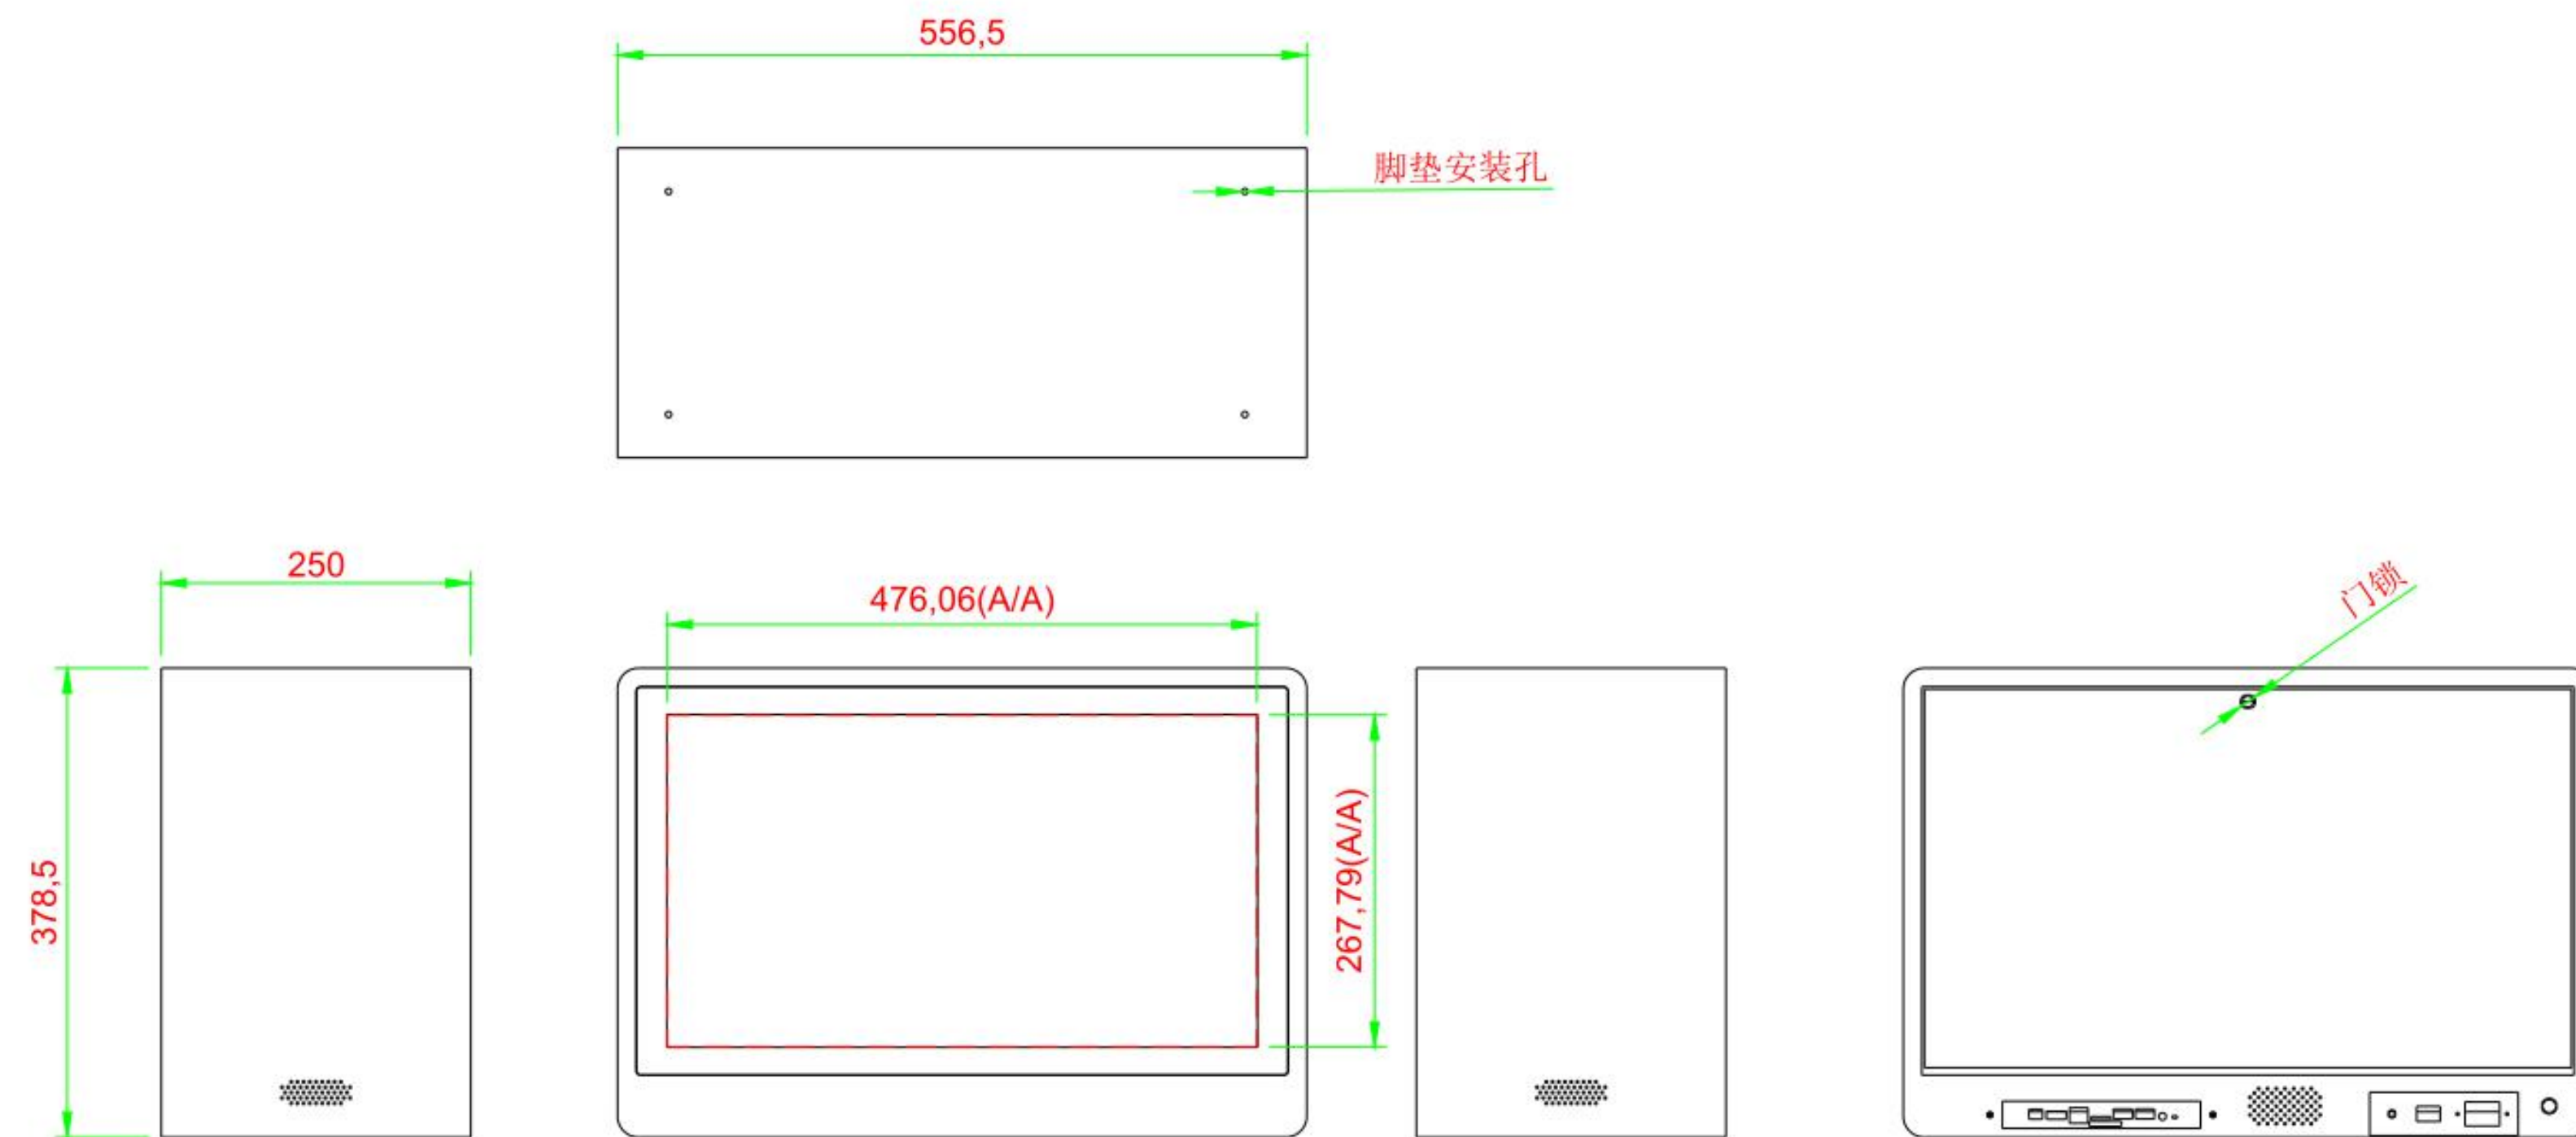


KS-HH215MZ01

多种接口/私人定制/轻松连接

标配: USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1




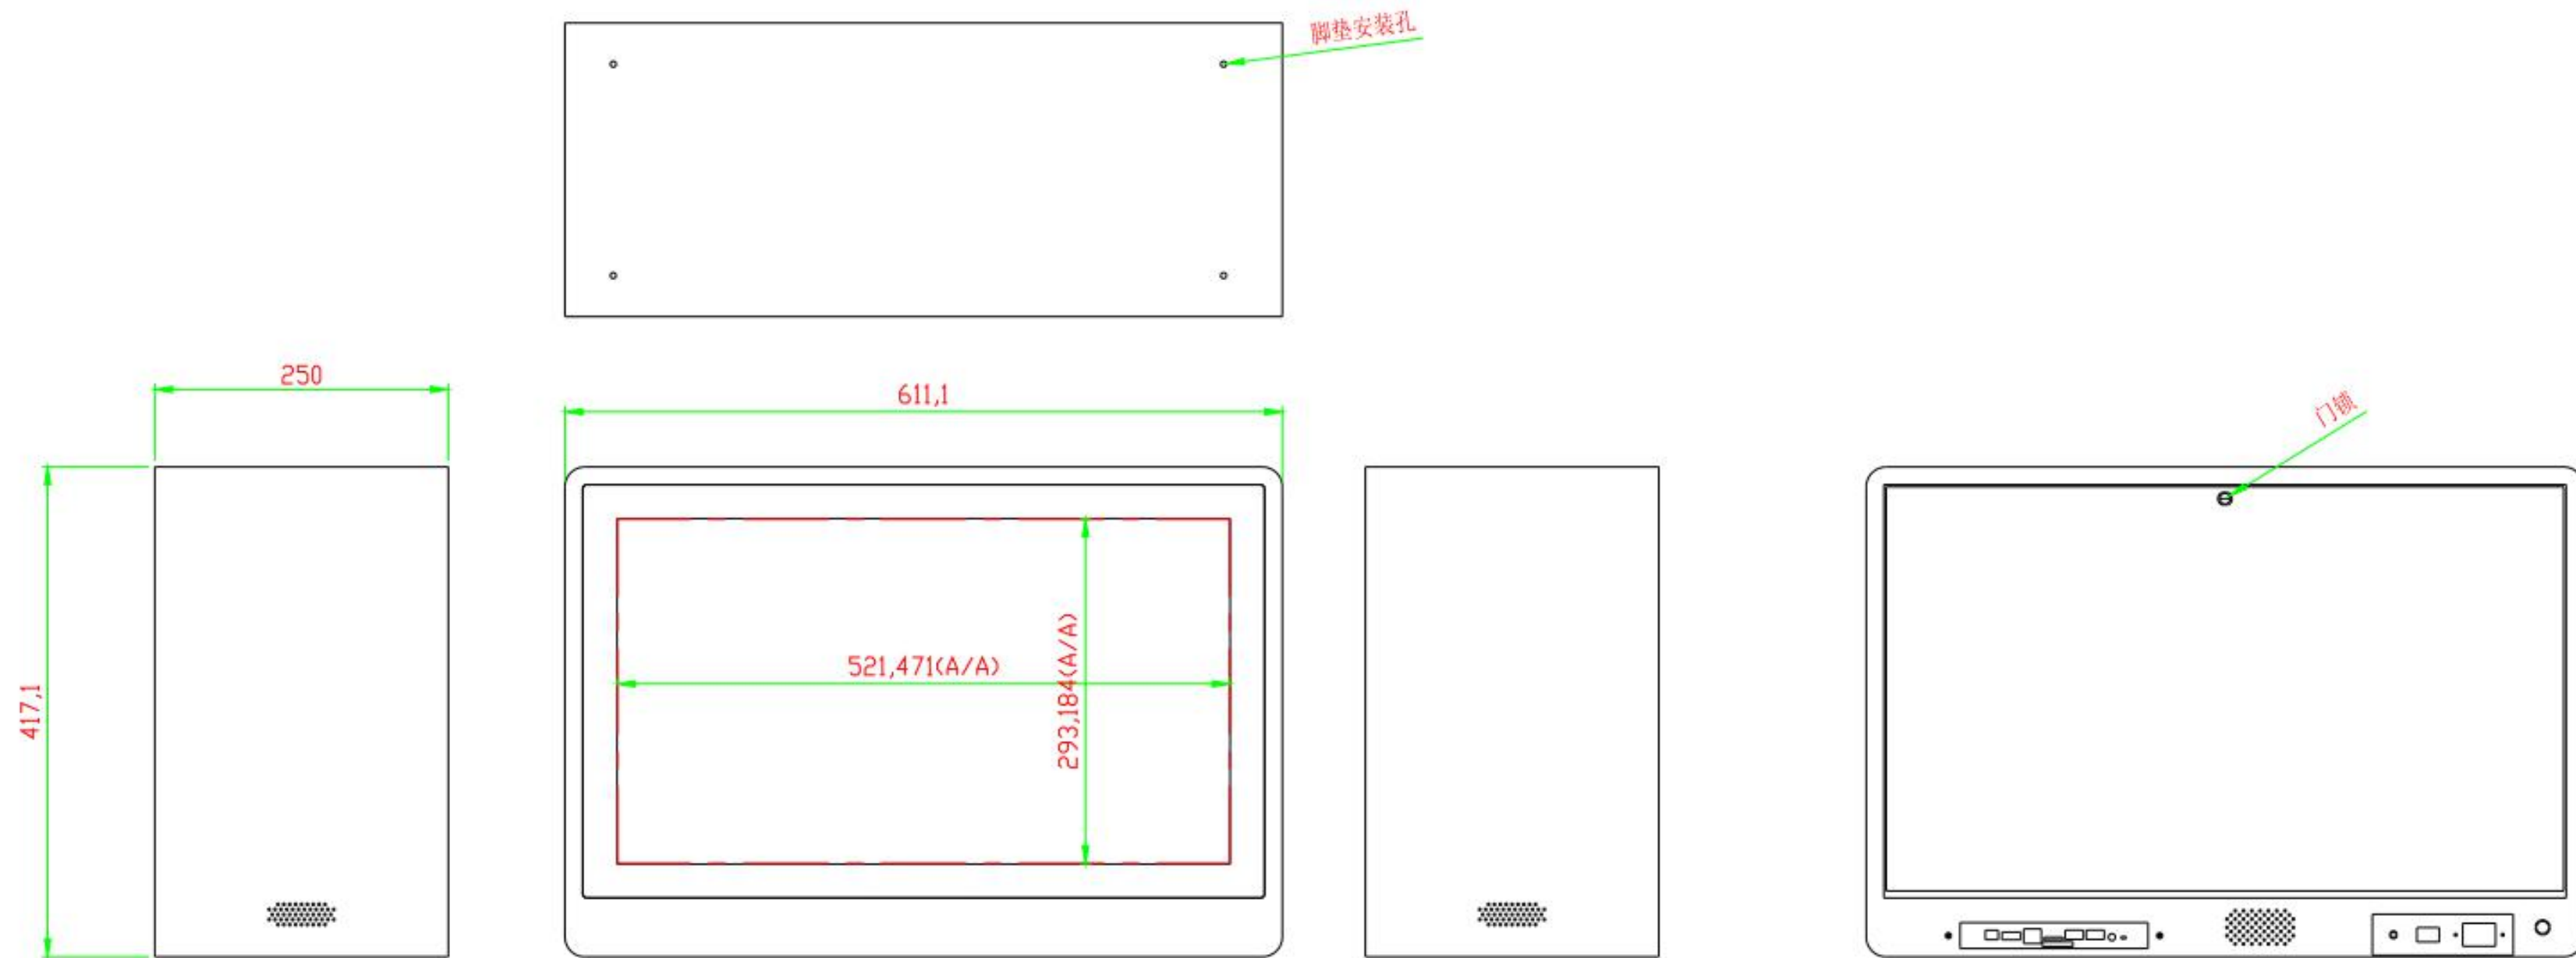

KS-HH236MZ01

多种接口/私人定制/轻松连接

标配: USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



USB接口



SD卡



音频口



以太网





VGA接口



DVI接口



HDMI接口

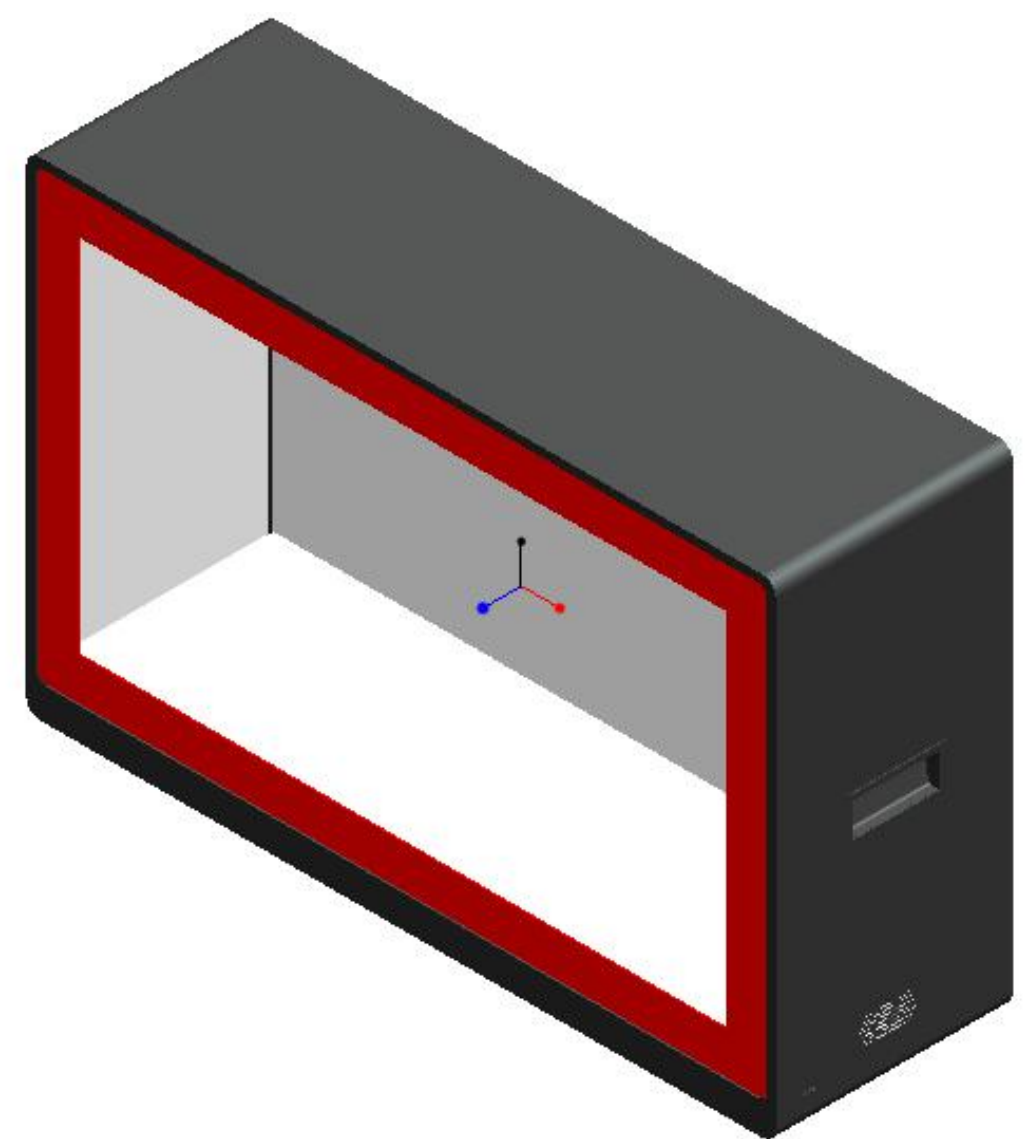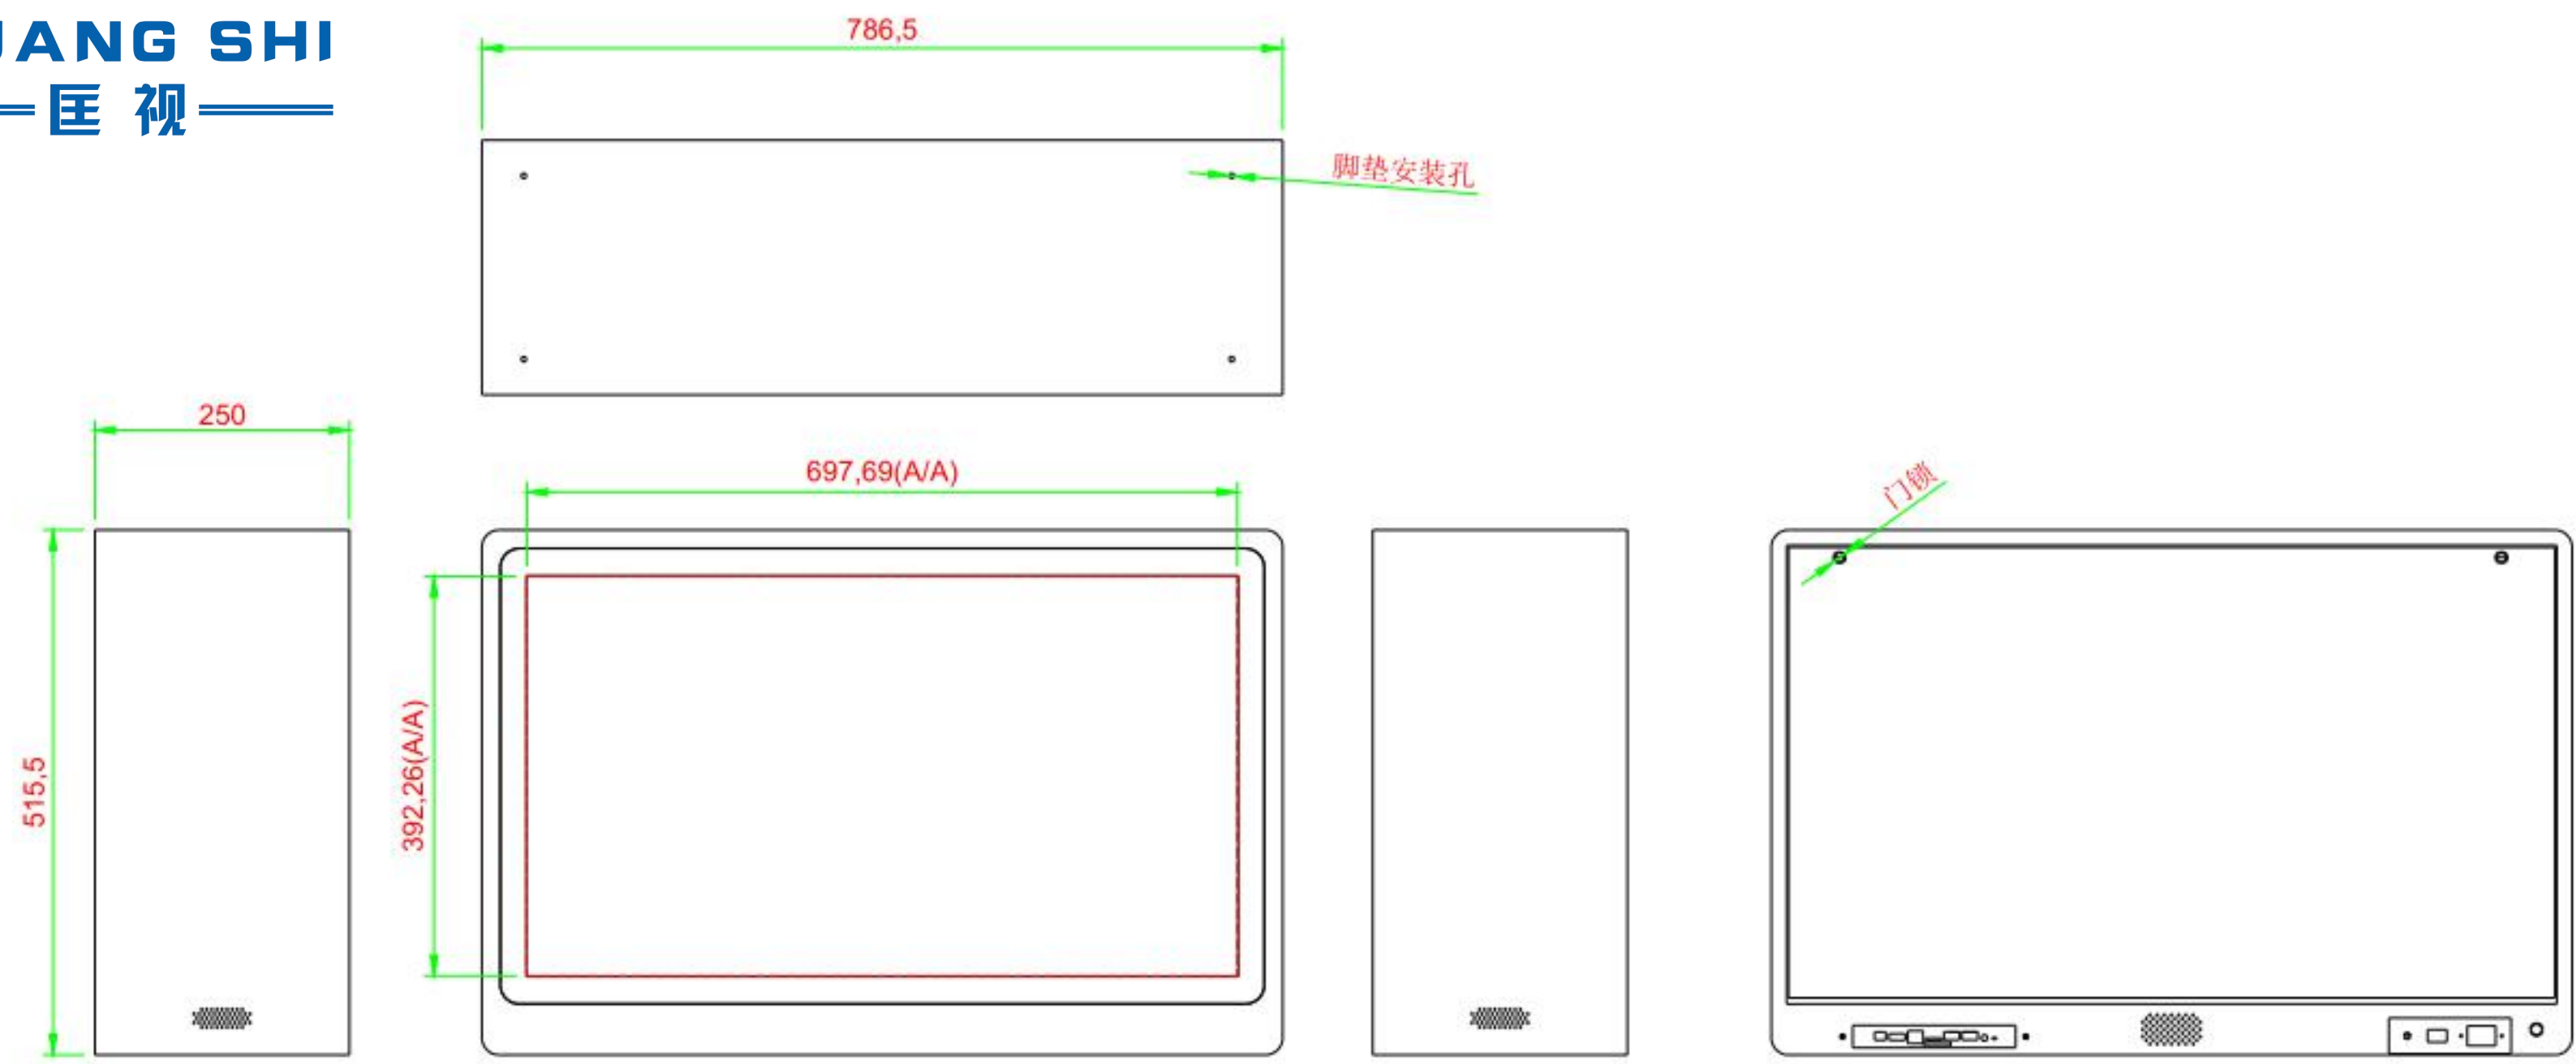

KS-HH32MZ01

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1





KS-HH550MZ06

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1


USB接口


SD卡






音频口




以太网


VGA接口


DVI接口


HDME接口

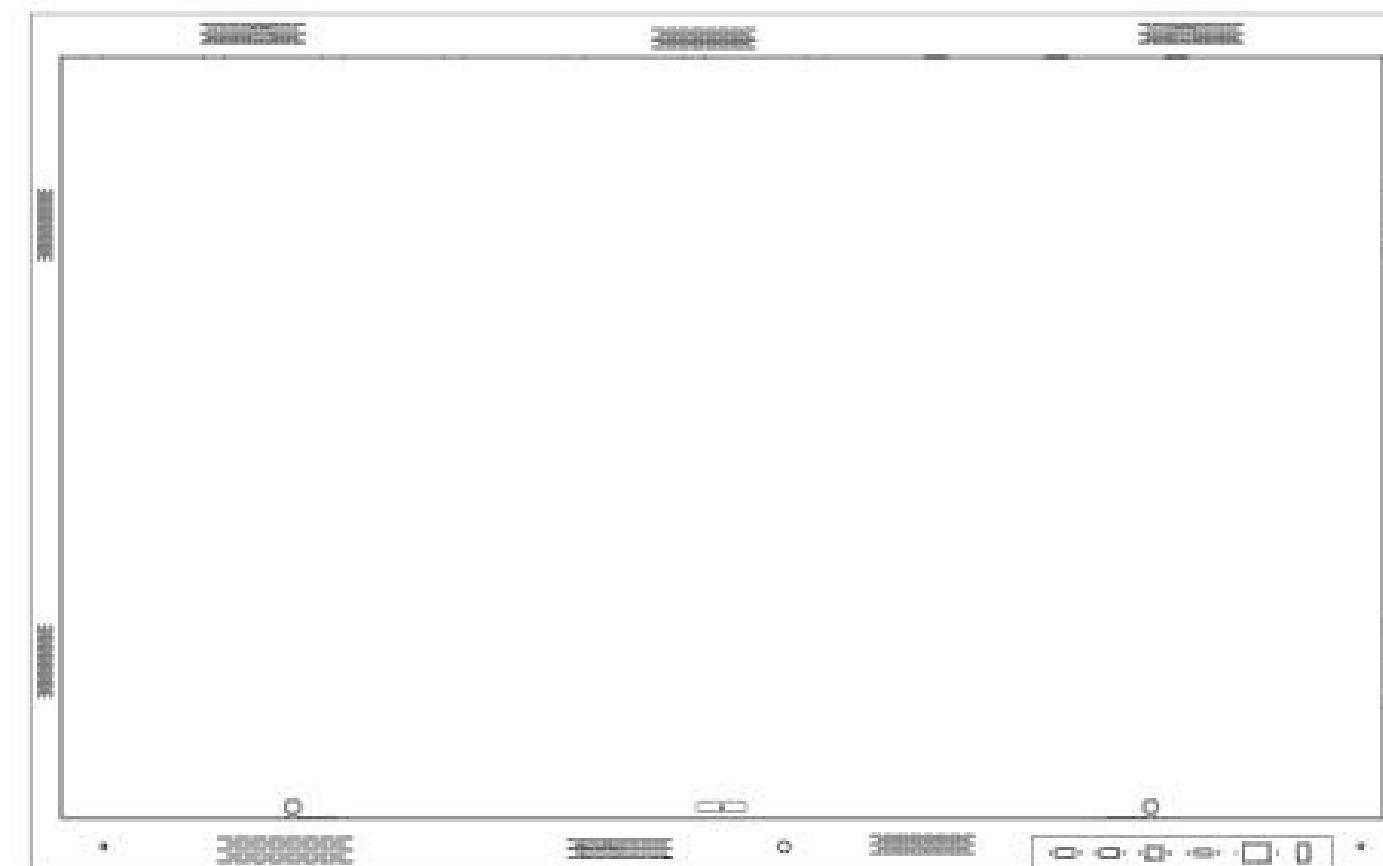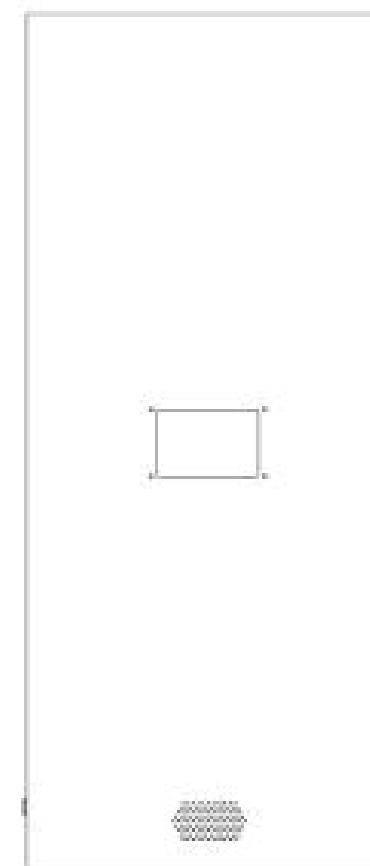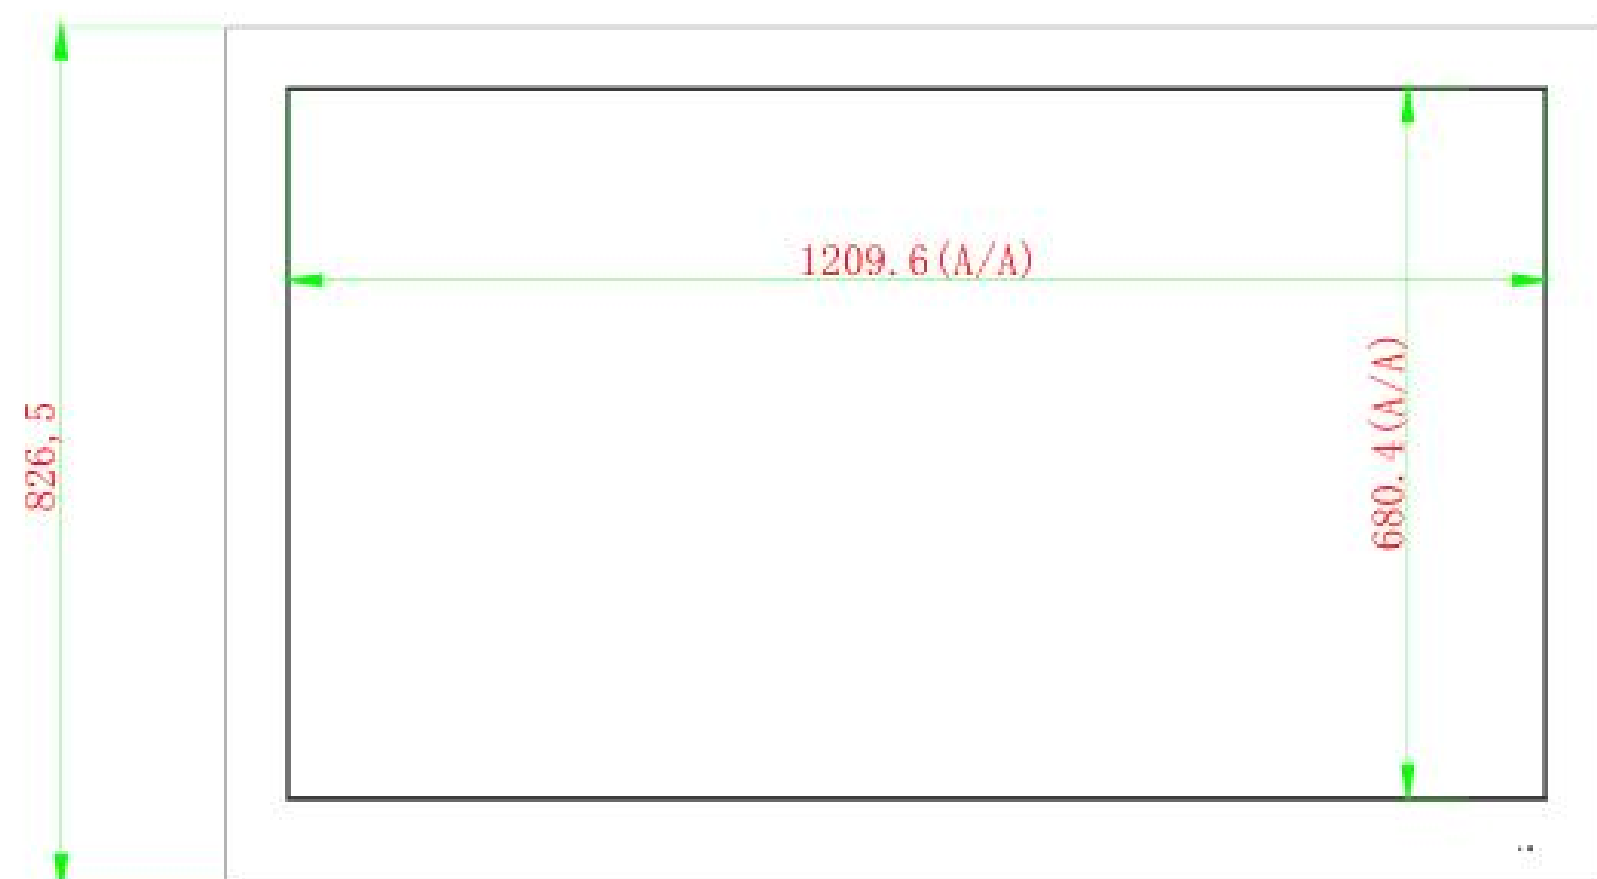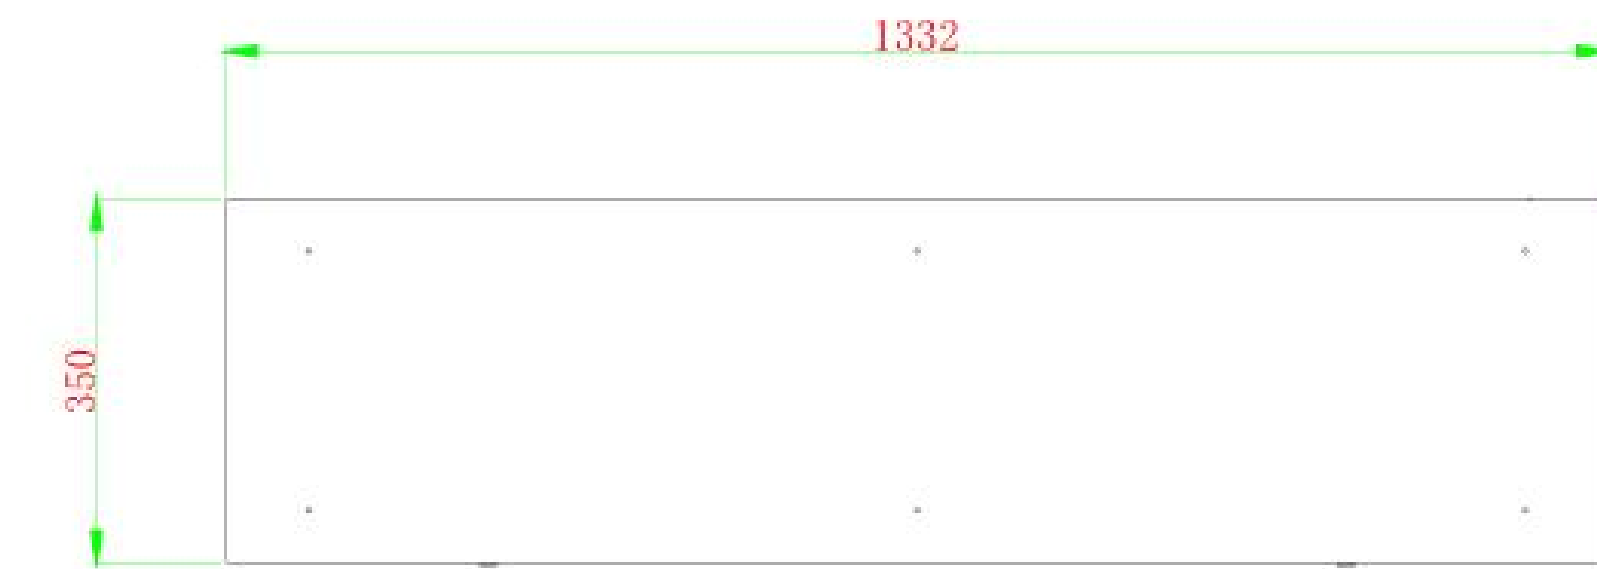

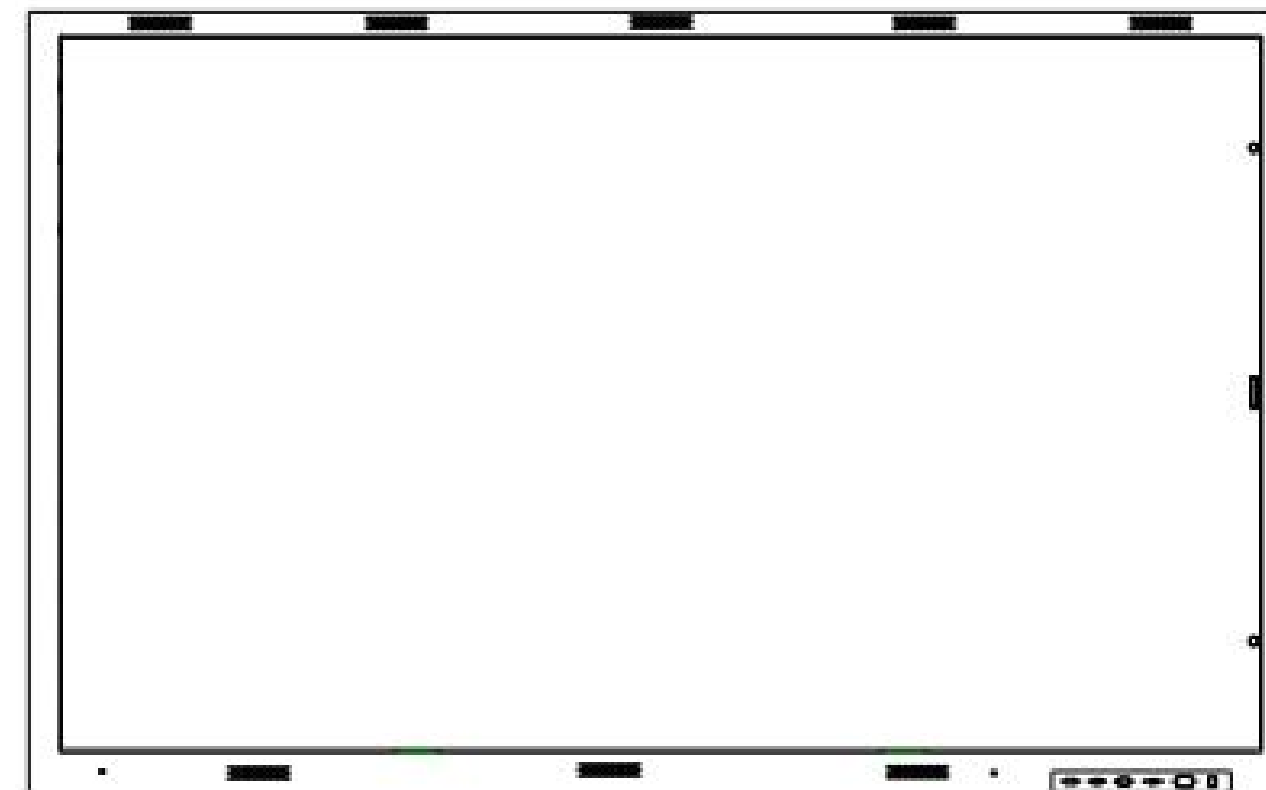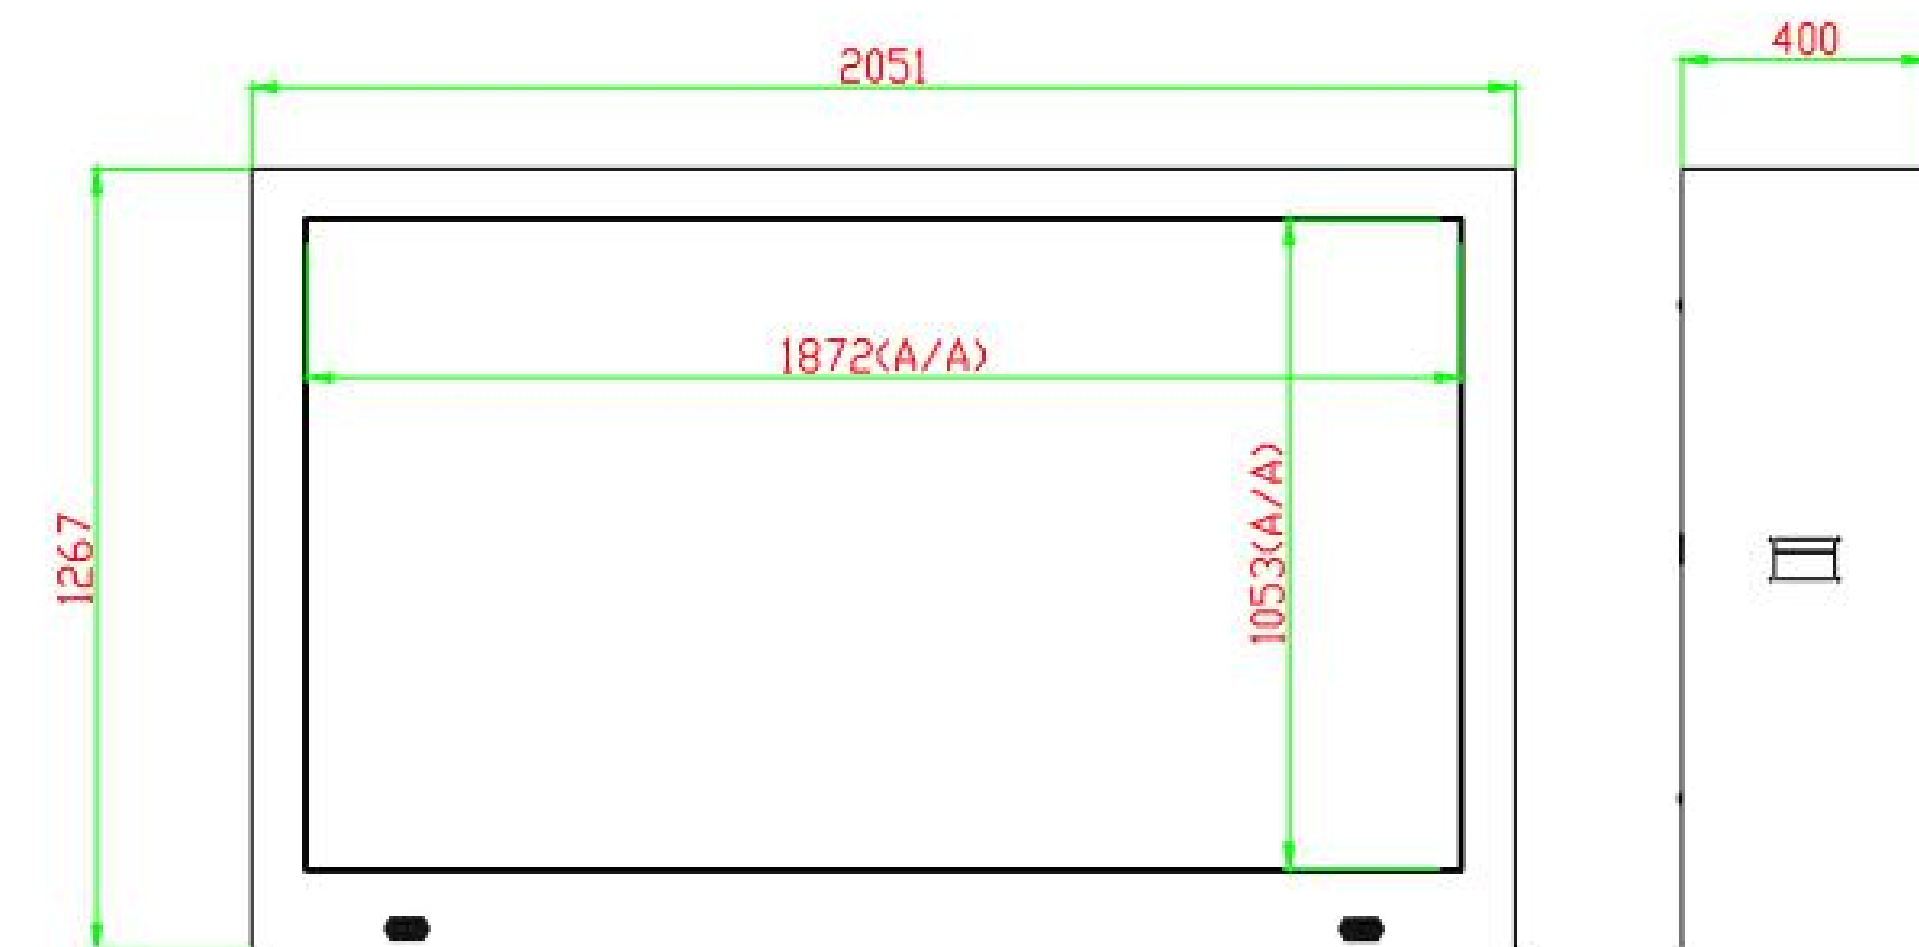


KS-HH860MZ01

多种接口/私人定制/轻松连接

标配: USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



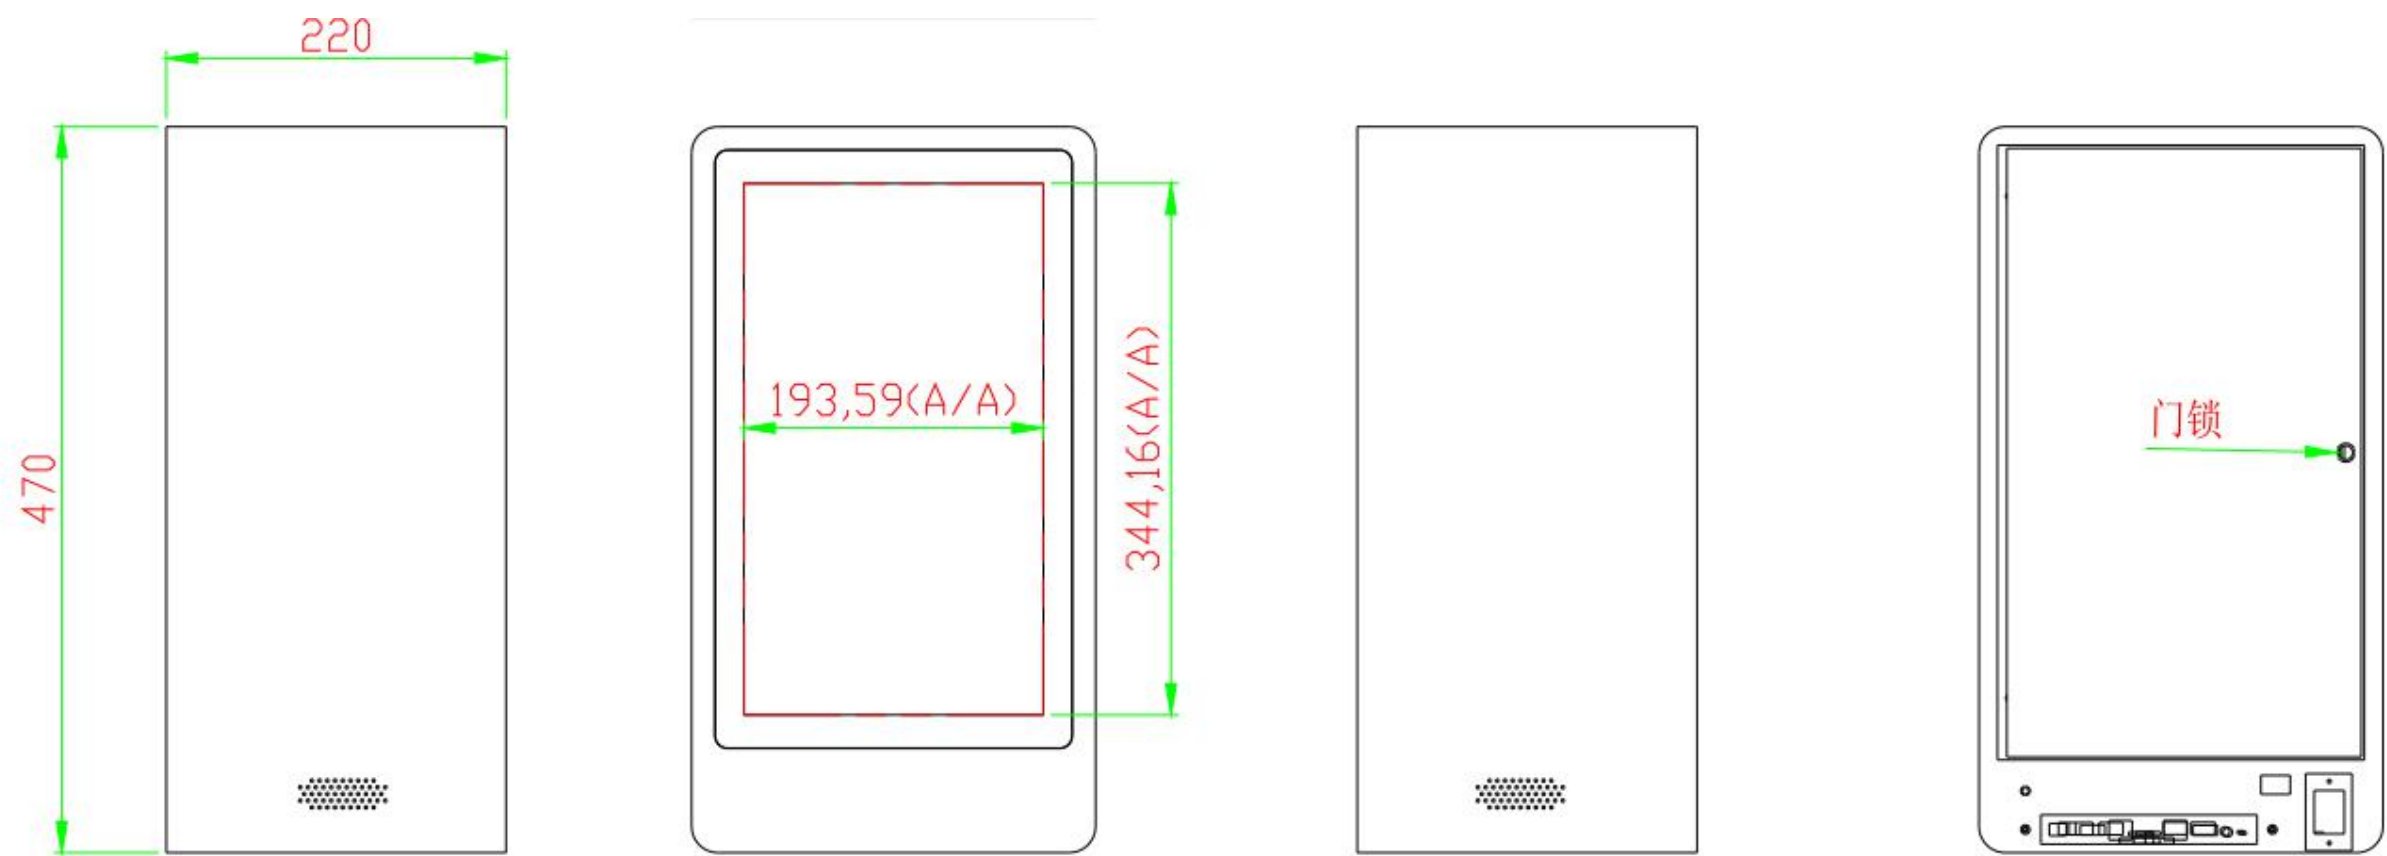


多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



产品型号	KS-HH156MZ01						
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选					
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择					
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）					
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电					
	电源	110-220V ,24V-5A					
	重量（KG）	6.5KG					
液晶屏	分辨率	1920*1080			显示比例	16： 9	
	对比度	1000:1			可视角度	160°	
	屏幕亮度	450cd/m²			显示区域	344.16*193.59	
	屏幕透过率	92%			工作温度	0-50℃	
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区						
触摸屏 (电容屏)	主芯片	LG/ECTI			触摸点数	10点 触控	
	玻璃	防反射AR3mm			线性误差	≤±0.5mm	
	分辨率插值	32768*32768			触摸次数	≥5000万次	
	操作系统	支持 Windows7/Windows10/Android			硬度测试	Pencil： 6H Pressure:1N/45°	
	接口方式	USB			透光率	96%	
					工作温度	-20℃~70℃	
主板配置	主板(CPU)	RK3368（可选）1G+8G			扬声器	采用双声道，立体 声功放音响	
	硬盘	无			内存	可选	
	USB	2个	WIFI/天线	IEEE802.11n标准	有线网卡	1个1000M	
	输出接口	HDMI/USB/以太网端口					
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板						
产品描述	商用透明液晶屏展示柜(后开门)						

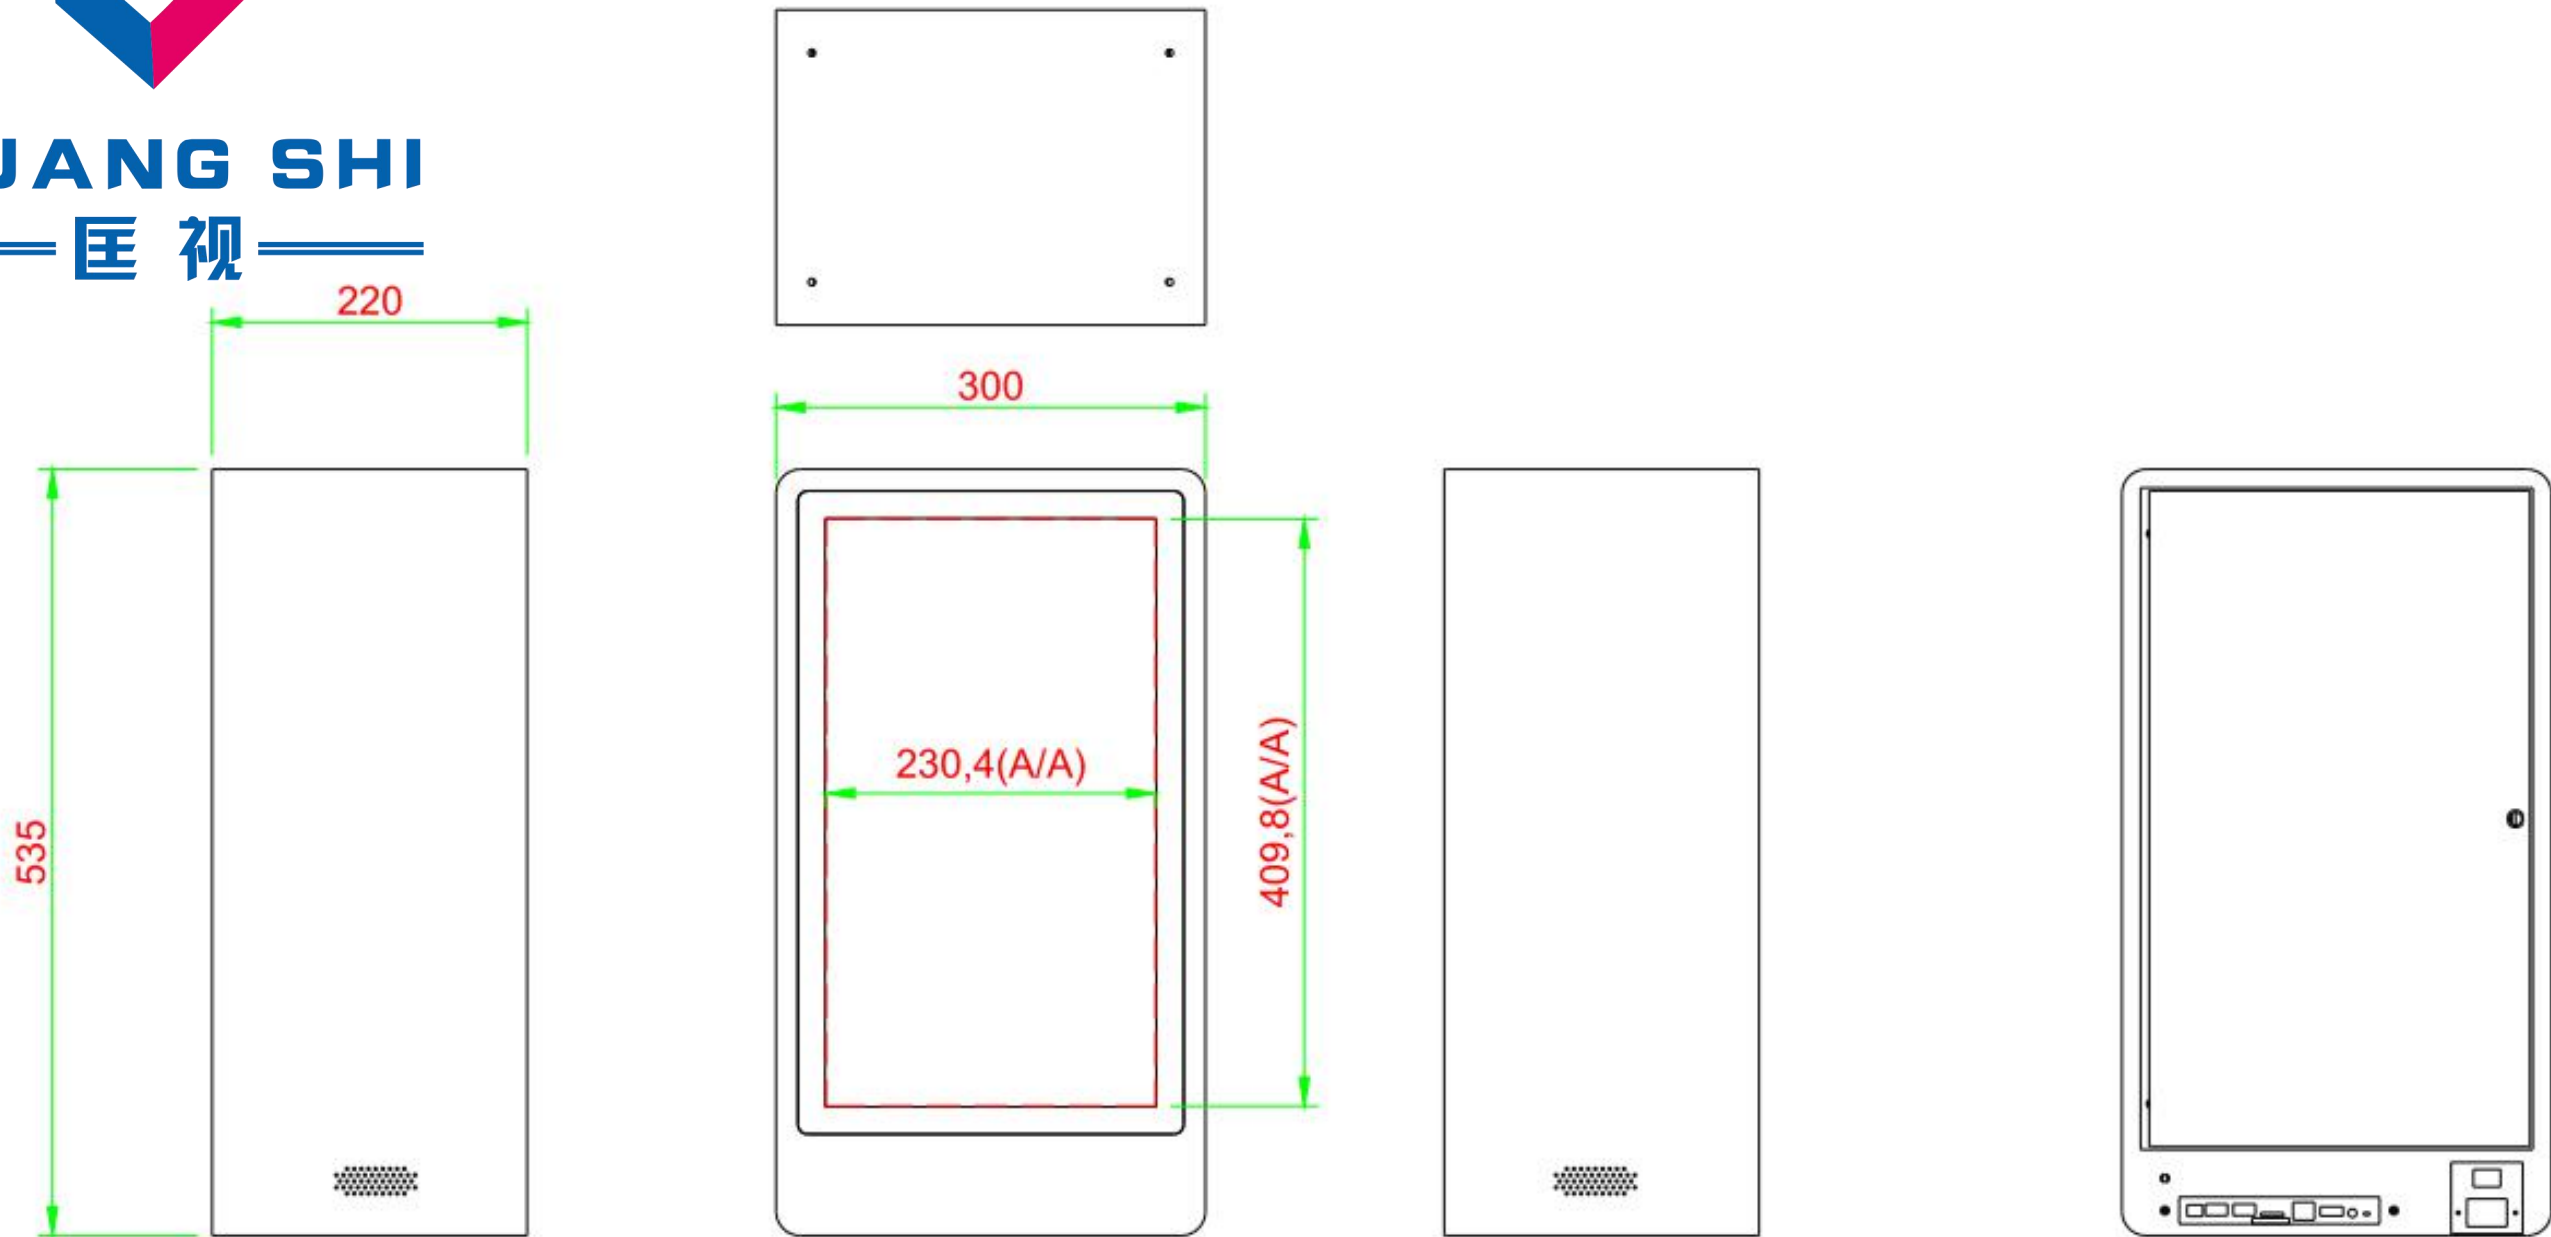


多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



产品型号	KS-HH185MZ01						
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选					
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择					
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）					
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电					
	电源	110-220V ,24V-5A					
	重量（KG）	7.5KG					
液晶屏	分辨率	1366*768			显示比例	16： 9	
	对比度	1000:1			可视角度	170°	
	屏幕亮度	450cd/m²			显示区域	409.8*230.4mm	
	屏幕透过率	92%			工作温度	0-50℃	
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区						
触摸屏 (电容屏)	主芯片	LG/ECTI			触摸点数	10点 触控	
	玻璃	防反射AR3mm			线性误差	≤±0.5mm	
	分辨率插值	32768*32768			触摸次数	≥5000万次	
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/Android			硬度测试	Pencil： 6H Pressure:1N/45°	
	接口方式	USB			透光率	96%	
					工作温度	-20℃~70℃	
主板配置	主板(CPU)	RK3368（可选）			扬声器	采用双声道，立体 声功放音响	
	硬盘	【可选】			内存	可选	
	USB	2个	WIFI/天线	IEEE802.11n标准	有线网卡	1个1000M	
	输出接口	HDMI/USB/以太网端口					
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板						
产品描述	商用透明液晶屏展示柜(后开门)						

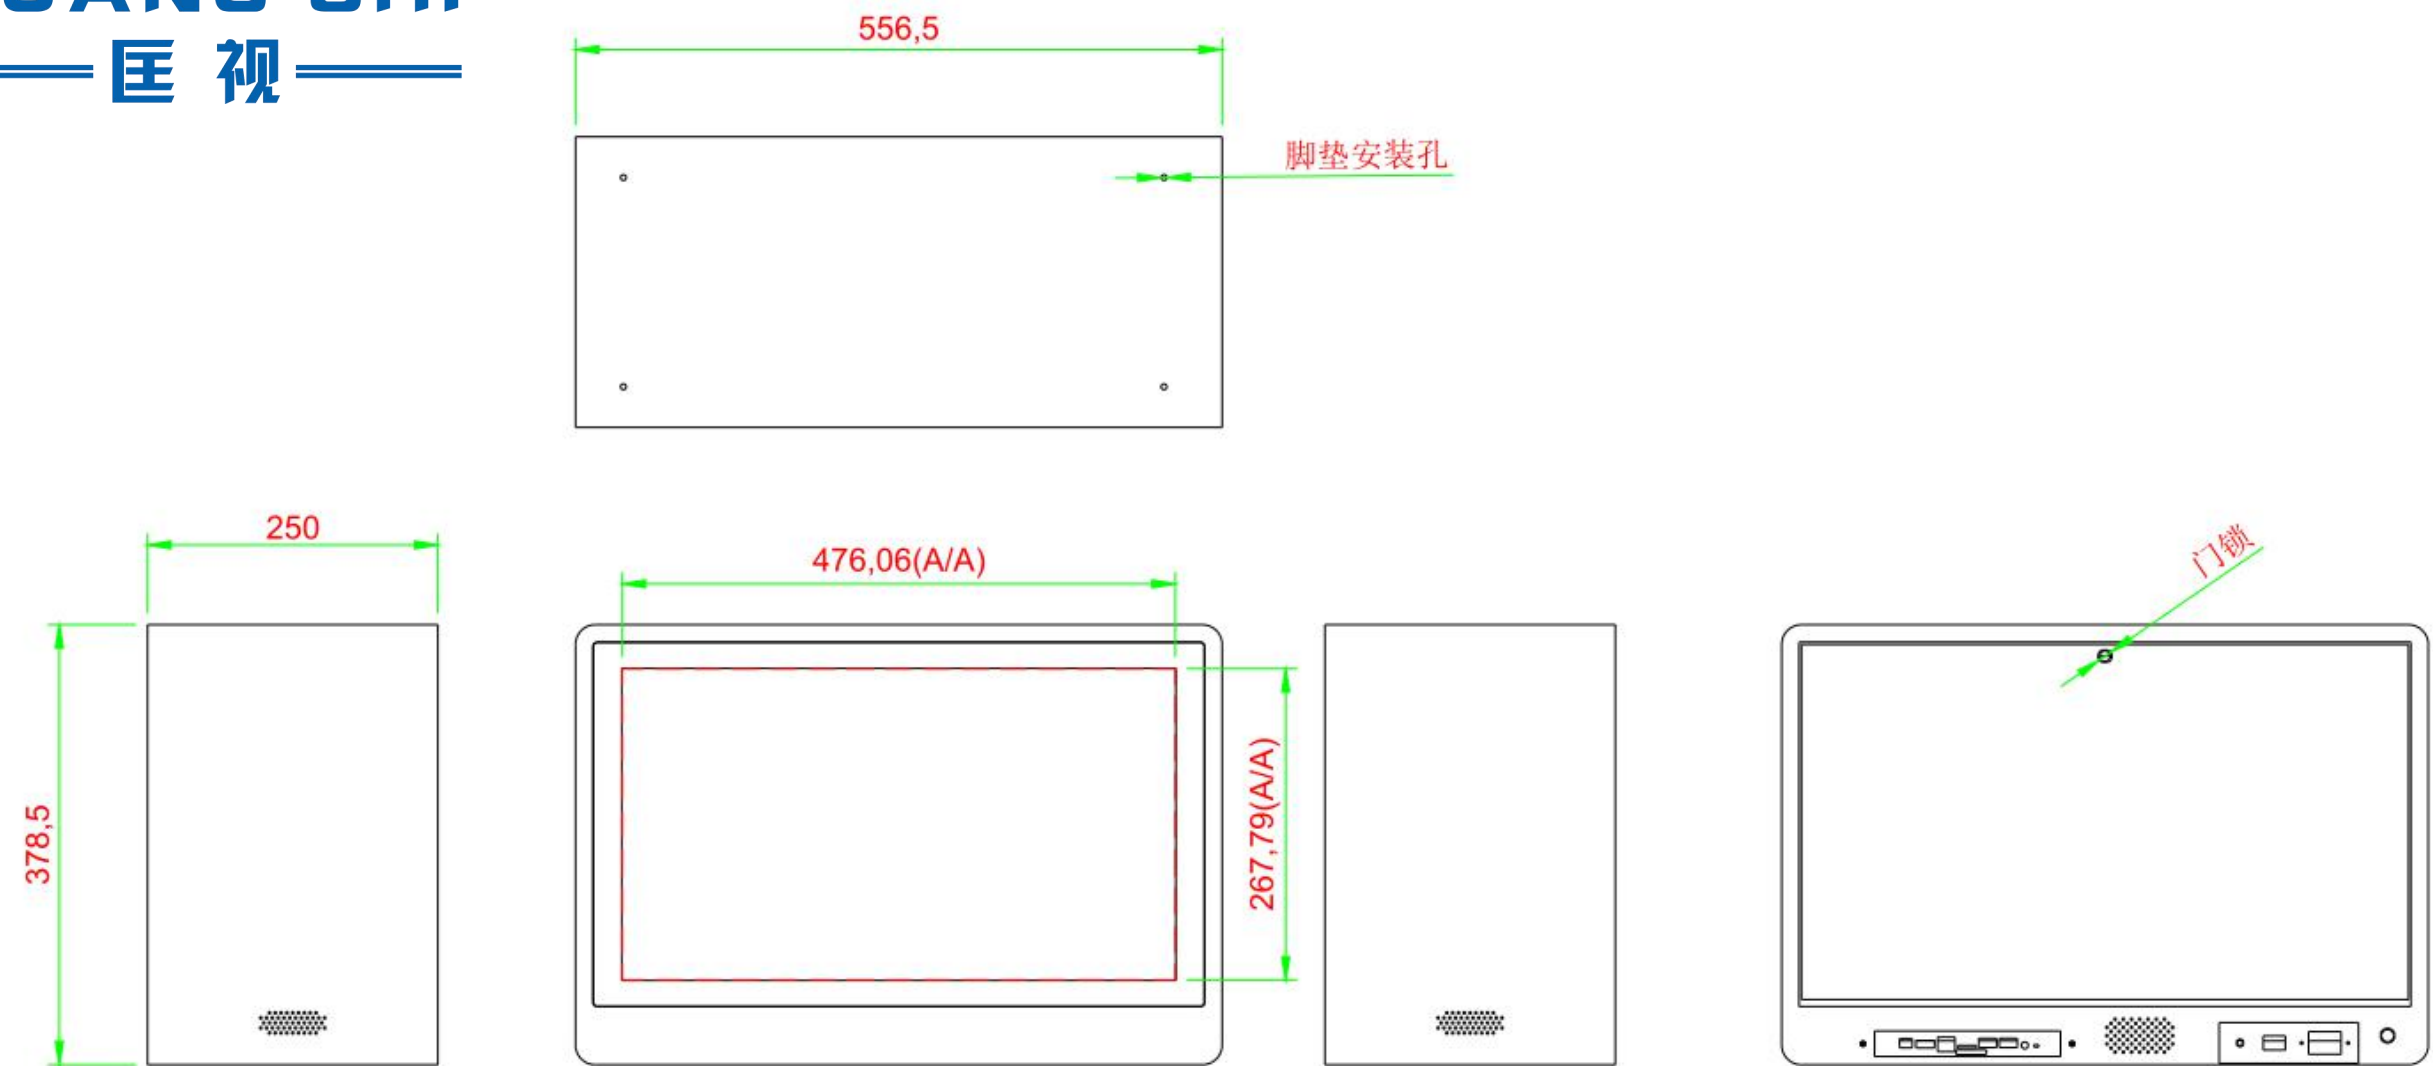


多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



产品型号	KS-HH215MZ01					
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选				
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择				
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）				
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电				
	电源	110-220V ,24V-3A				
	重量（KG）	11KG				
液晶屏	分辨率	1920*1080			显示比例	16： 9
	对比度	1000:1			可视角度	178°
	屏幕亮度	450cd/m²			显示区域	467*267.7
	屏幕透过率	93%			工作温度	0-50℃
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区					
触摸屏 (电容屏)	主芯片	LG/ECTI			触摸点数	10点
	玻璃	防反射AR3mm			线性误差	≤±0.5mm
	分辨率插值	32768*32768			触摸次数	≥5000万次
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/Android			硬度测试	Pencil: 6H Pressure:1N/45°
	接口方式	USB			透光率	96%
					工作温度	-20℃~70℃
配置	主板(CPU)	RK3368（可选）1G+8G			扬声器	采用双声道，立体声功放音响
	硬盘	无			内存	【可选】
	USB	2个	WIFI/天线	IEEE802.11n标准	有线网卡	1个1000M
	接口	HDMI /USB/以太网端口				
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板					
产品描述	商用透明液晶屏展示柜(后开门)					

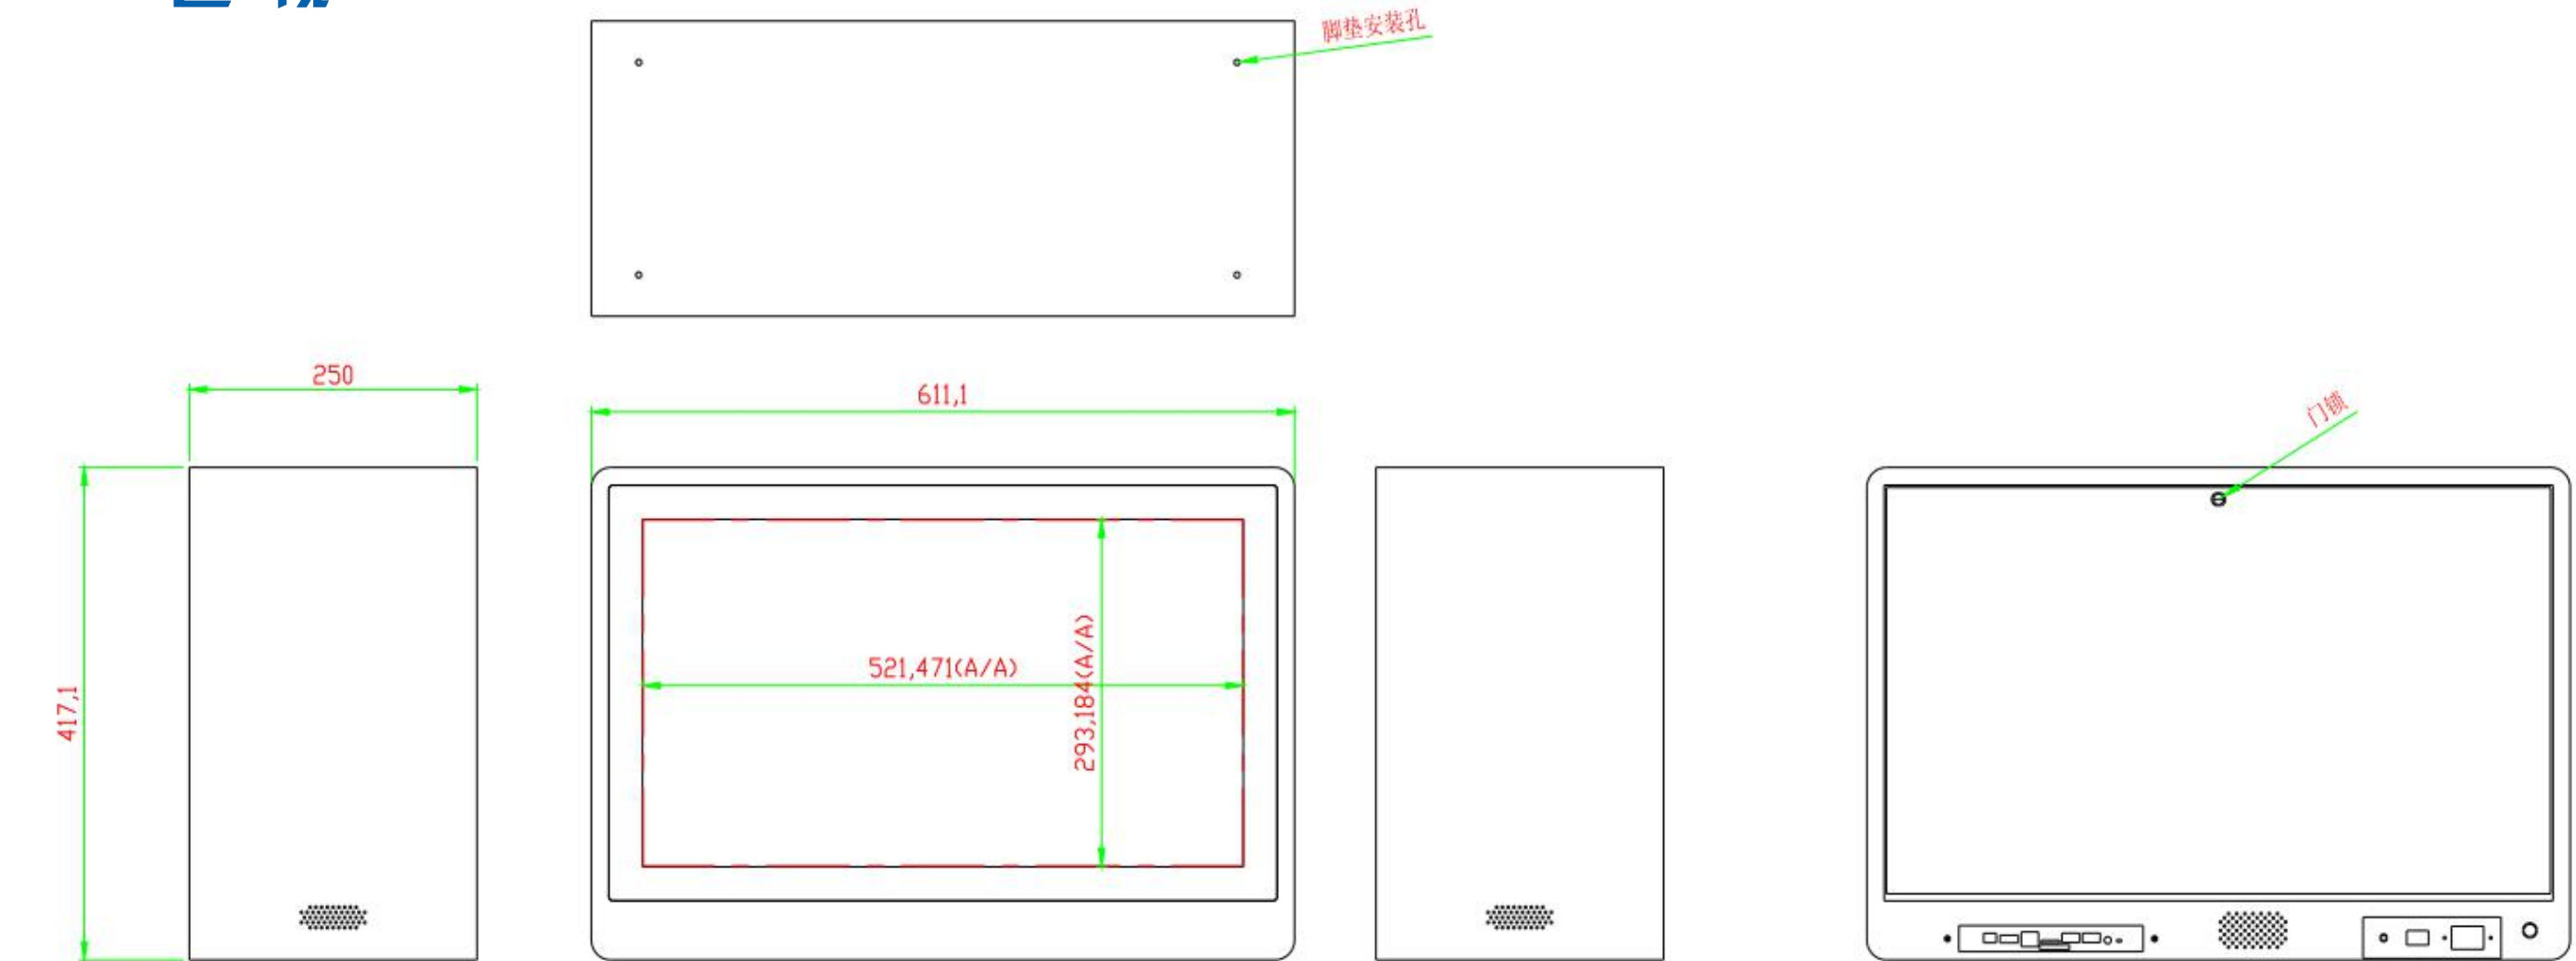


多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



产品型号	KS-HH236MZ01						
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选					
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择					
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）					
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电					
	电源	110-220V ,24V-3A					
	重量（KG）	14KG					
液晶屏	分辨率	1920*1080			显示比例	16： 9	
	对比度	1000:1			可视角度	178°	
	屏幕亮度	450cd/m²			显示区域	521.4*293.14	
	屏幕透过率	93%			工作温度	0-50℃	
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区						
触摸屏 (电容屏/红 外屏可选 配)	触摸类型	光学红外触摸			触摸点数	10点	
	玻璃	防反射AR3mm			线性误差	≤±0.5mm	
	分辨率插值	32768*32768			触摸次数	≥5000万次	
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/Android (可选配)			硬度测试	Pencil： 6H Pressure:1N/45°	
	接口方式	USB			透光率	96%	
					工作温度	-20℃~70℃	
主板	主板(CPU)	3368安卓板（可选） 1+8G			扬声器	采用双声道，立体 声功放音响	
	硬盘	/			内存	/	
	USB	1个	内置WIFI	IEEE802. 11n标准	有线网卡	1个1000M	
	接口	HDMI/USB/以太网端口					
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板，（遥控器，按键板，遥控接收头）						
产品描述	商用23.6寸透明液晶屏展示柜带10点G+G电容触摸						

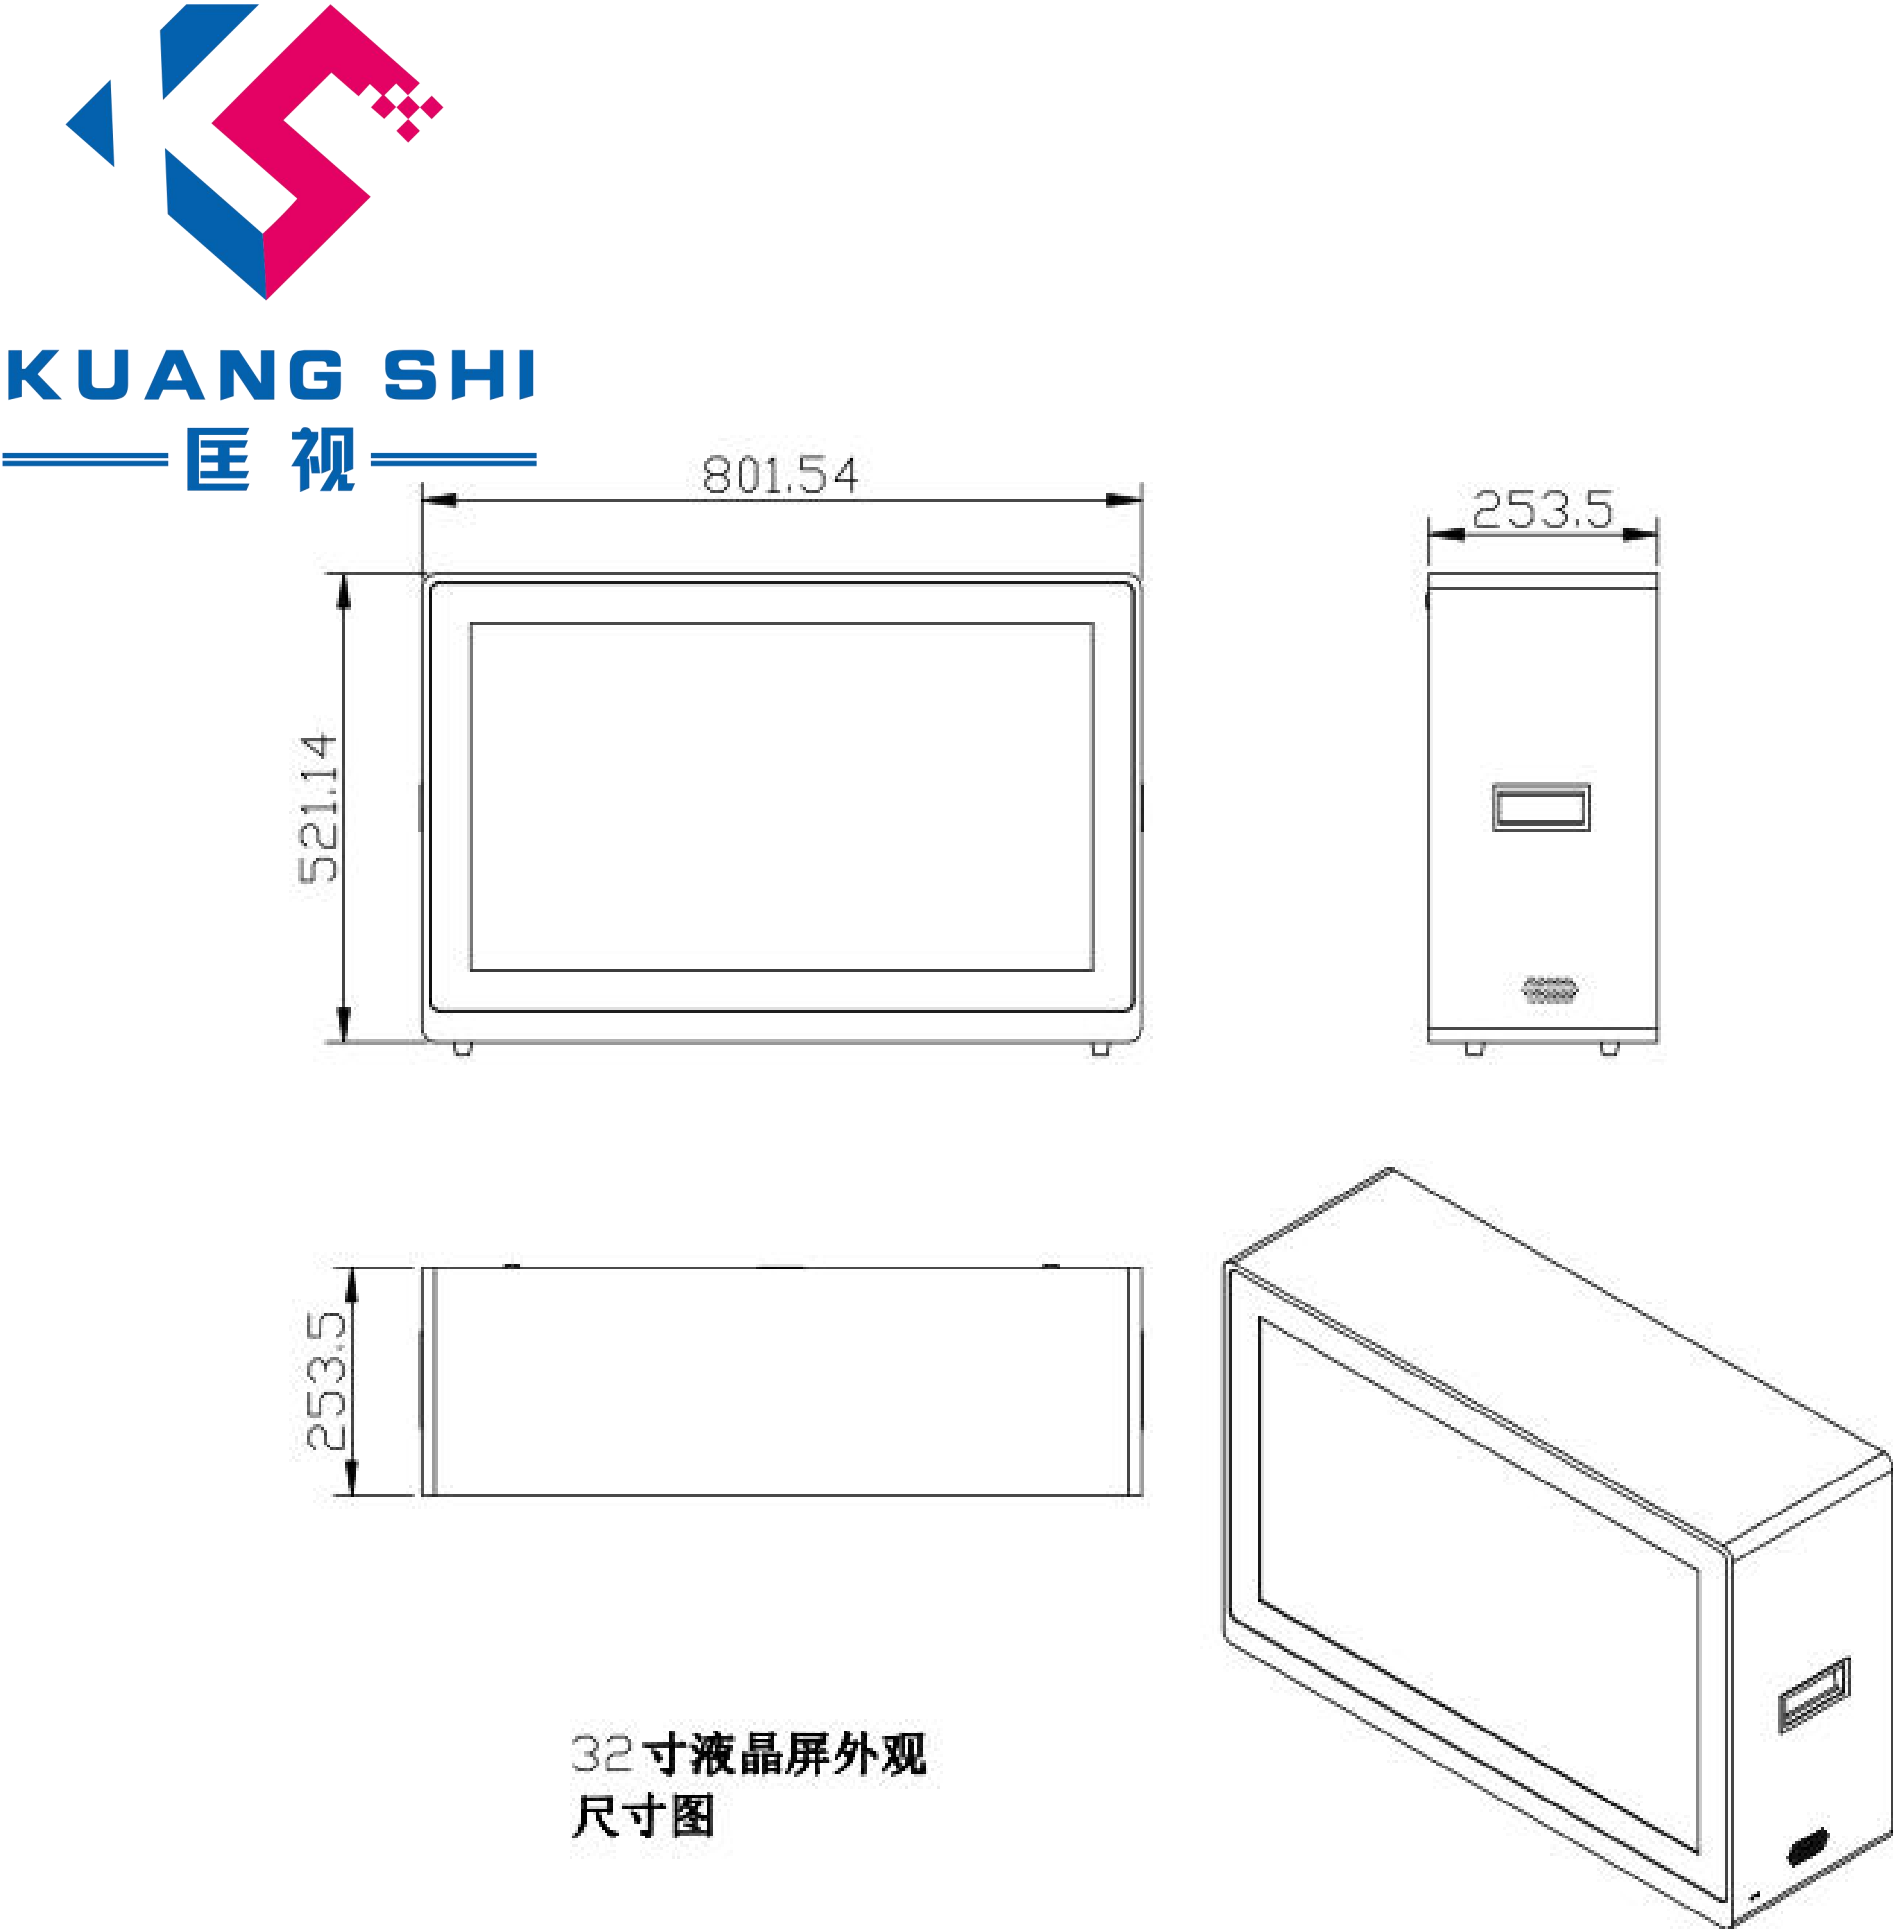


32寸液晶屏外观尺寸图

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1




产品型号	KS-HH32MZ01						
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/ 黑 /红/黄/蓝/绿等可选					
	壳体材质	钢制/ 冷轧板 （厚度不低于1.5mm）可选择					
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）					
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电					
	电源	110V-220V ,24V-4A					
	重量（KG）	22KG					
液晶屏	分辨率	1366*768 / 1920*1080 可选			显示比例	16： 9	
	对比度	1500:1			可视角度	178°	
	屏幕亮度	450cd/m²			显示区域	697.6*392.2	
	屏幕透过率	95%			工作温度	0-50℃	
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区						
触摸屏 (电容屏)	主芯片	LG/ECTI			触摸点数	10点	
	玻璃	防反射AR3mm			线性误差	≤±0.5mm	
	解析度	2Sppt (Min.)			触摸次数	≥5000万次	
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/ Android (可选配)			硬度测试	Pencil: 6H Pressure:1N/45°	
	接口方式	USB			透光率	96%	
					工作温度	-20℃~70℃	
PC配置	主板(CPU)	RK3288四核安卓板			扬声器	采用双声道，立体声功放音响	
	硬盘	/			内存	/	
	USB	1个	内置WIFI	IEEE802.11n标准	有线网卡	1个1000M	
	接口	HDMI/USB/以太网端口					
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板，（遥控器，按键板，遥控接收头）						
产品描述	商用32寸透明液晶屏展示柜/ 10点G+G电容触摸						

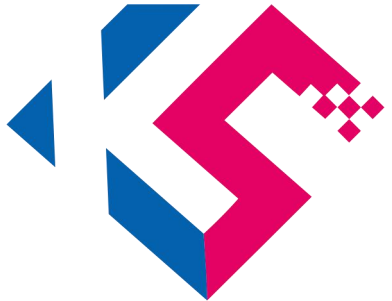


KUANG SHI


— 匡 视 —

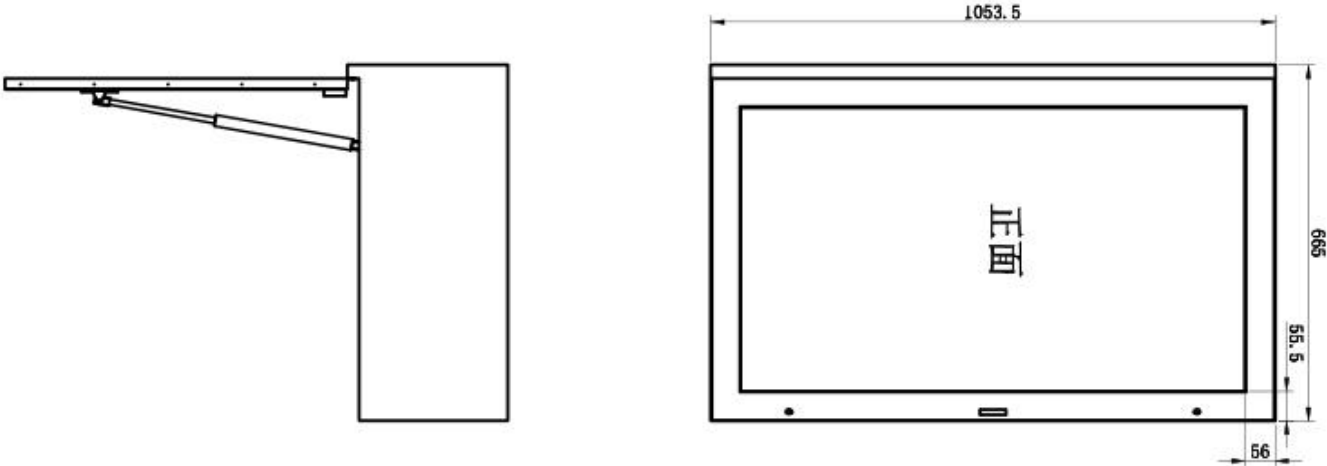

正面

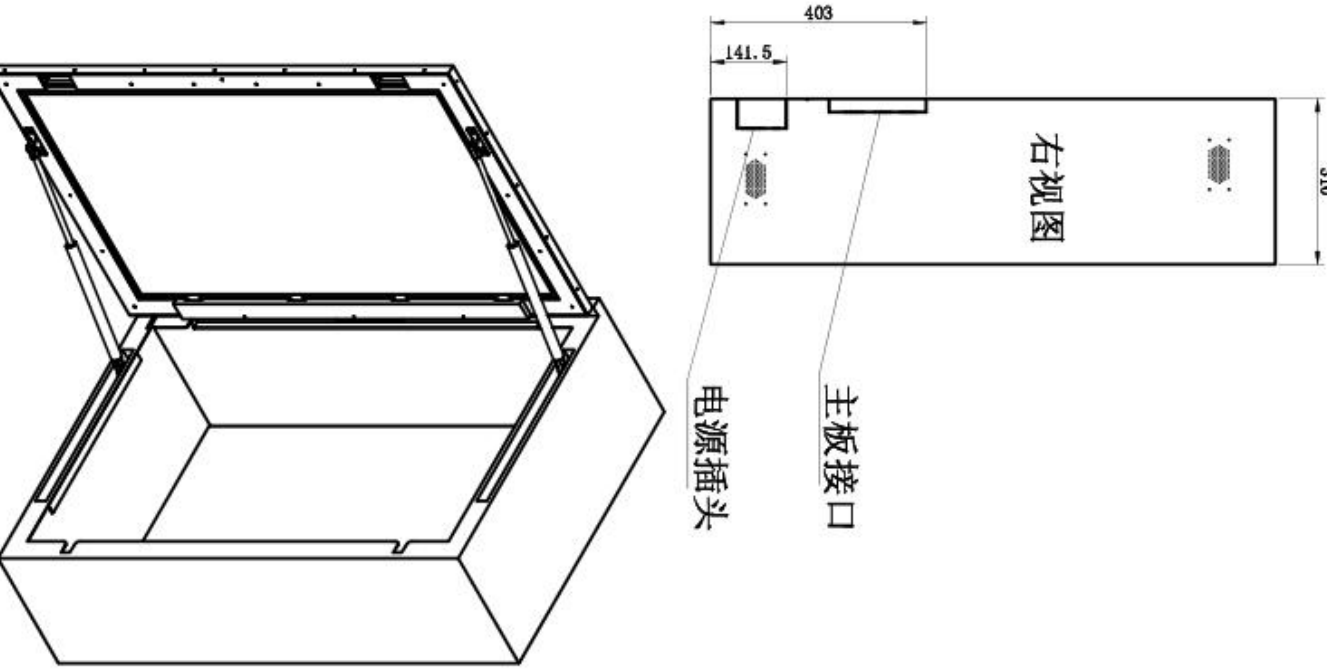

右视图

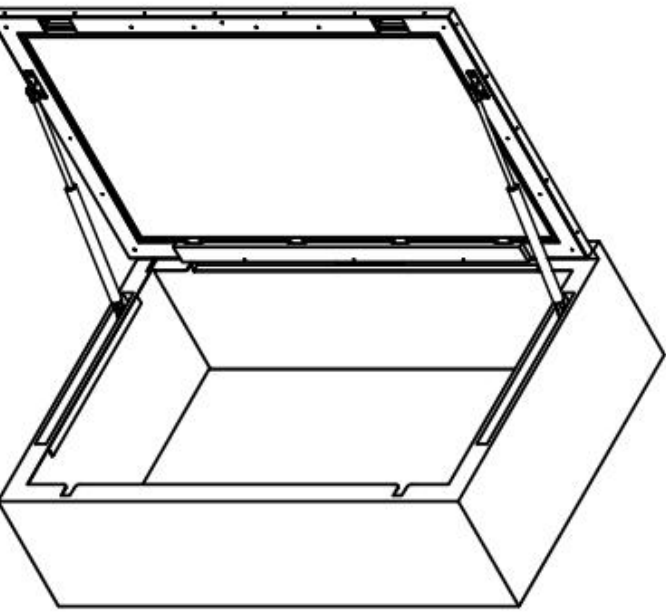

电源插头

主板接口

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



USB接口



SD卡



音频口



以太网



VGA接口




DVI接口



HDME接口

产品型号	KS-HH430MZ01						
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选					
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择					
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）					
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电					
	电源	110-220V , 24V-5A					
	重量（KG）	30KG					
液晶屏	分辨率	1920*1080	显示比例	16： 9			
	对比度	1500:1	可视角度	178°			
	屏幕亮度	450cd/m²	显示区域	941.2*529.4			
	屏幕透过率	95%	工作温度	0-50℃			
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区						
触摸屏 (电容屏/红外屏 可选配)	触摸类型	光学红外触摸	触摸点数	10点			
	玻璃	防反射AR4mm	定位精度	≤±0.5mm			
	分辨率插值	32768*32768	触摸次数	≥5000万次			
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/Android（可选配）	硬度测试	Pencil: 6H Pressure:1N/45°			
	接口方式	USB	透光率	96%			
			工作温度	-20℃~70℃			
PC配置	主板(CPU)	R3288四核安卓板		扬声器	采用双声道，立体声 功放音响		
	硬盘	〔可选〕		内存			
	USB	2个	内置WIFI	IEEE802.11 n标准	有线网卡	1个1000M	
	接口	HDMI/USB/以太网端口					
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板，（遥控器，按键板，遥控接收头）						
产品描述	43"商用透明液晶屏展示柜（前开门）（开门方式可选）（触摸与板卡可选配）						

Page 11

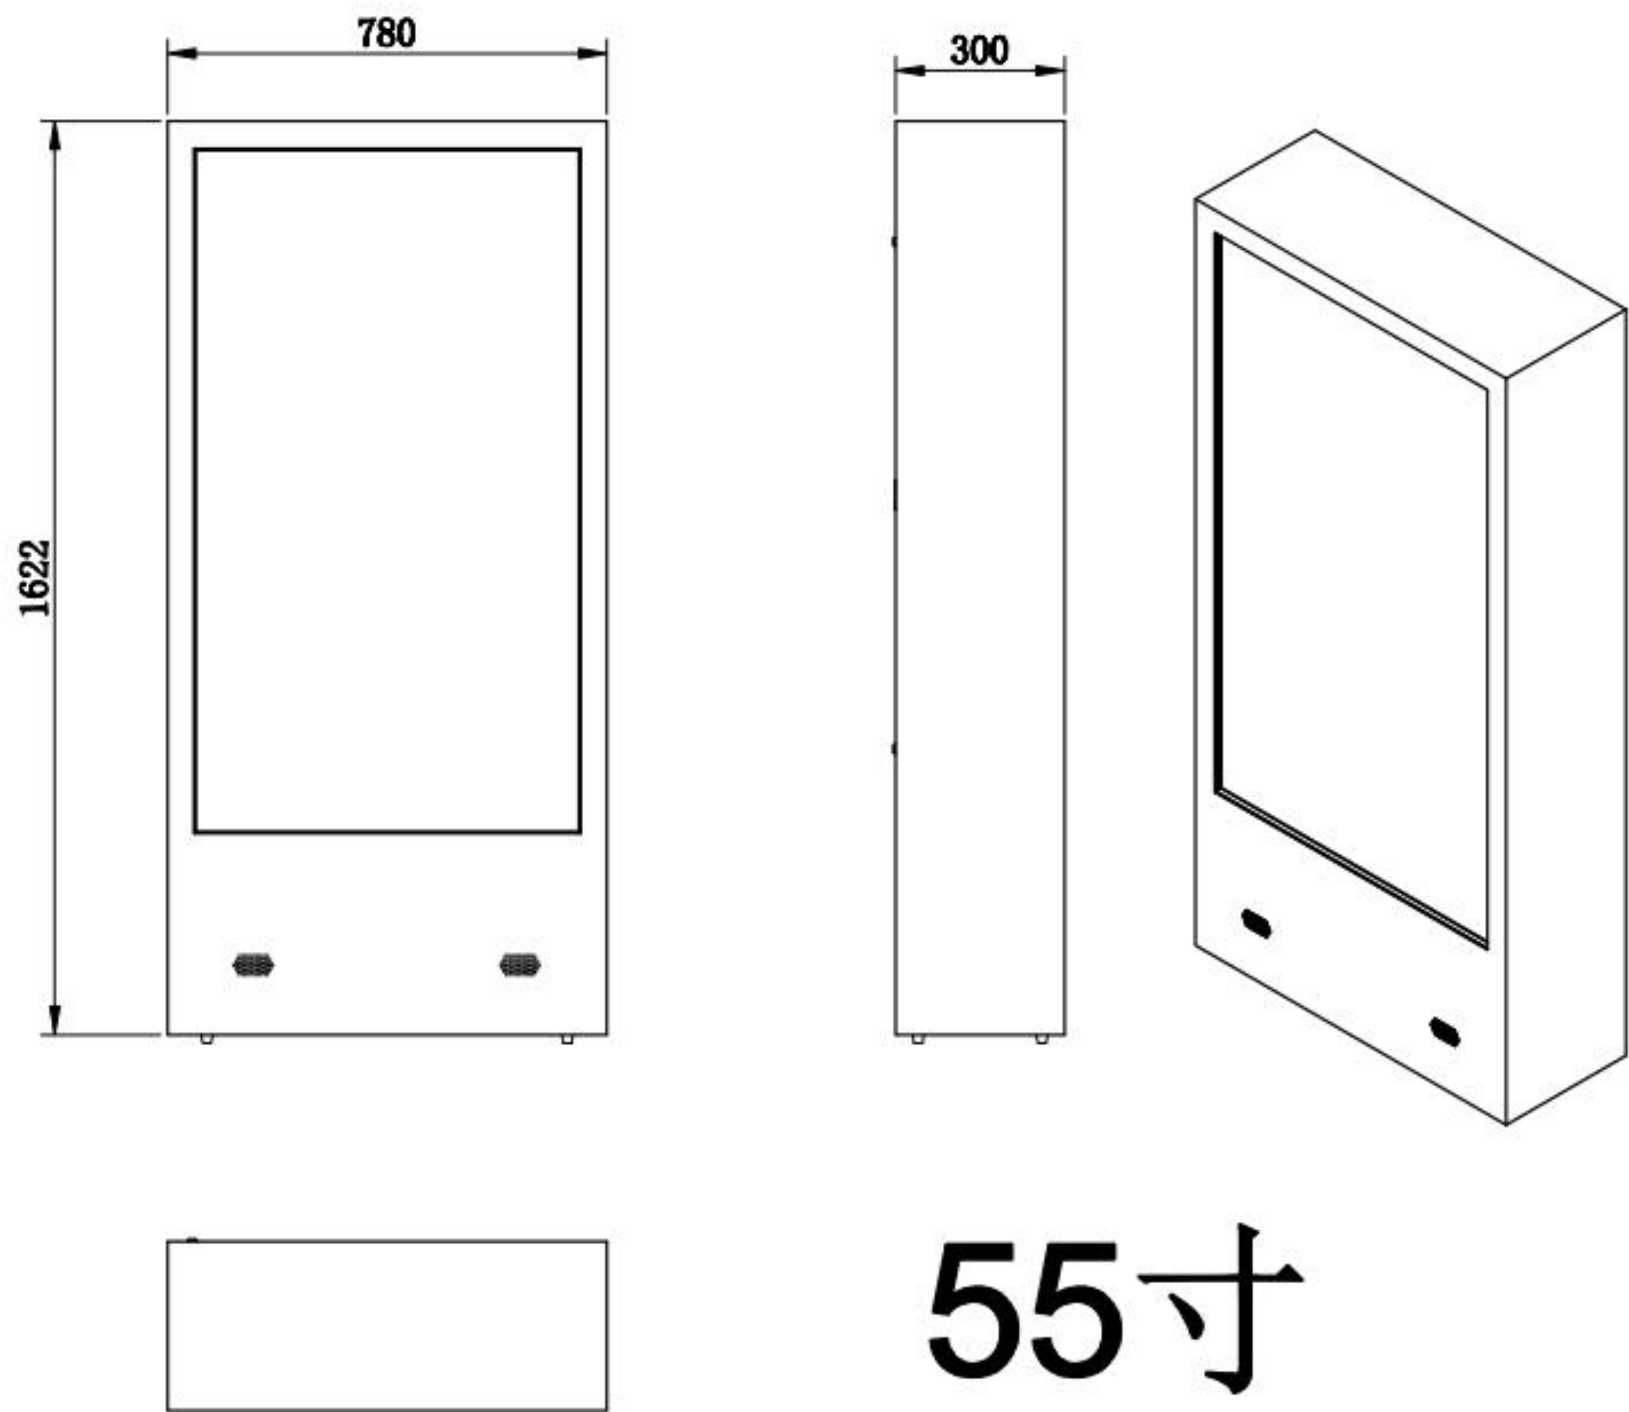


多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



产品型号	KS-HH550MZ01						
机体 (外形可定制)	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选					
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择					
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）					
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电					
	电源	110-220V , 24V-5A					
	重量（KG）	55KG					
液晶屏	分辨率	1920*1080			显示比例	16： 9	
	对比度	1500:1			可视角度	178°	
	屏幕亮度	450cd/m²			显示区域	1209.6*680.4	
	屏幕透过率	94.5%			工作温度	0-50℃	
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区						
触摸屏 (电容屏/红 外屏可选 配)	触摸类型	光学红外触摸			触摸点数	10点	
	玻璃	防反射ARSmm			定位精度	≤±0.5mm	
	分辨率插值	32768*32768			触摸次数	≥5000万次	
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/Android (可选配)			硬度测试	Pencil: 6H Pressure:1N/45°	
	接口方式	USB			透光率	96%	
					工作温度	-20℃~70℃	
PC配置	主板(CPU)	RK3288四核安卓板			扬声器	采用双声道，立体 声功放音响	
	硬盘	【可选】			内存	【可选】	
	USB	2个	内置WIFI	IEEE802. 11n标准	有线网卡	1个1000M	
	接口	HDMI/USB/以太网端口					
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板，（遥控器，按键板，遥控接收头）						
产品描述	55"商用透明液晶屏展示柜(后开门)（开门方式可选）（触摸与板卡可选配）						

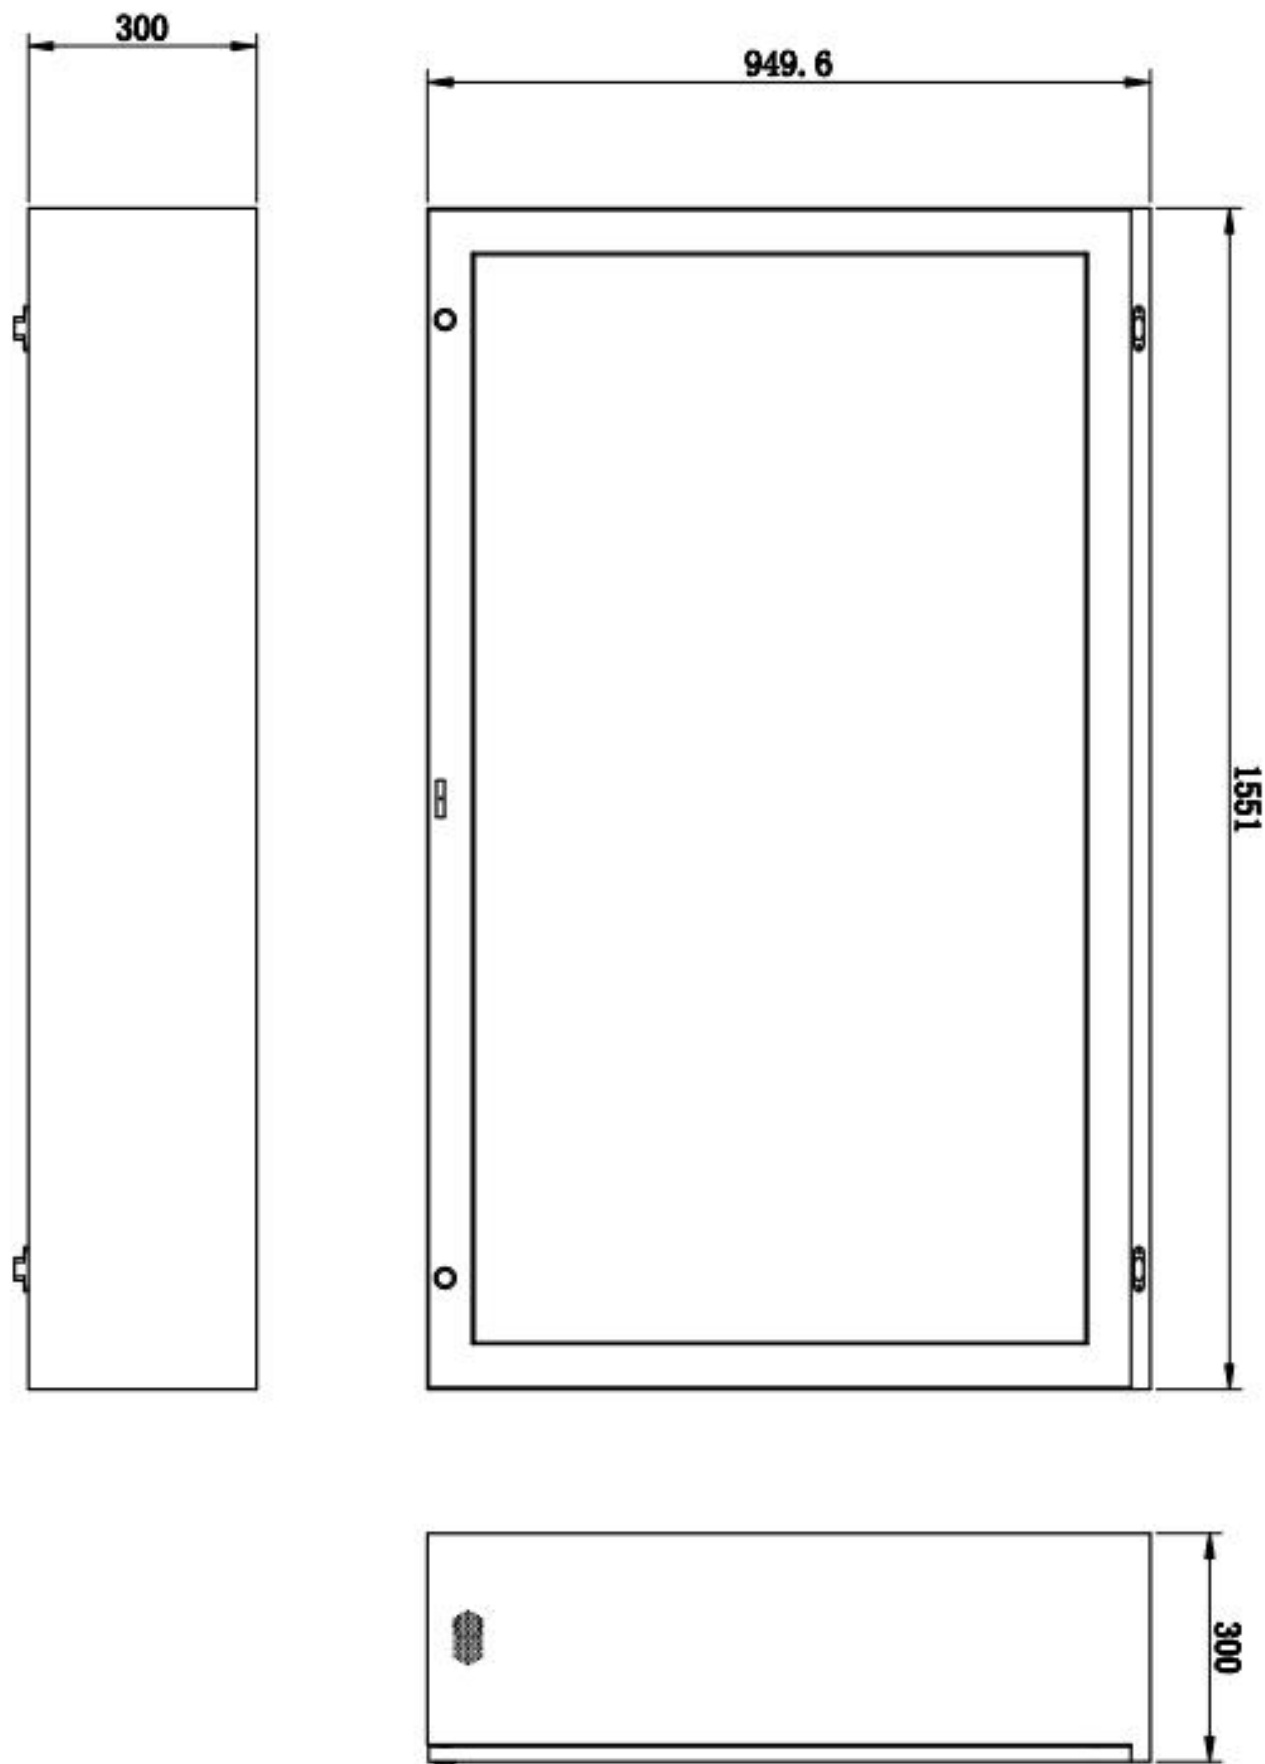

多种接口/私人定制/轻松连接

标配：USB*2 VGA*1 HDMI*1 音频接口*1 以太网端口*1



产品型号	KS-HH650MZ01					
机体 （外形可定制）	外观颜色	白/黑/红/黄/蓝/绿等可选				
	壳体材质	钢制/冷扎板（厚度不低于1.5mm）可选择				
	表面处理	杜邦金属烤漆（可选择）				
	内部结构件	全部电镀，彻底防锈，防电磁，防静电				
	电源	110-220V 24V-10A				
	重量（KG）	65KG				
液晶屏	分辨率	1920*1080 / 3840*2560		显示比例	16： 9	
	对比度	1500： 1		可视角度	178°	
	屏幕亮度	450cd/m²		显示区域	1428.48*83.5	
	屏幕透过率	96%		工作温度	0-50℃	
	全新A+级液晶OC,显示区域全屏显示，无盲区					
触摸屏 （电容屏/红外屏 可选 配）	触摸类型	光学红外触摸		触摸点数	10点	
	玻璃	防反射AR6mm		定位精度	≤±0.5mm	
	分辨率插值	32768*32768		触摸次数	≥5000万次	
	操作系统	支持WIN7/WIN8/WIN10/Android（可选配）		硬度测试	Pencil： 6H Pressure:1N/45°	
	接口方式	USB		透光率	96%	
				工作温度	-20℃~70℃	
PC配置	主板(CPU)	RK3288四核安卓板			扬声器	采用双声道，立体声 功放音响
	硬盘	【可选】			内存	
	USB	2个	内置WIFI	IEEE802.11 n标准	有线网卡	1个1000M
	接口	HDMI/USB/以太网端口				
成品组装配件	AC电源线，电源、HDMI/USB/开关电源延长线，LED显示器高亮背光源，LED背光恒流驱动板，（遥控器，按键板，遥控接收头）					
产品描述	商用透明液晶屏展示柜（前开门）（开门方式可选）（触摸与板卡可选配）					

</





2



深圳匡视科技有限公司

拼接透明屏系统方案

- ◆ 高通透性 高透视效果
- ◆ 高色彩还原度
- ◆ 使用寿命长达50000小时
- ◆ 工业液晶面板 性能稳定
- ◆ 根据安装方式可加光源或直接利用环境光（阳光）

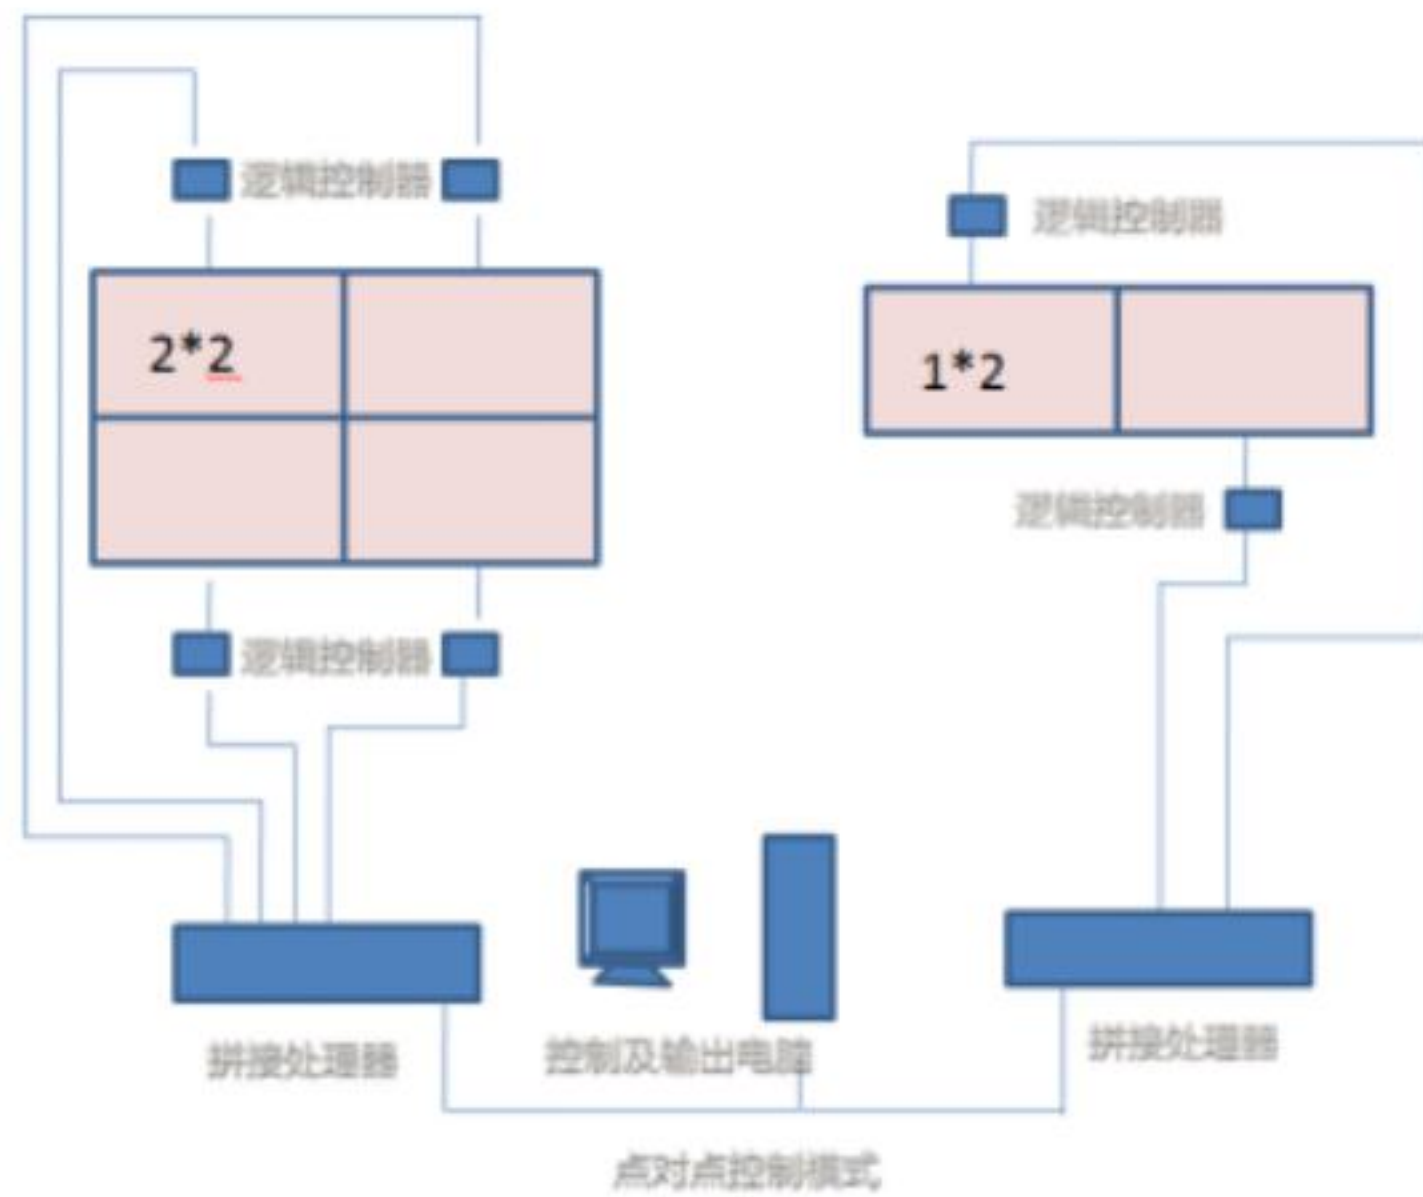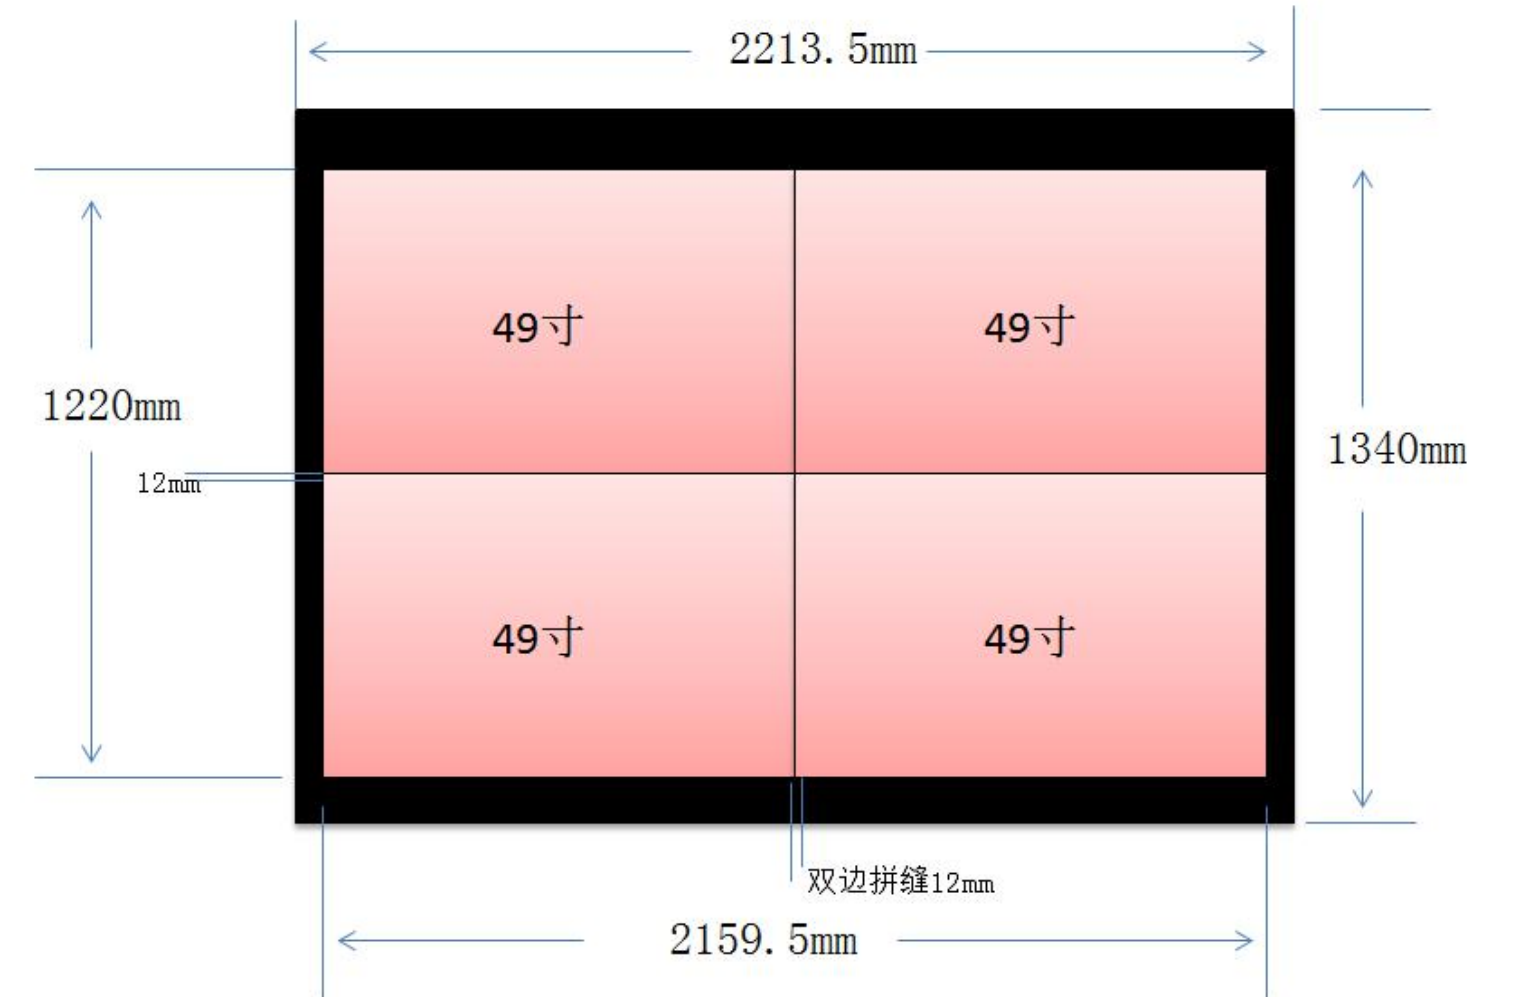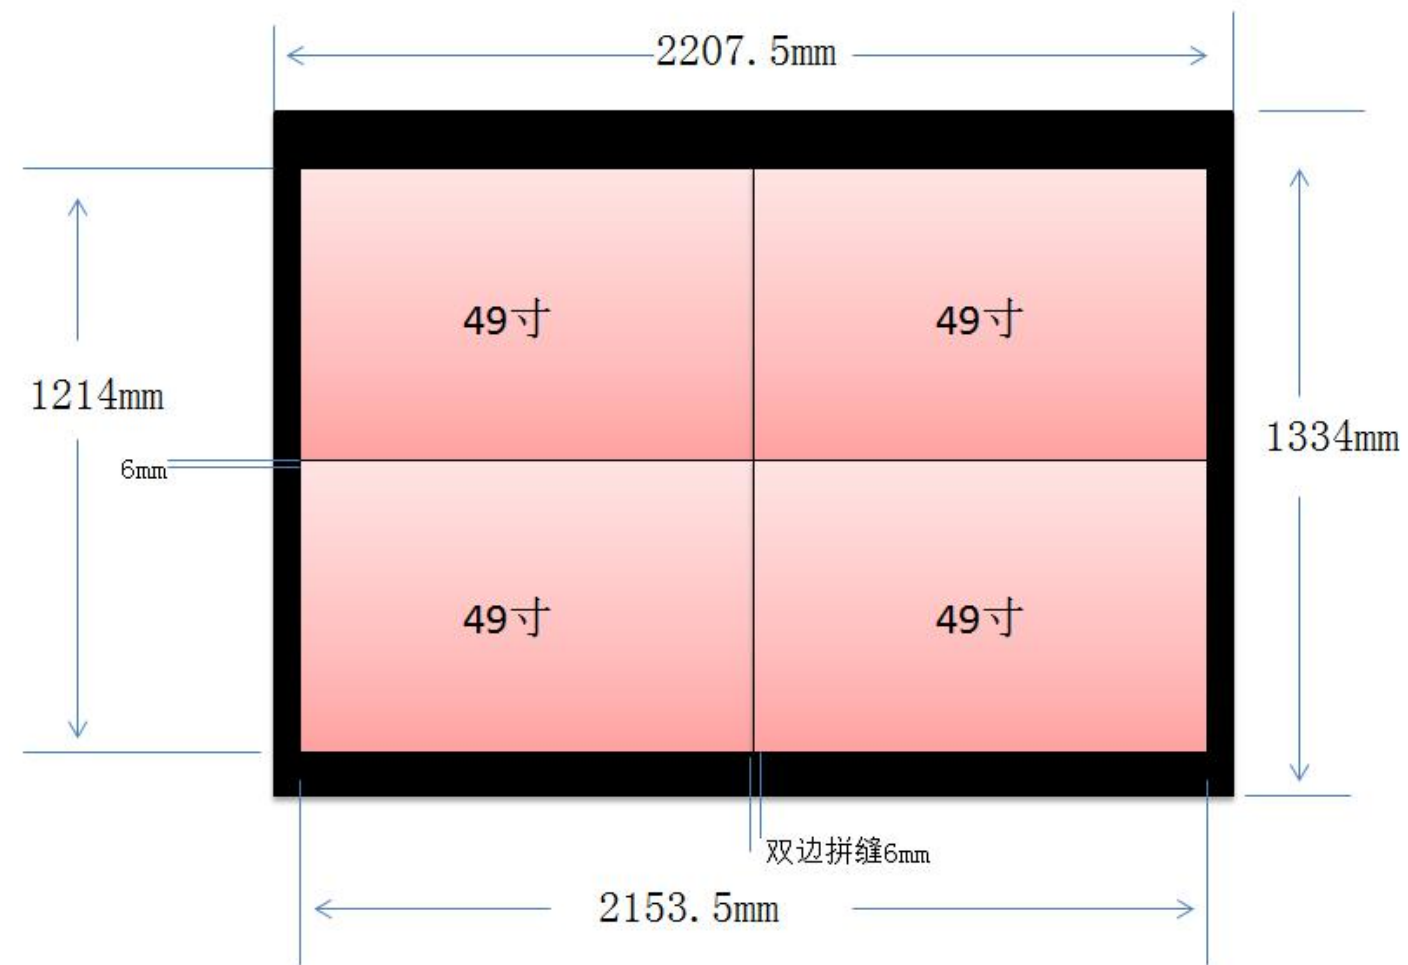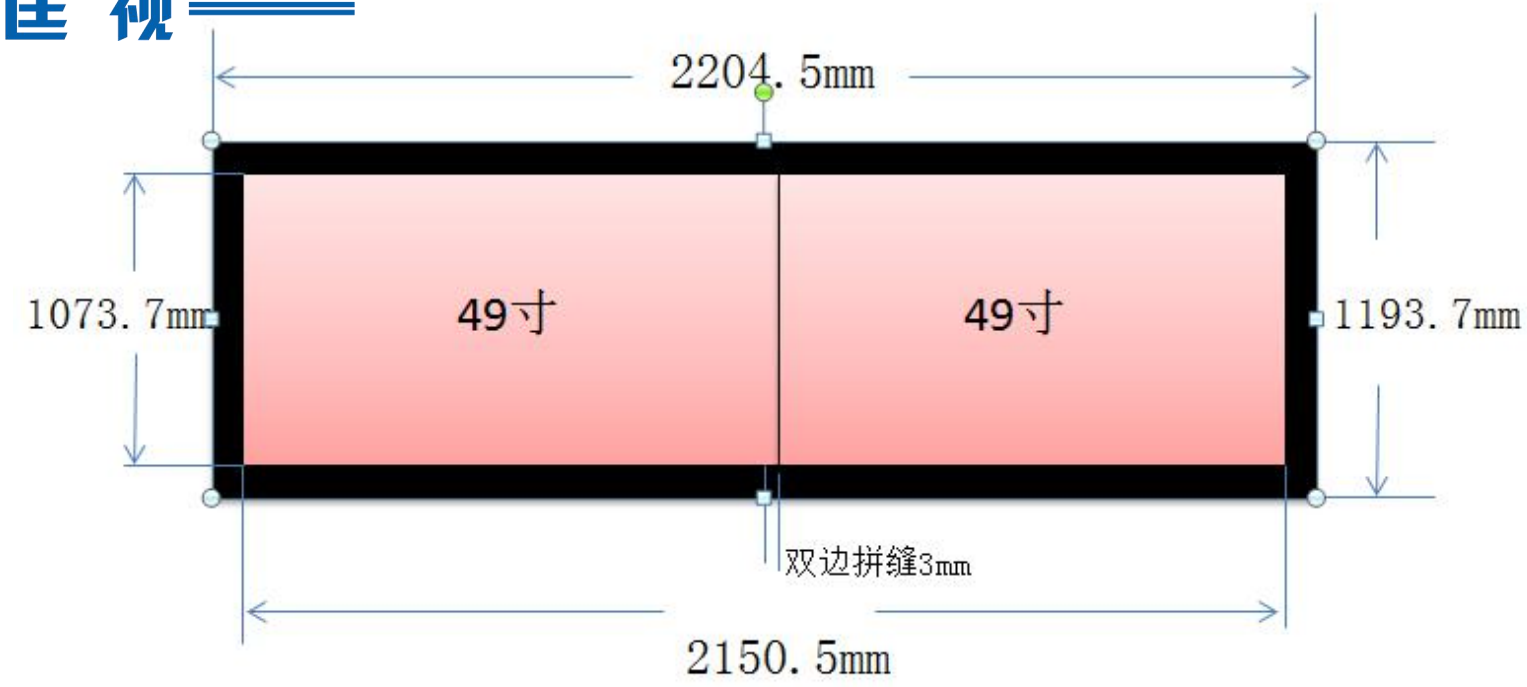

透明拼接模组/整机定制

Size: 49"





主营: 1*2 / 2*2 拼接模组, 及整机

49"屏幕透过率: 95% 通电打光透视率: 94%

使用寿命: ≥50000小时

提供配套电气系统 (可选配)

增值服务: 可配定制电容触摸 / 红外触摸

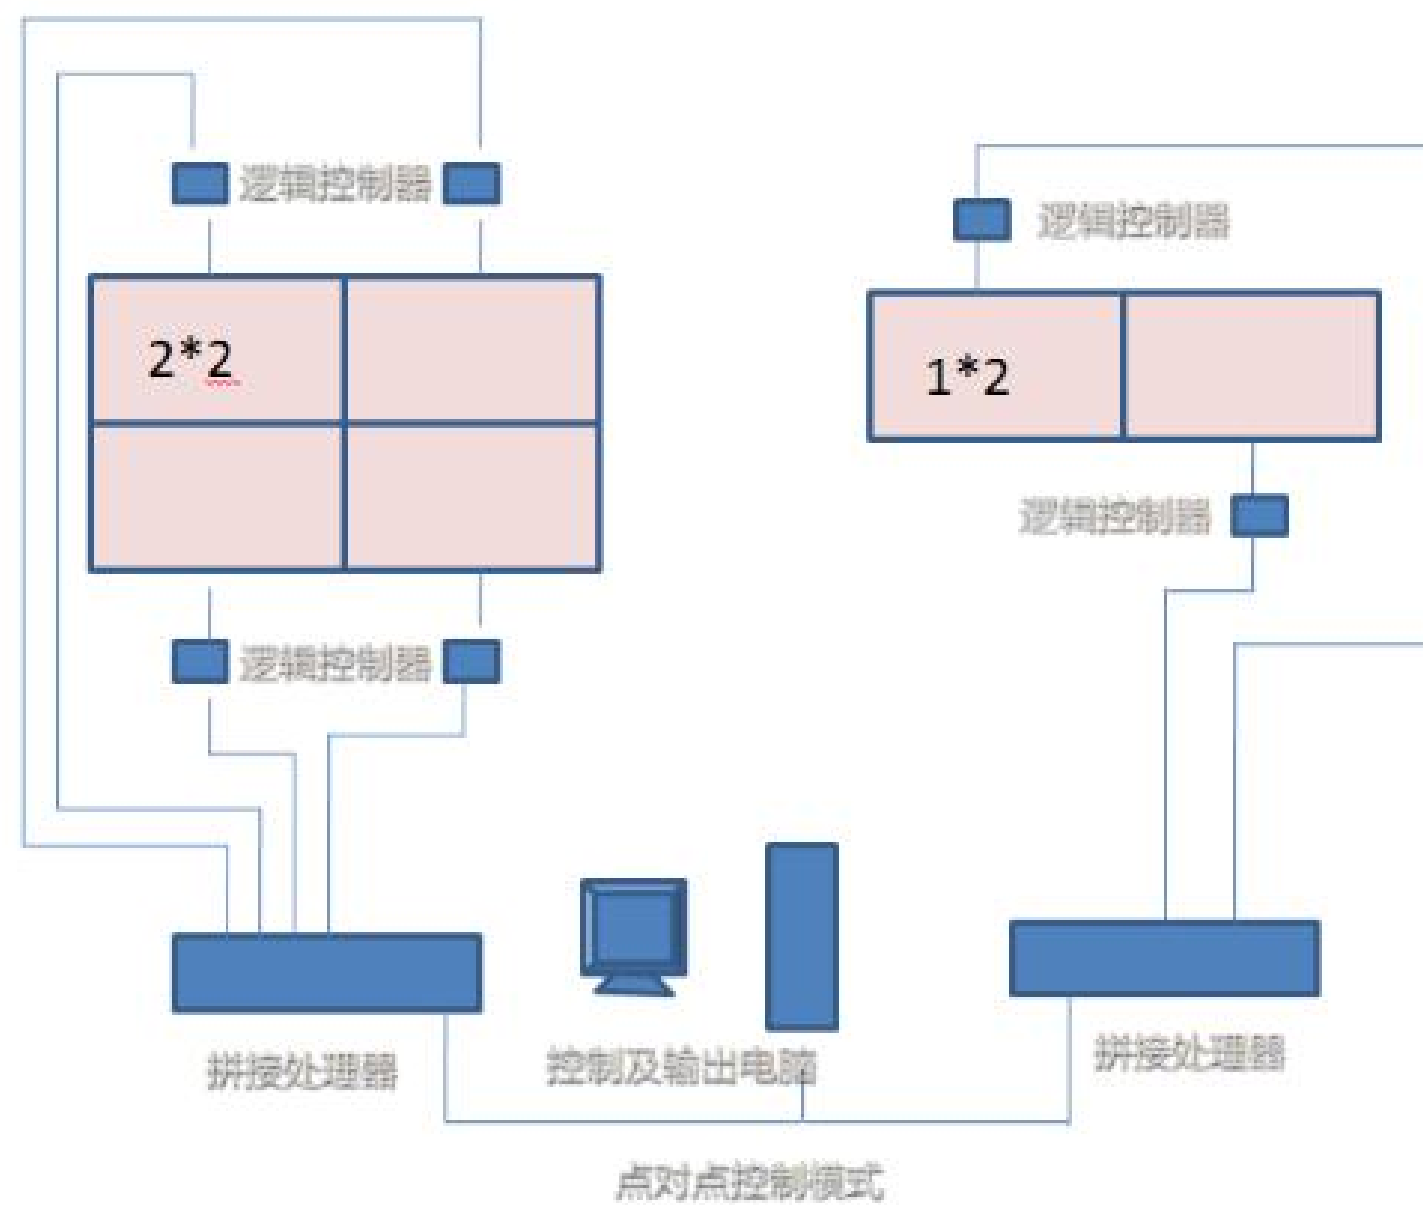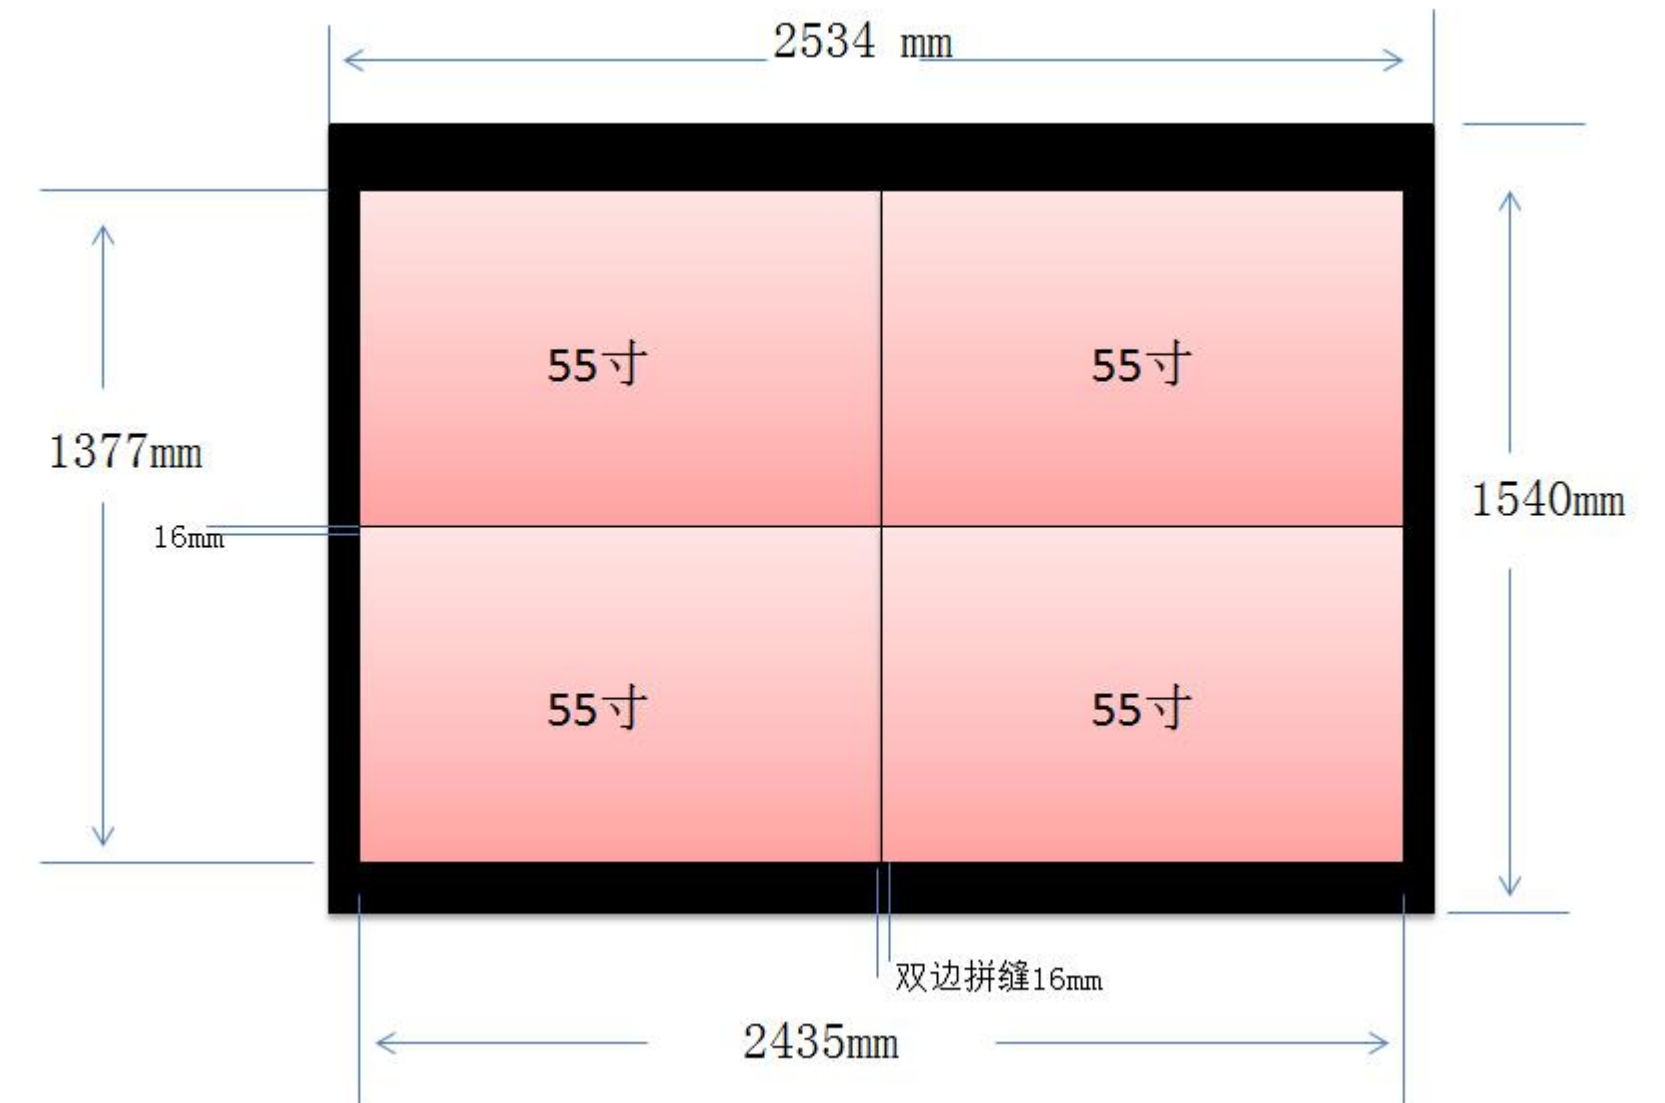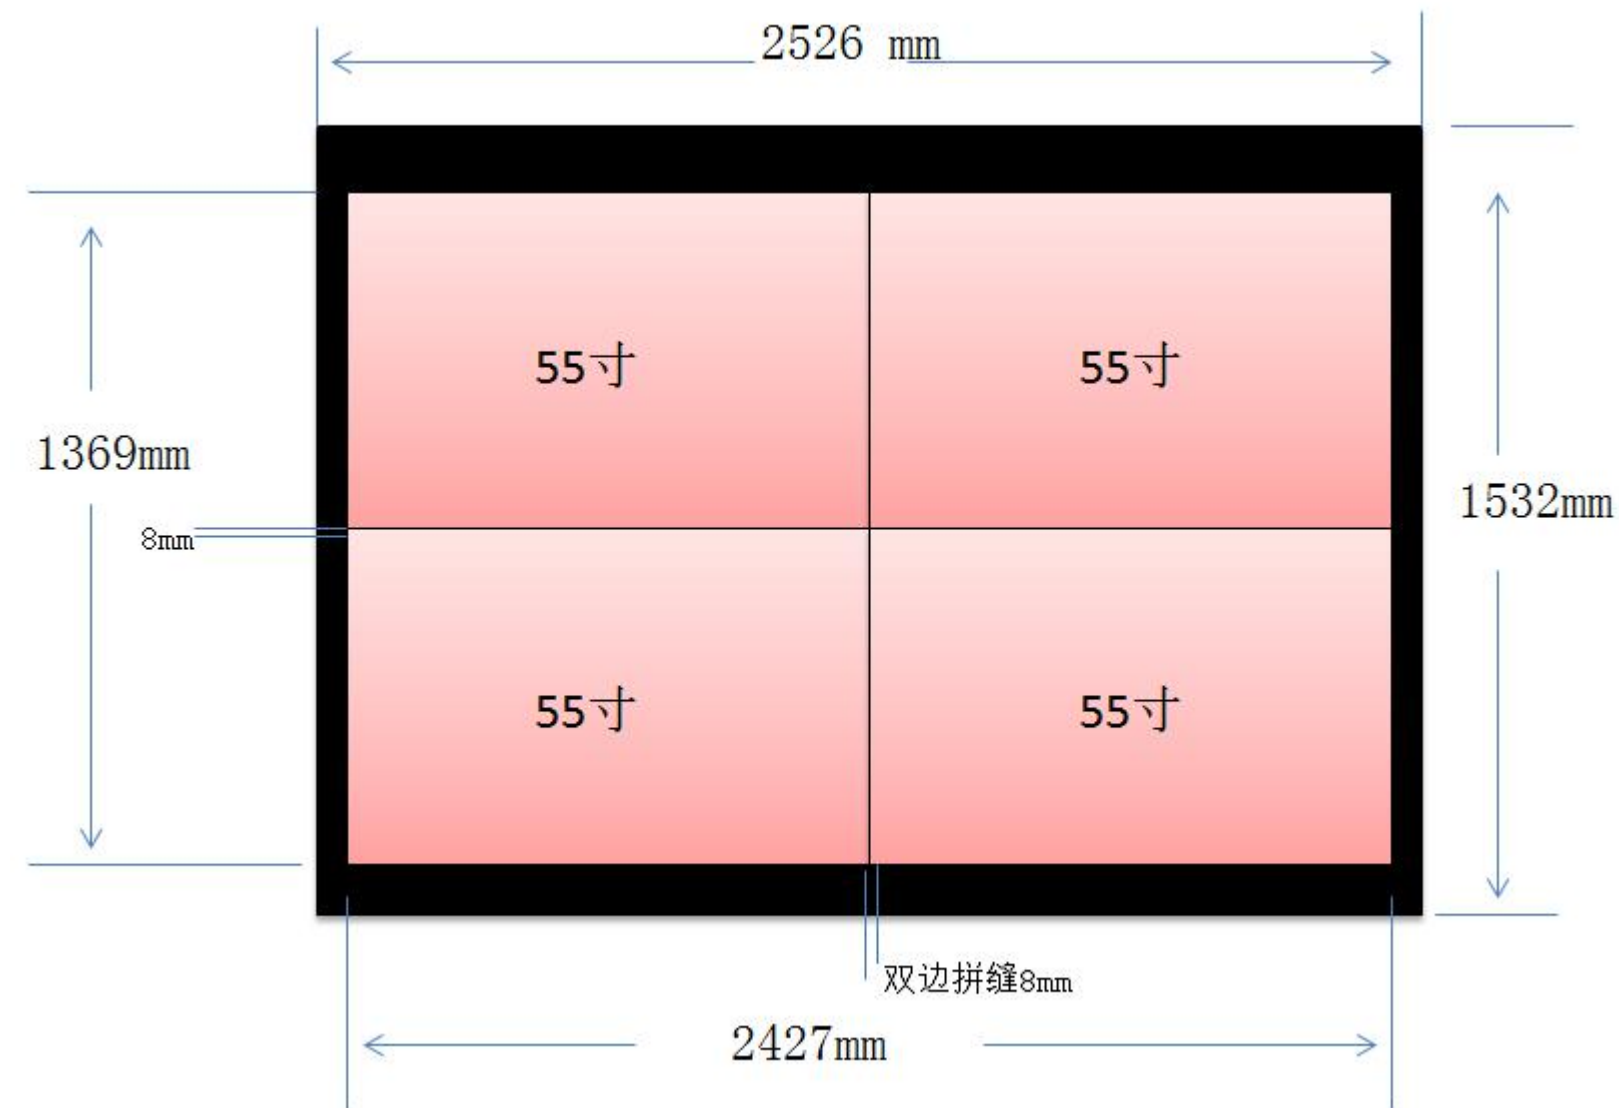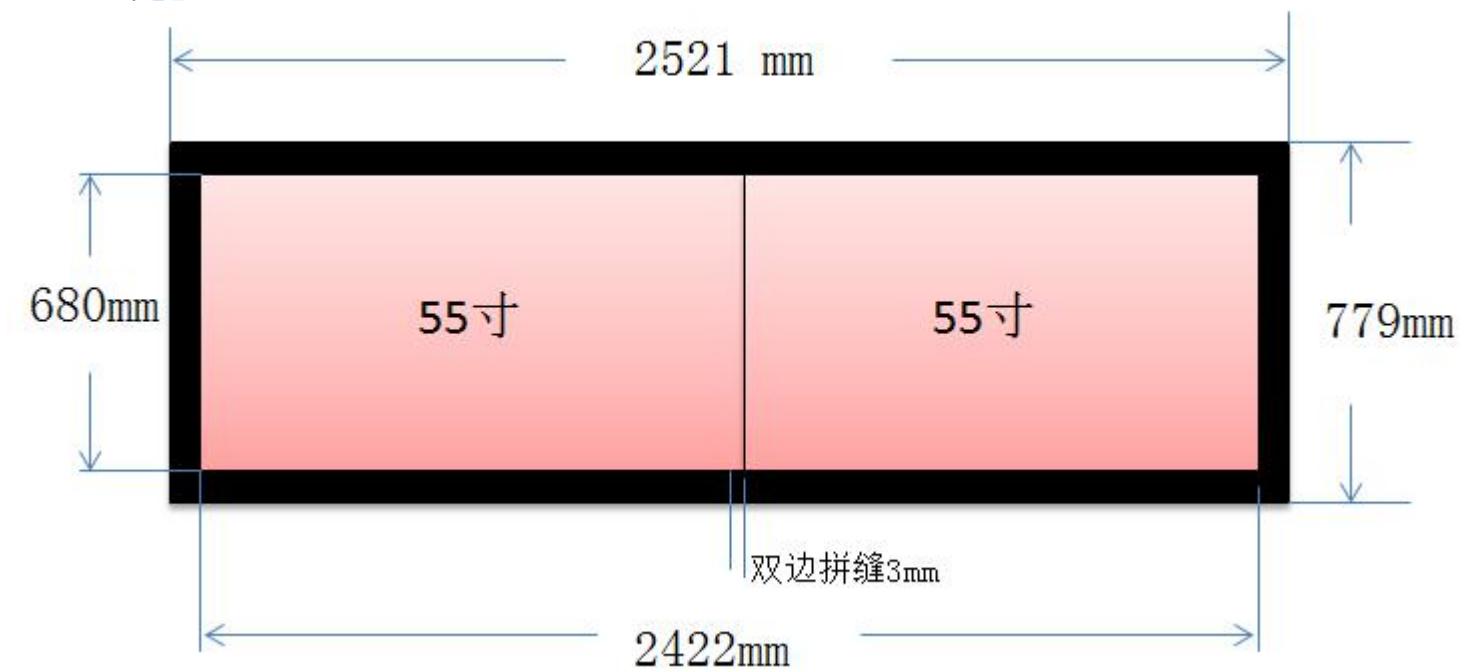

透明拼接模组/整机定制
49/SS/6S

Size: 55"





主营: 1*2 / 2*2 拼接模组, 及整机

55"屏幕透过率: 14.6% 通电打光透视率: 96%

使用寿命: ≥50000小时

提供配套电气系统 (可选配)

增值服务: 可配定制电容触摸 / 红外触摸

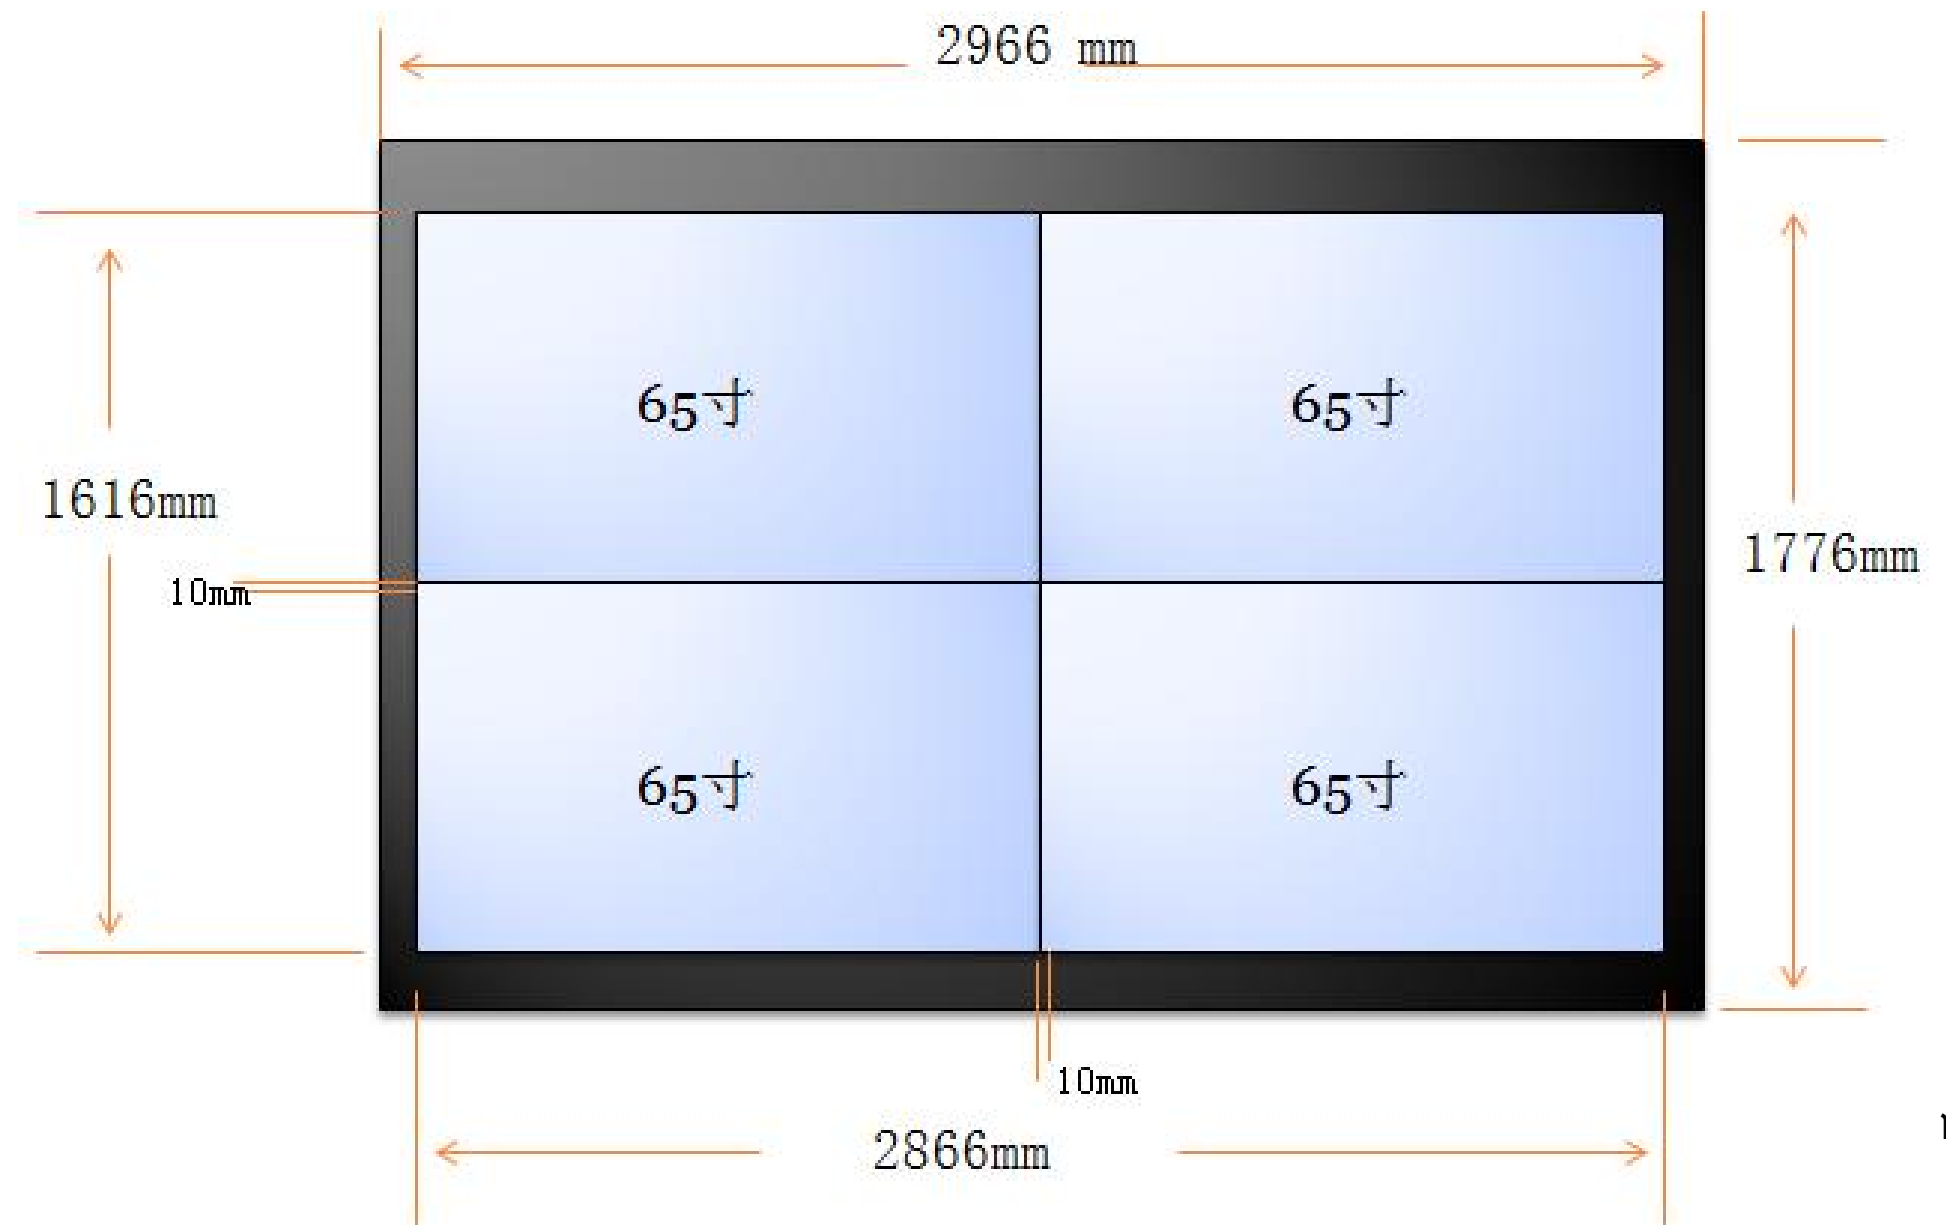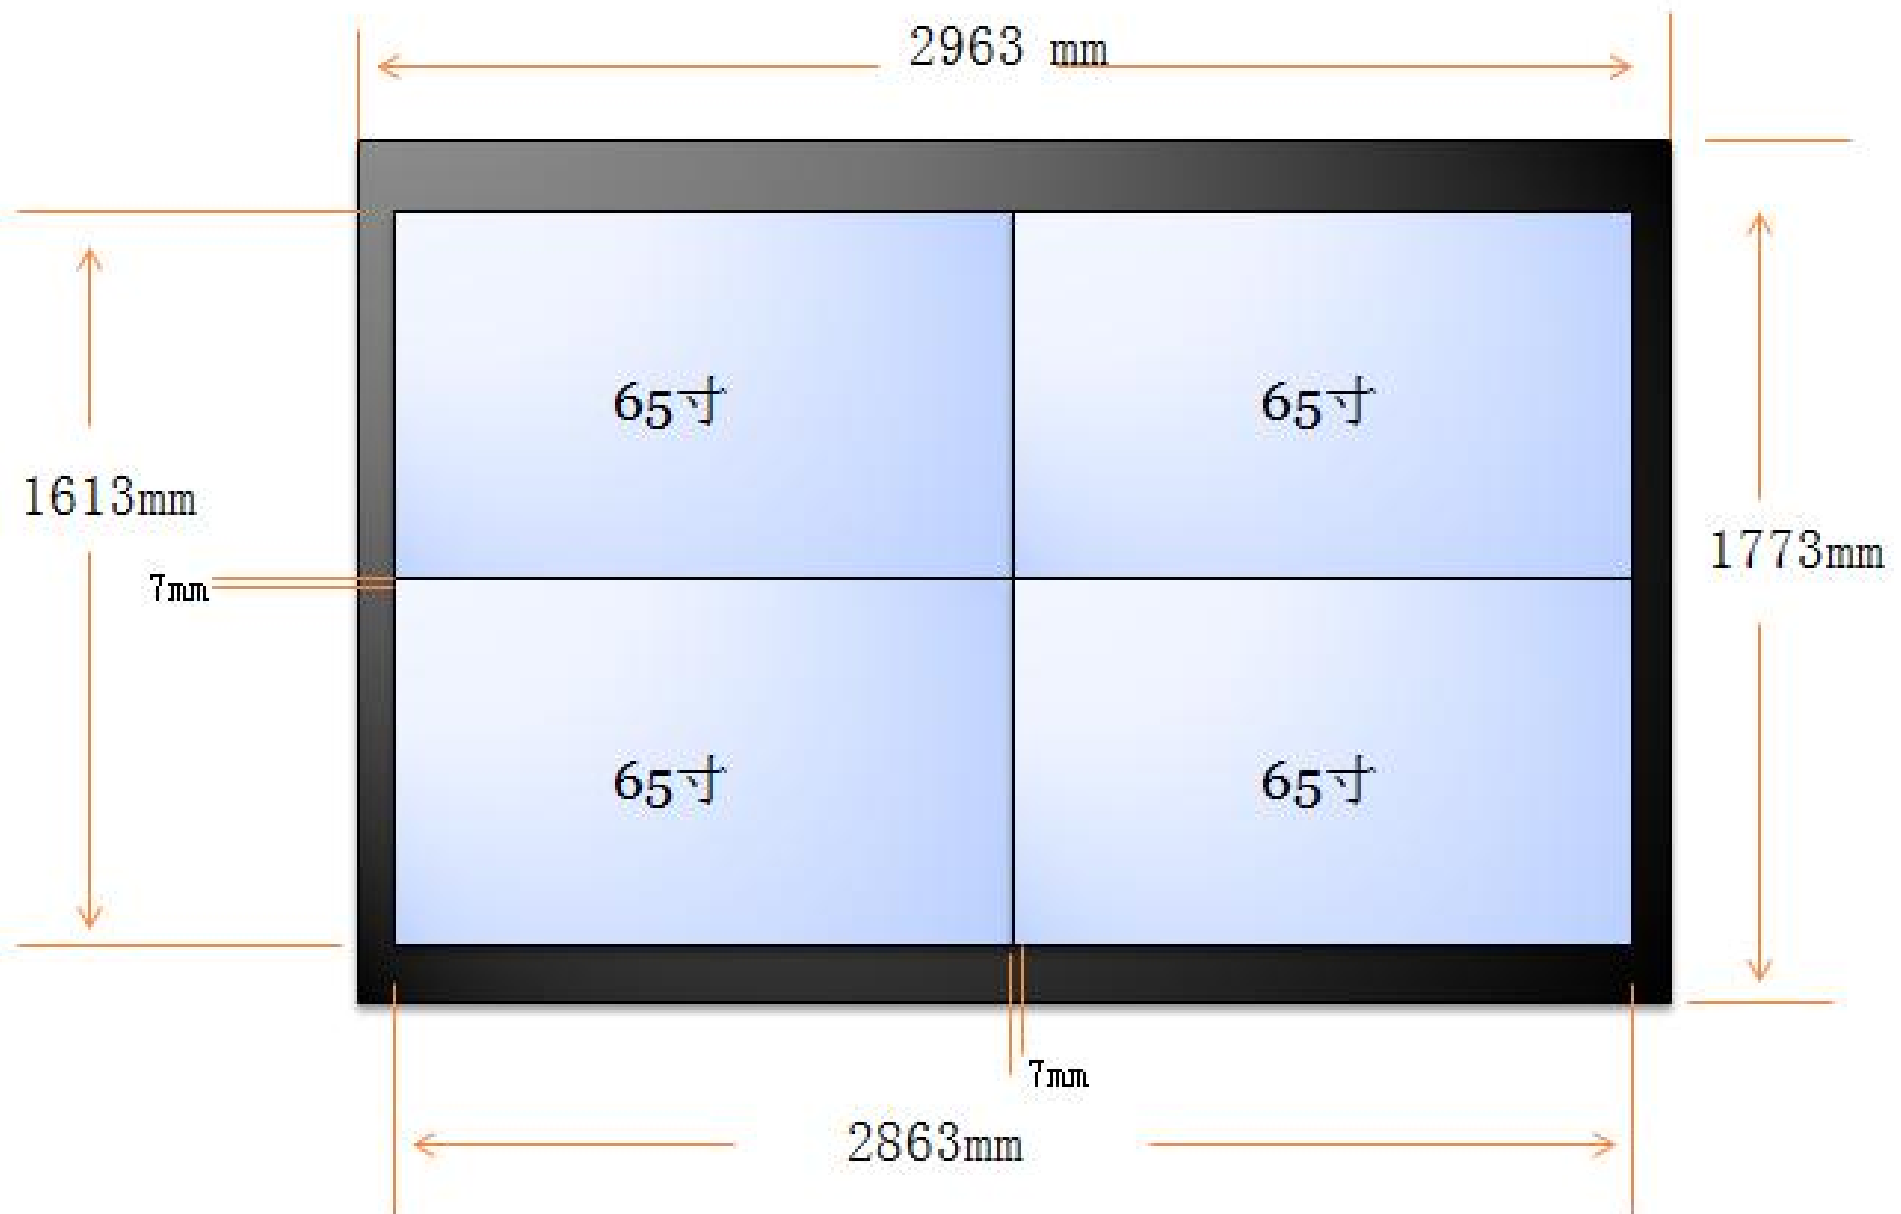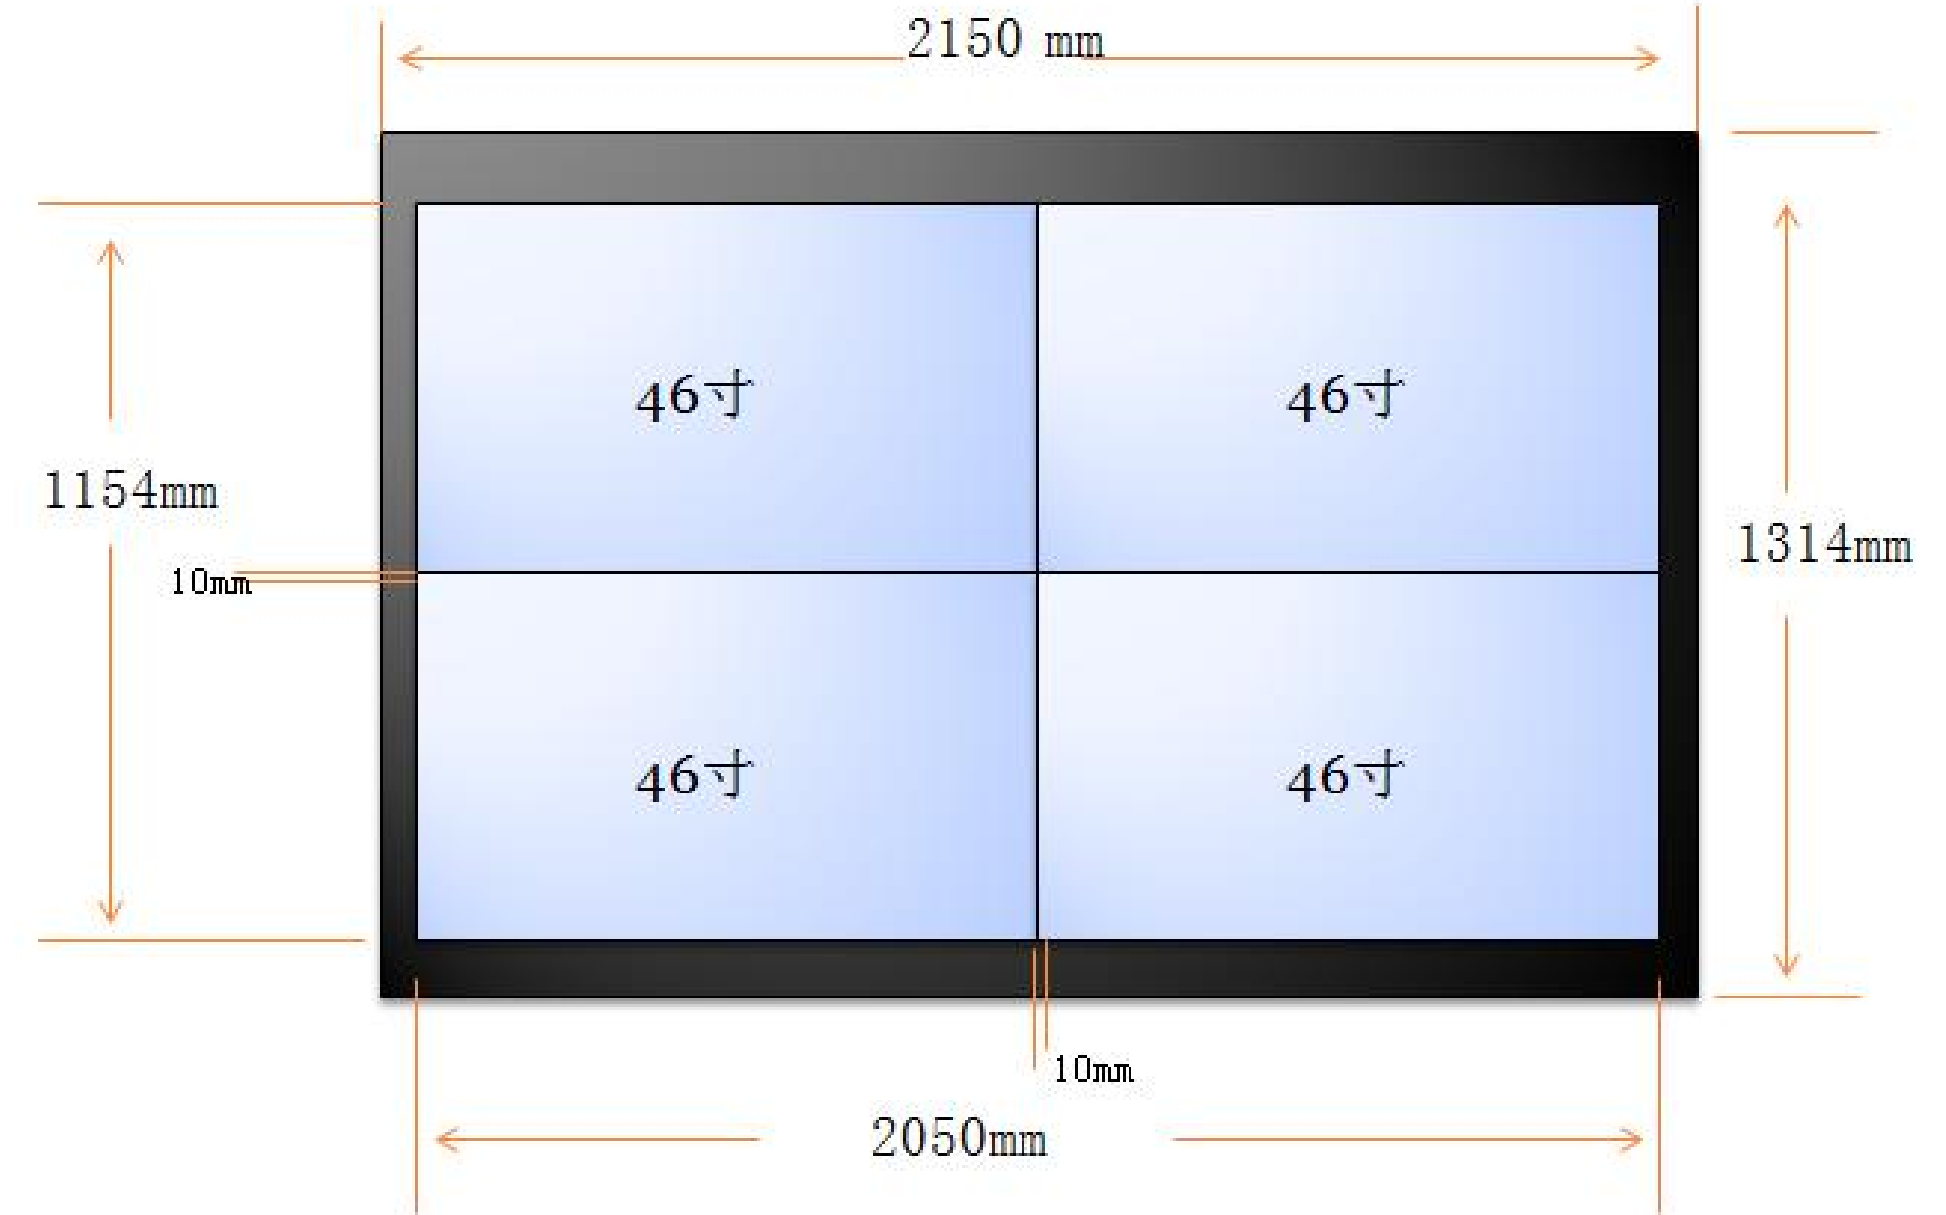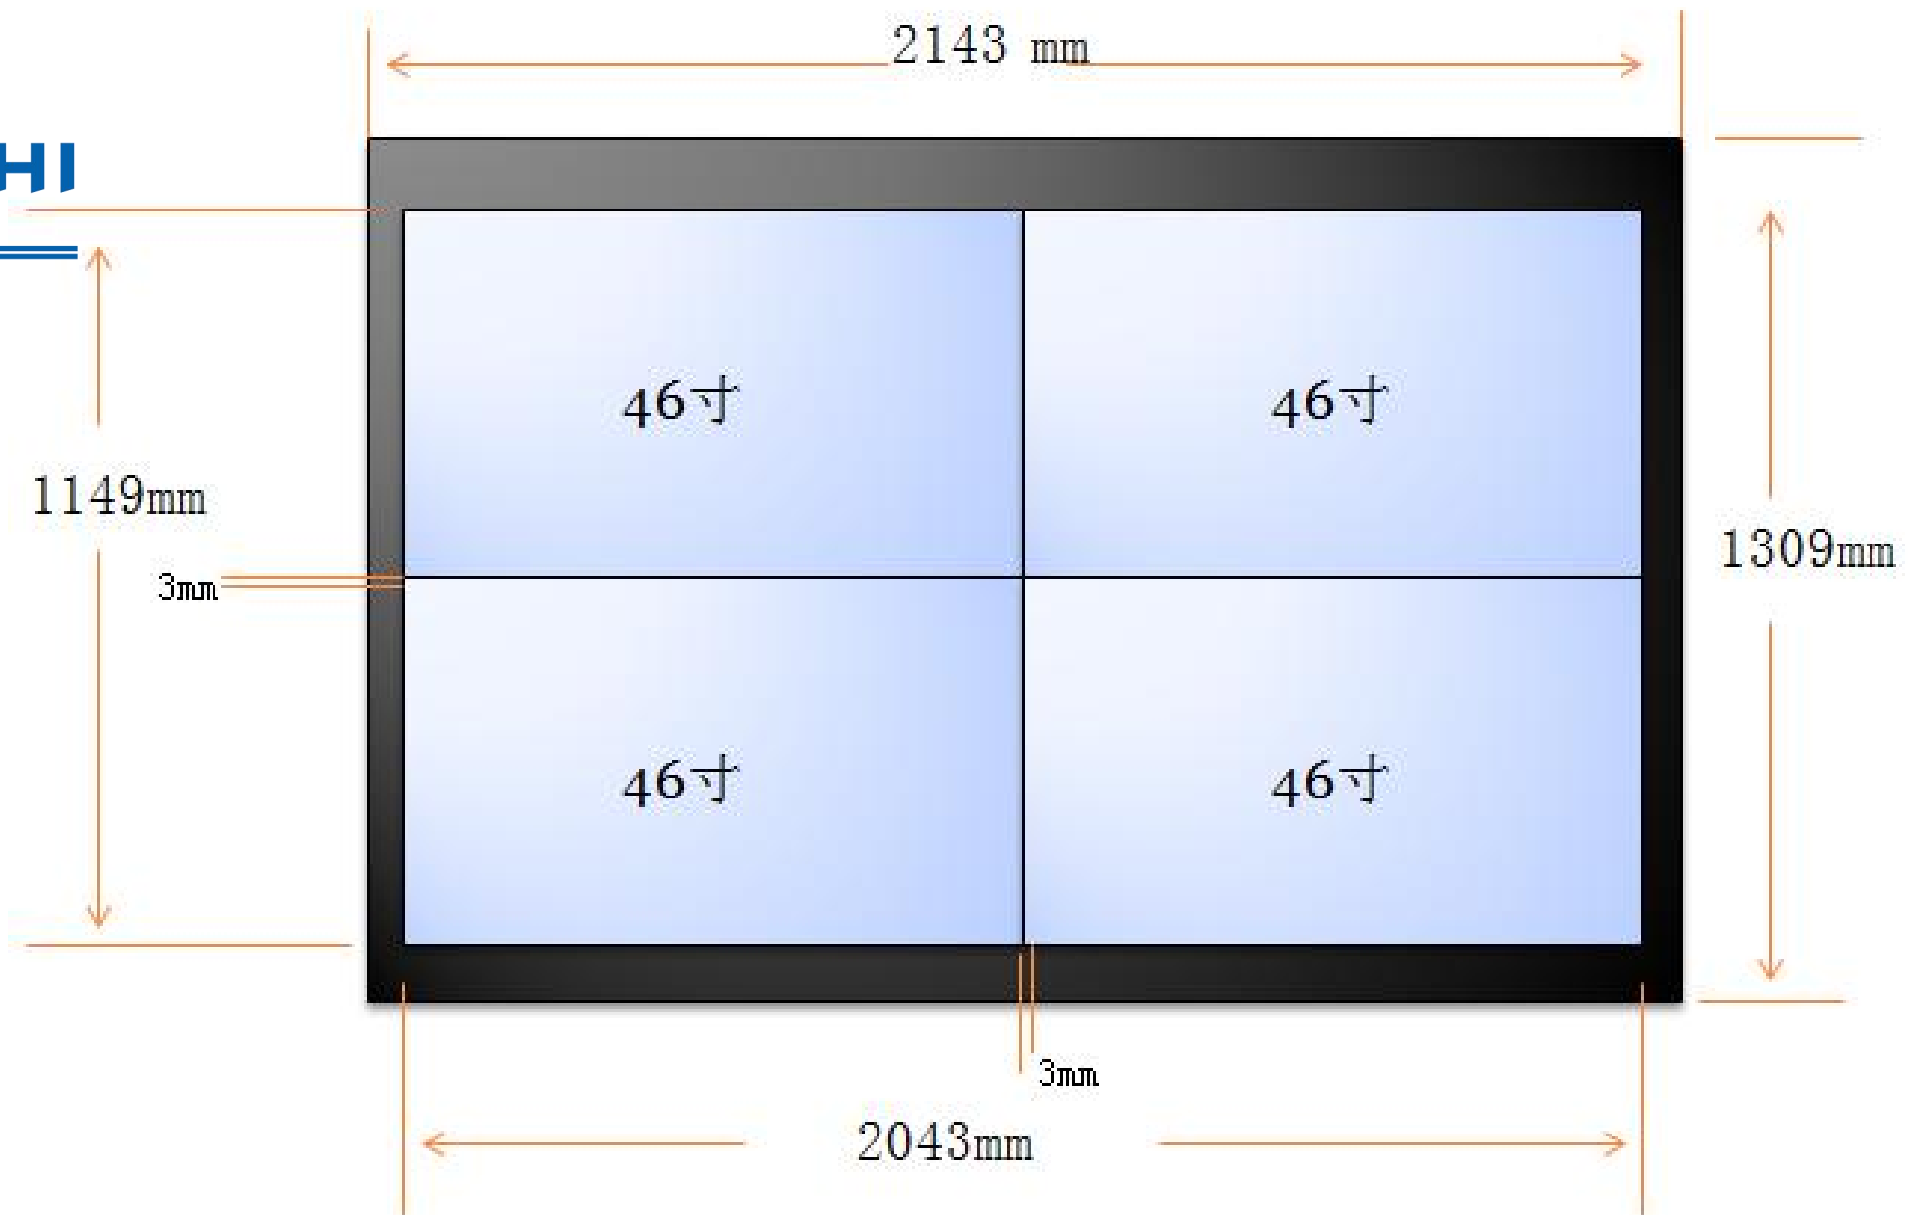





深圳匡视科技有限公司

透明液晶显示冰箱门





32"横屏透明液晶显示门


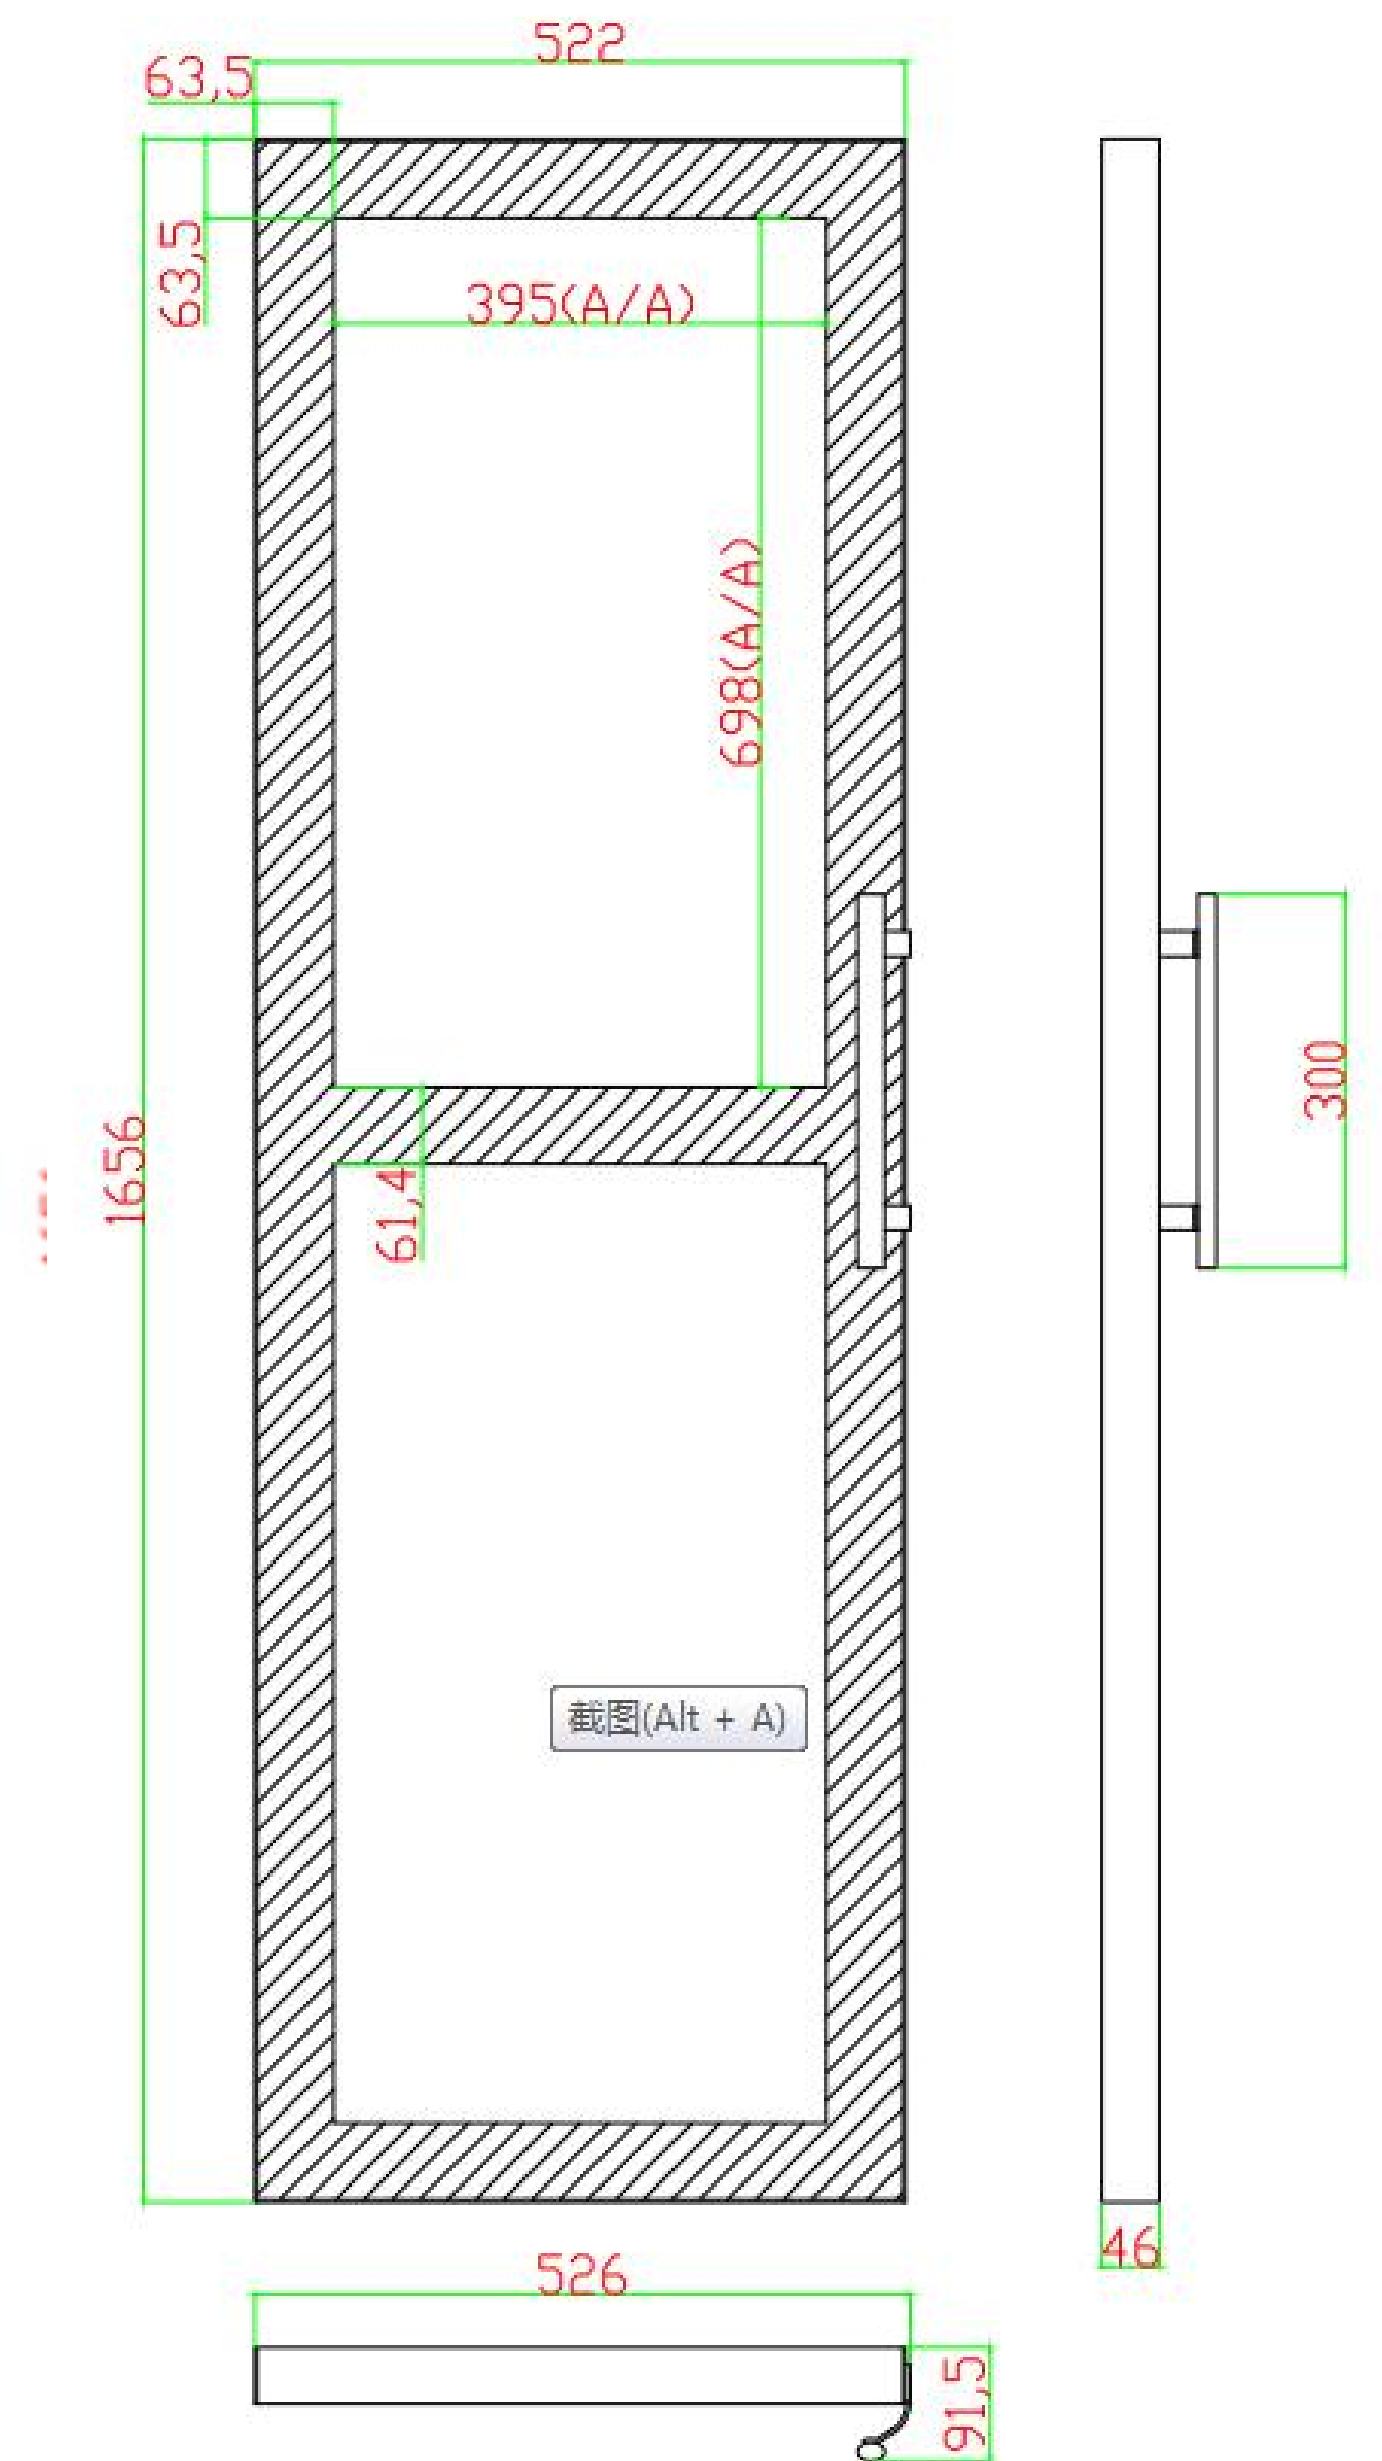
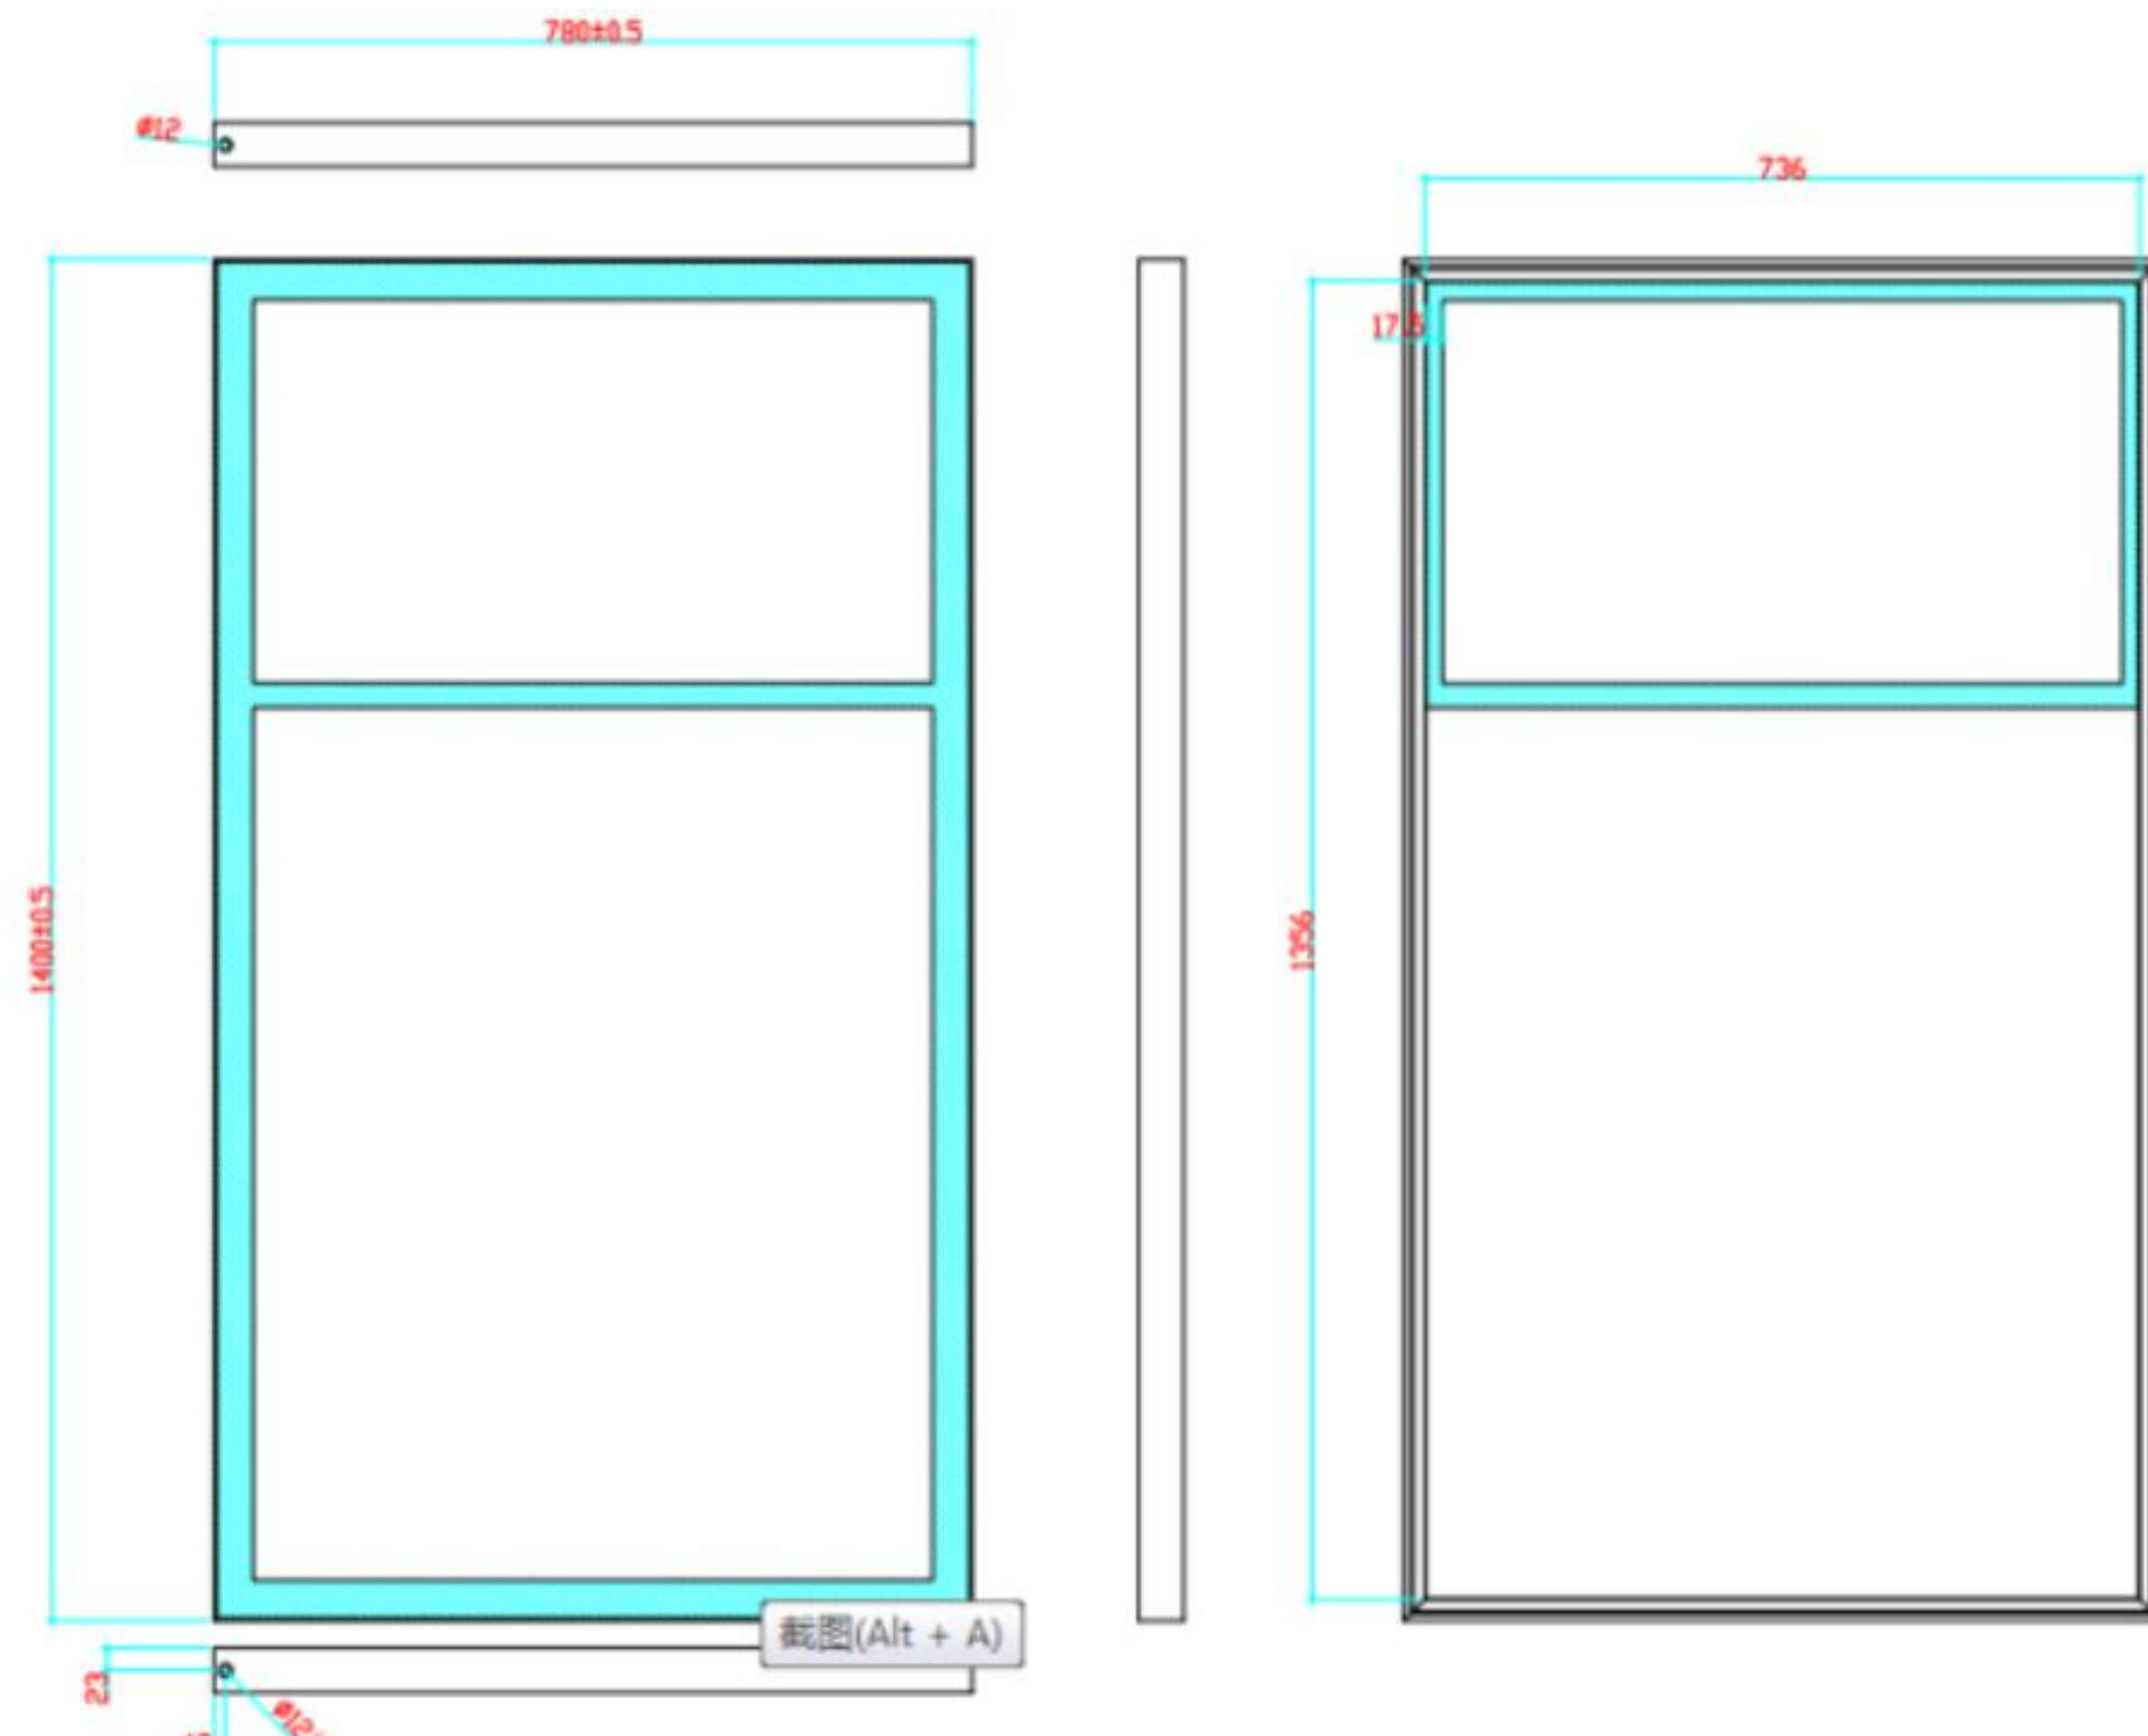


32"竖屏透明液晶显示门


43"竖屏红外触摸透明液晶显示门

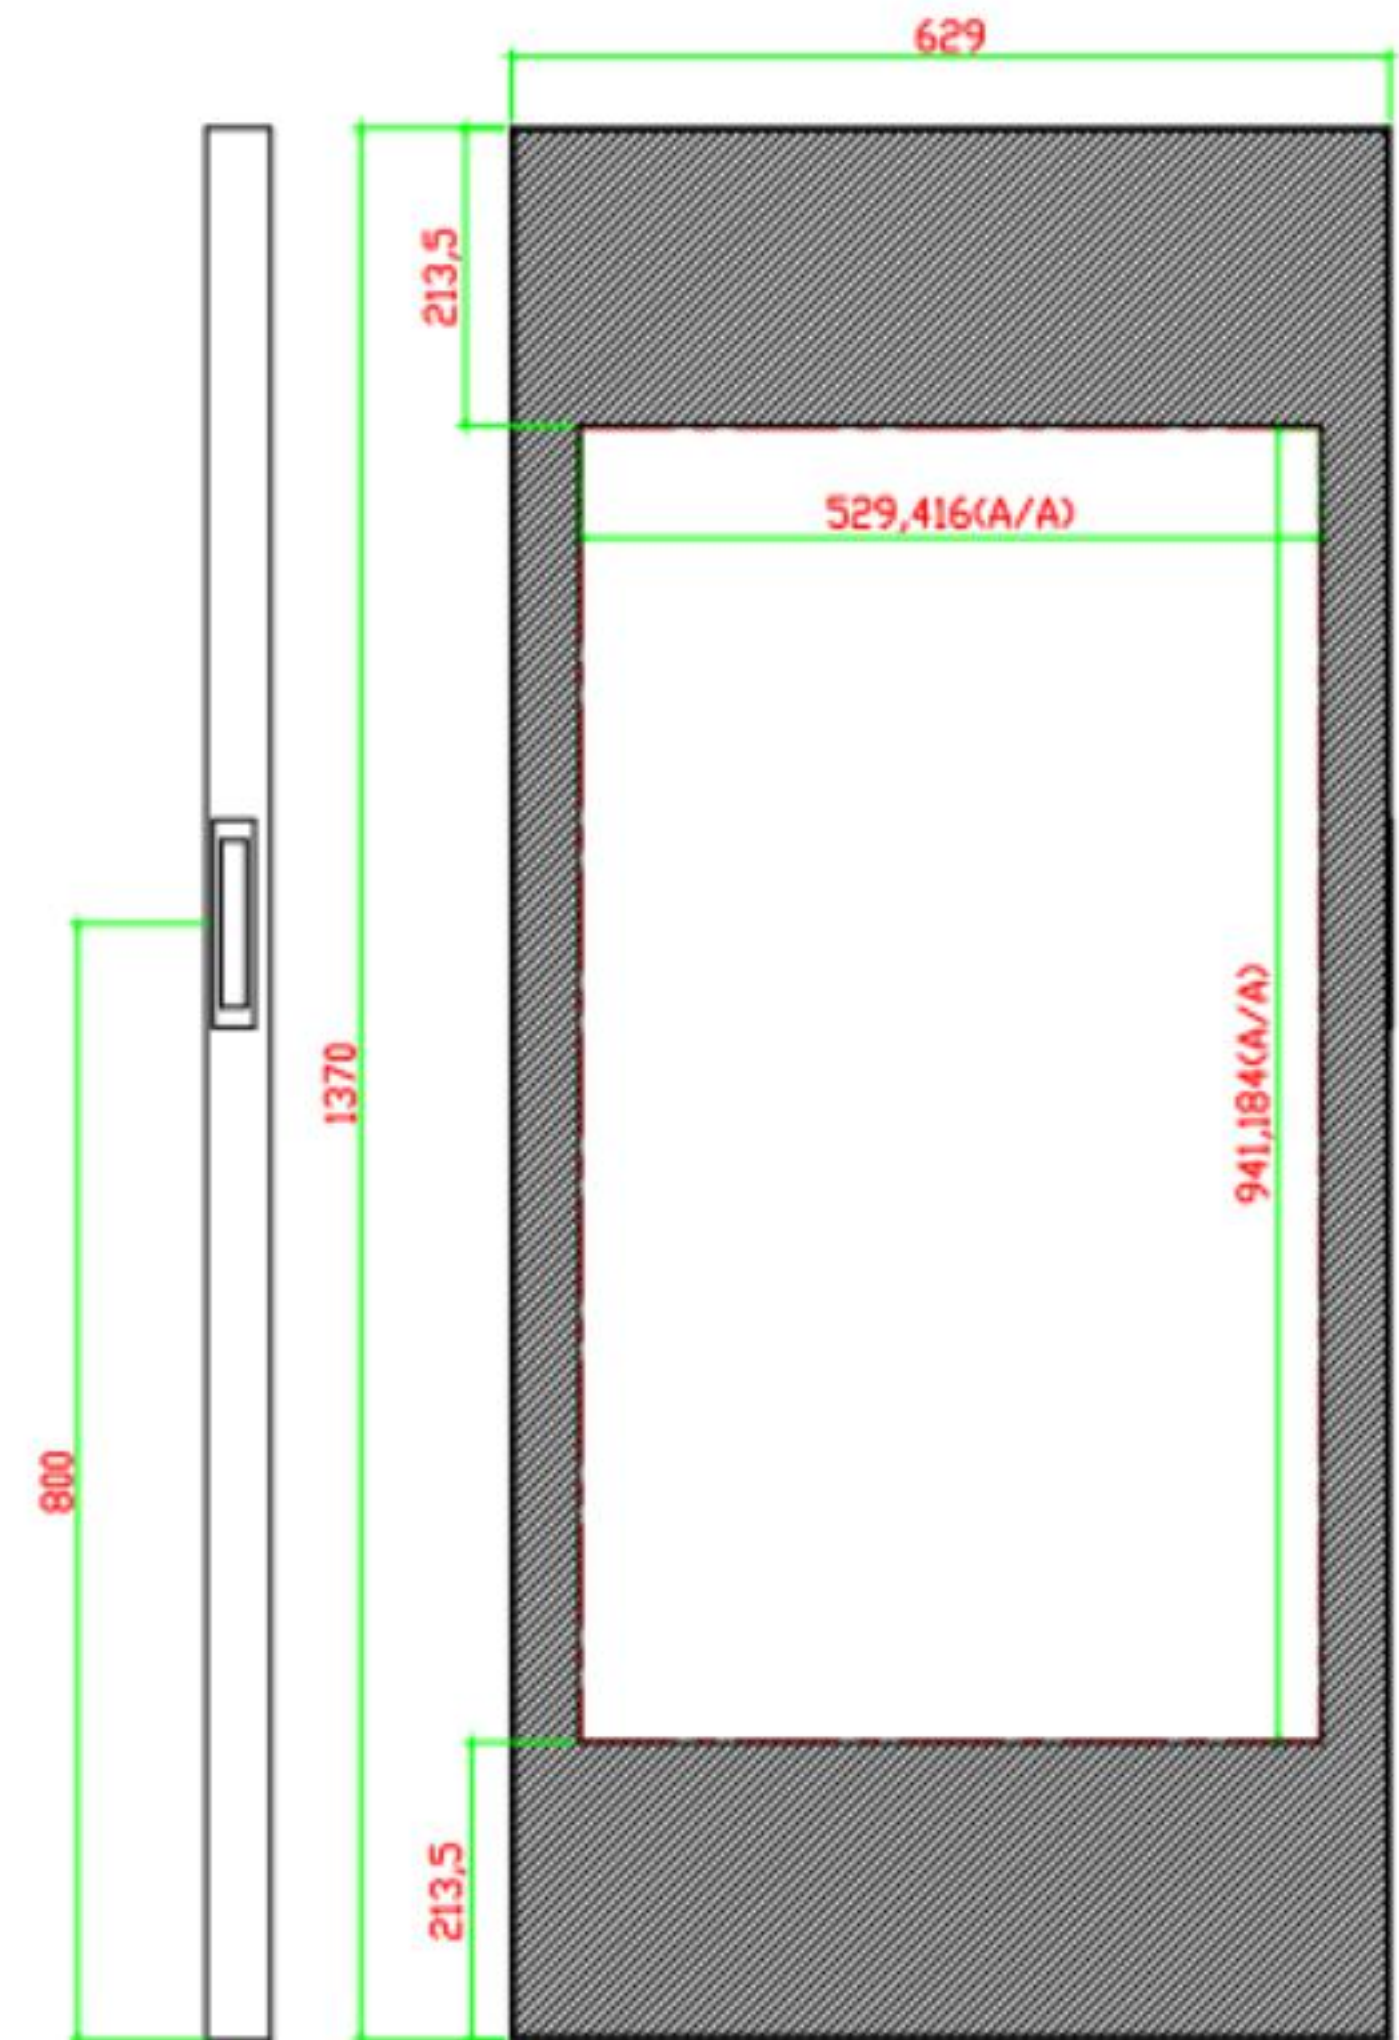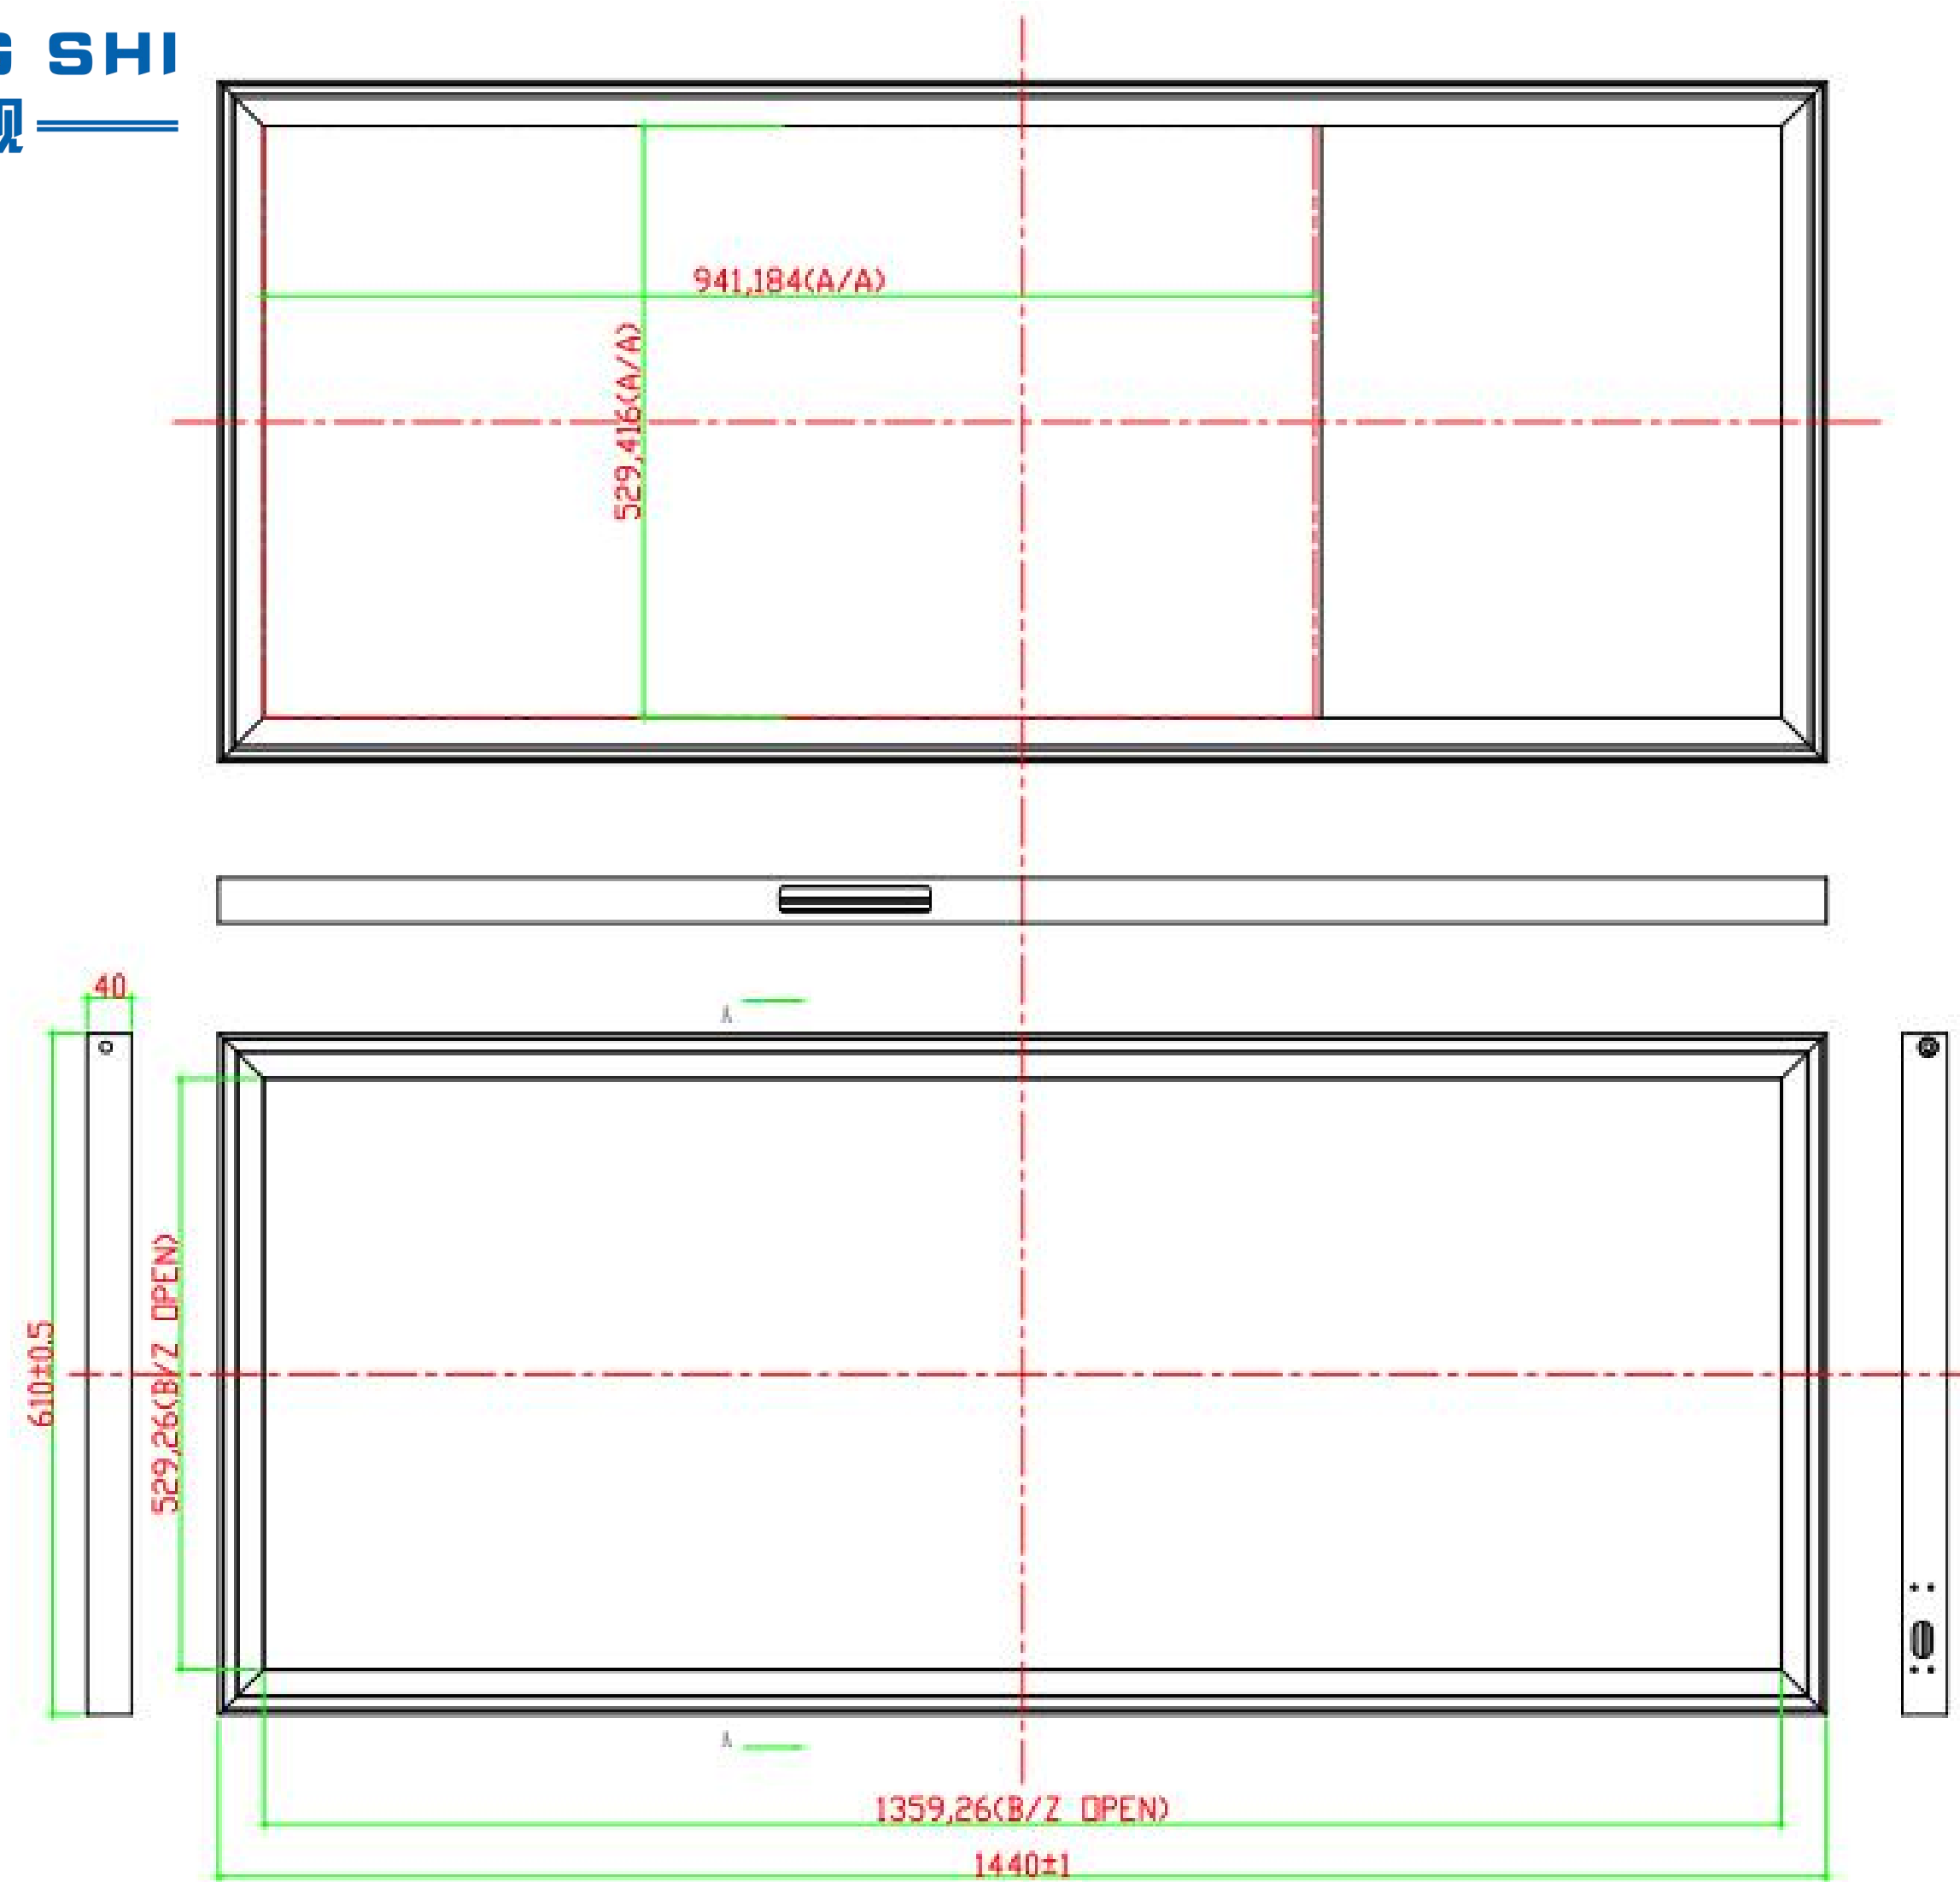


43"竖屏透明液晶显示门

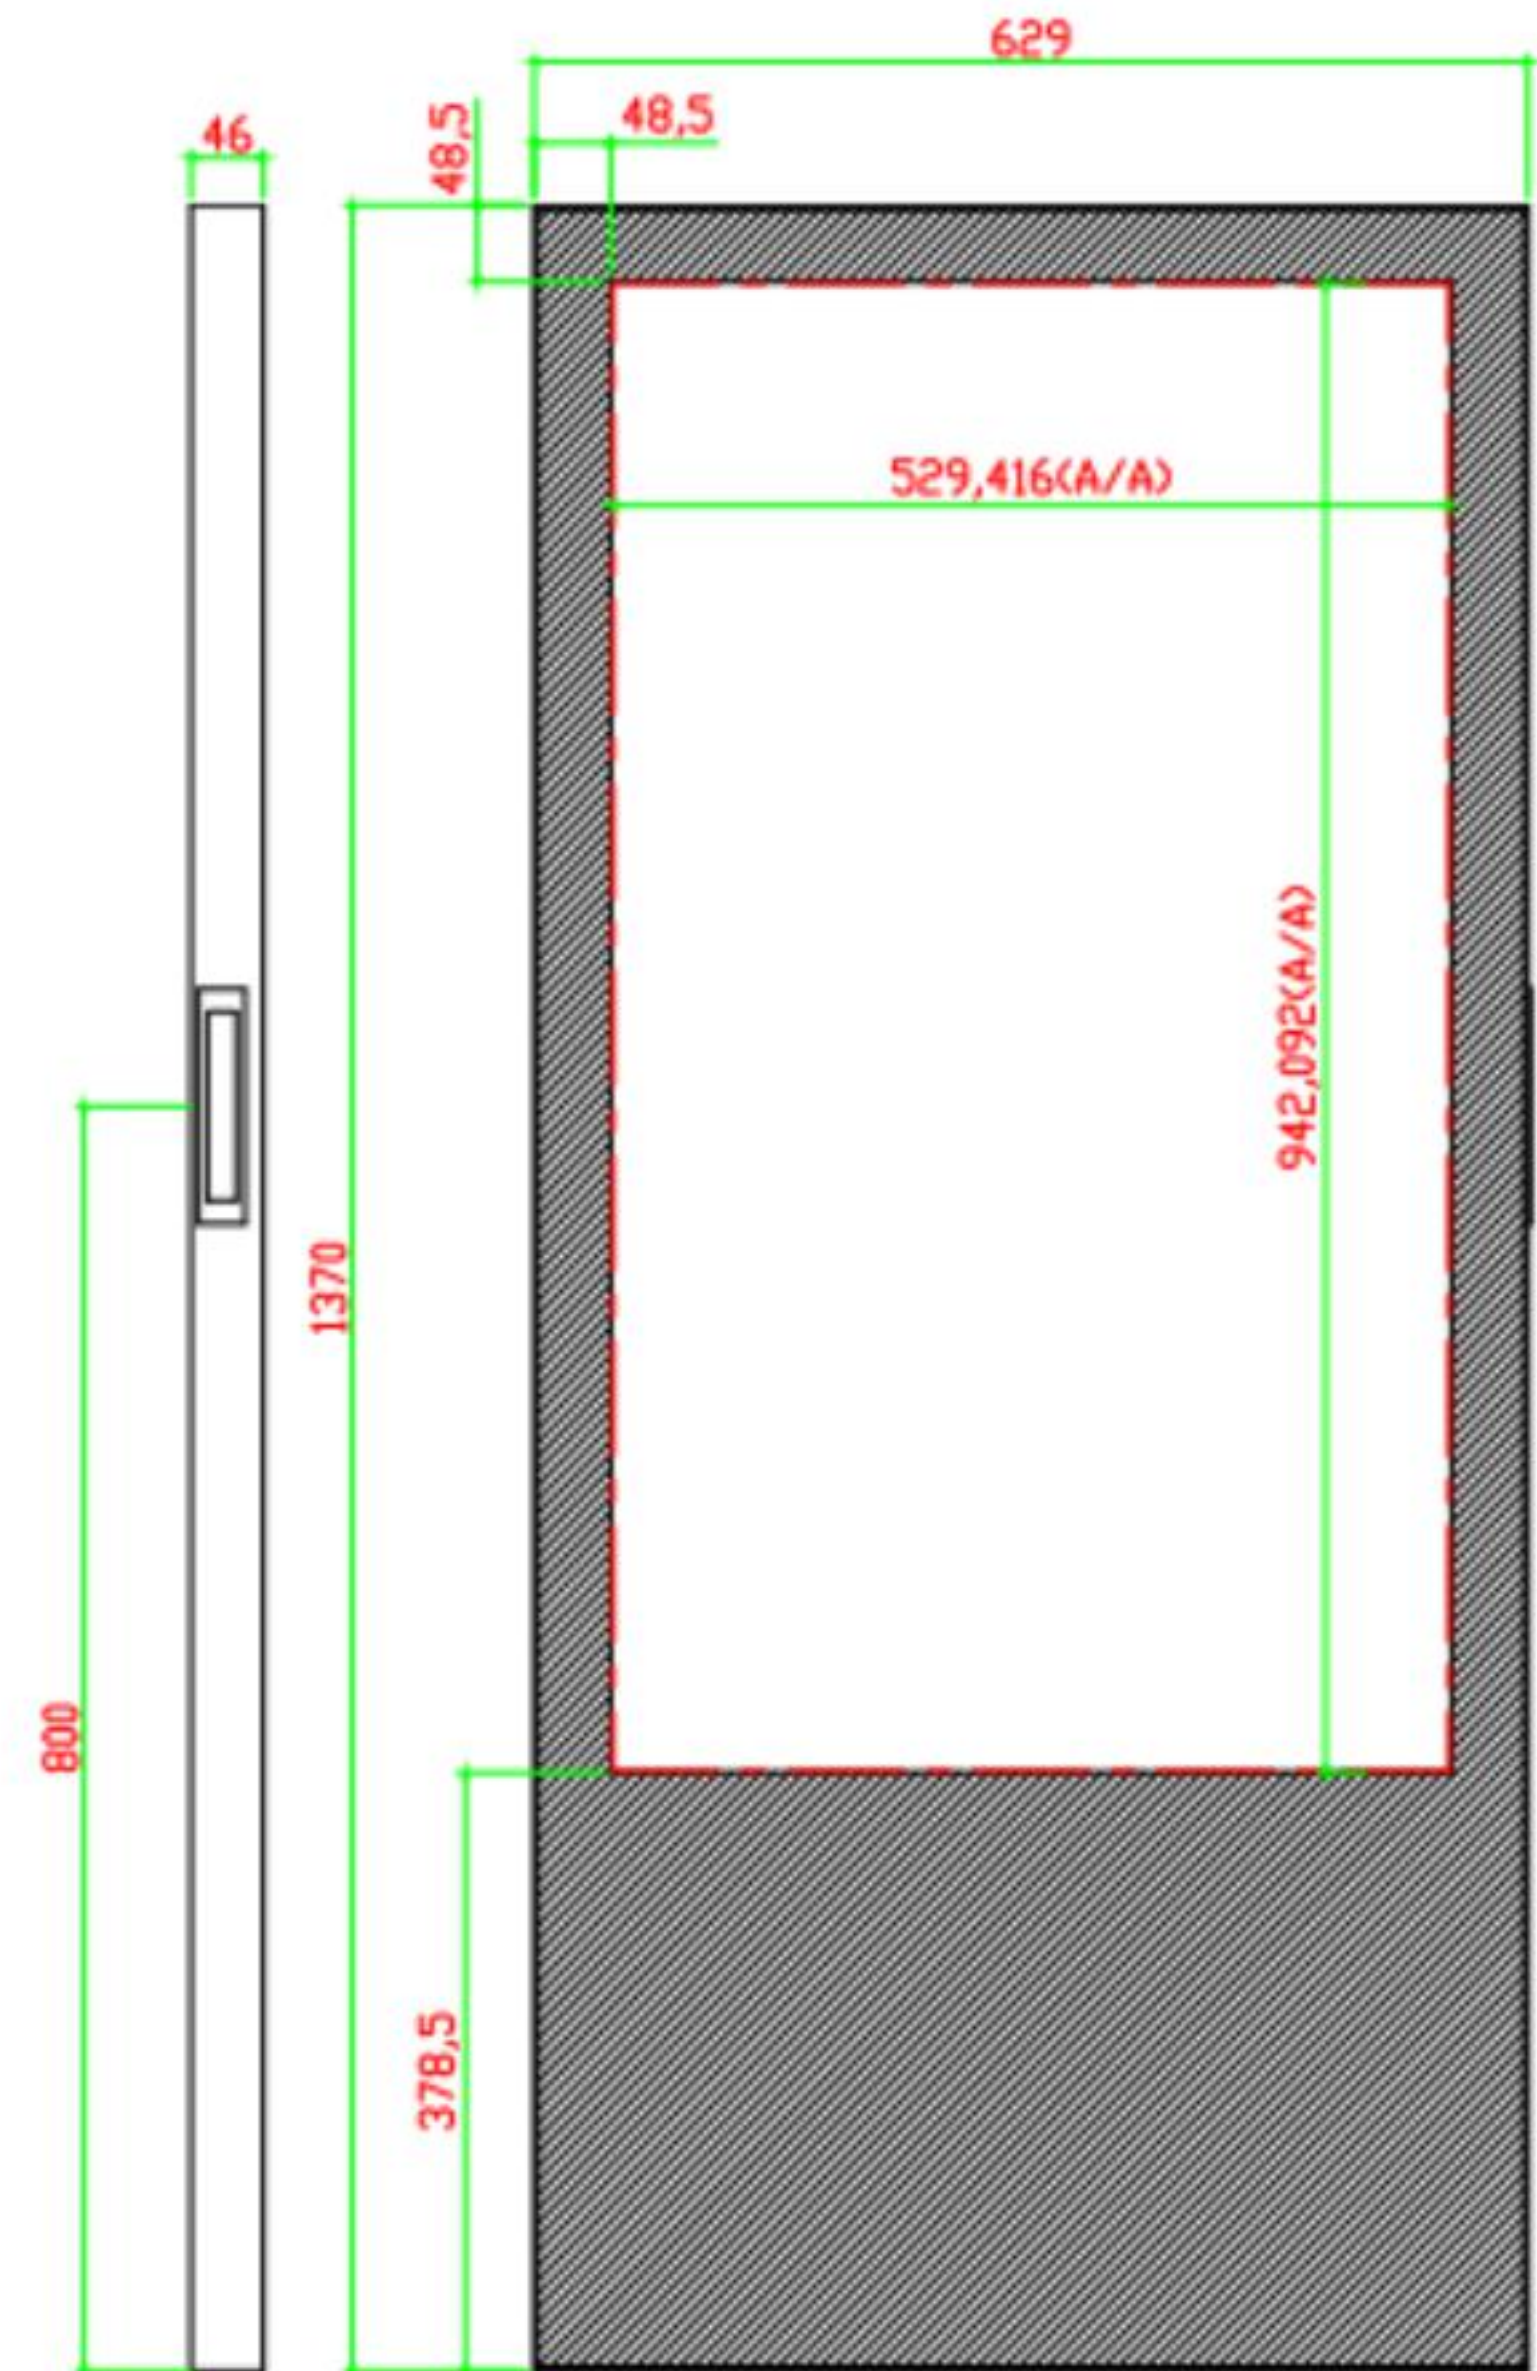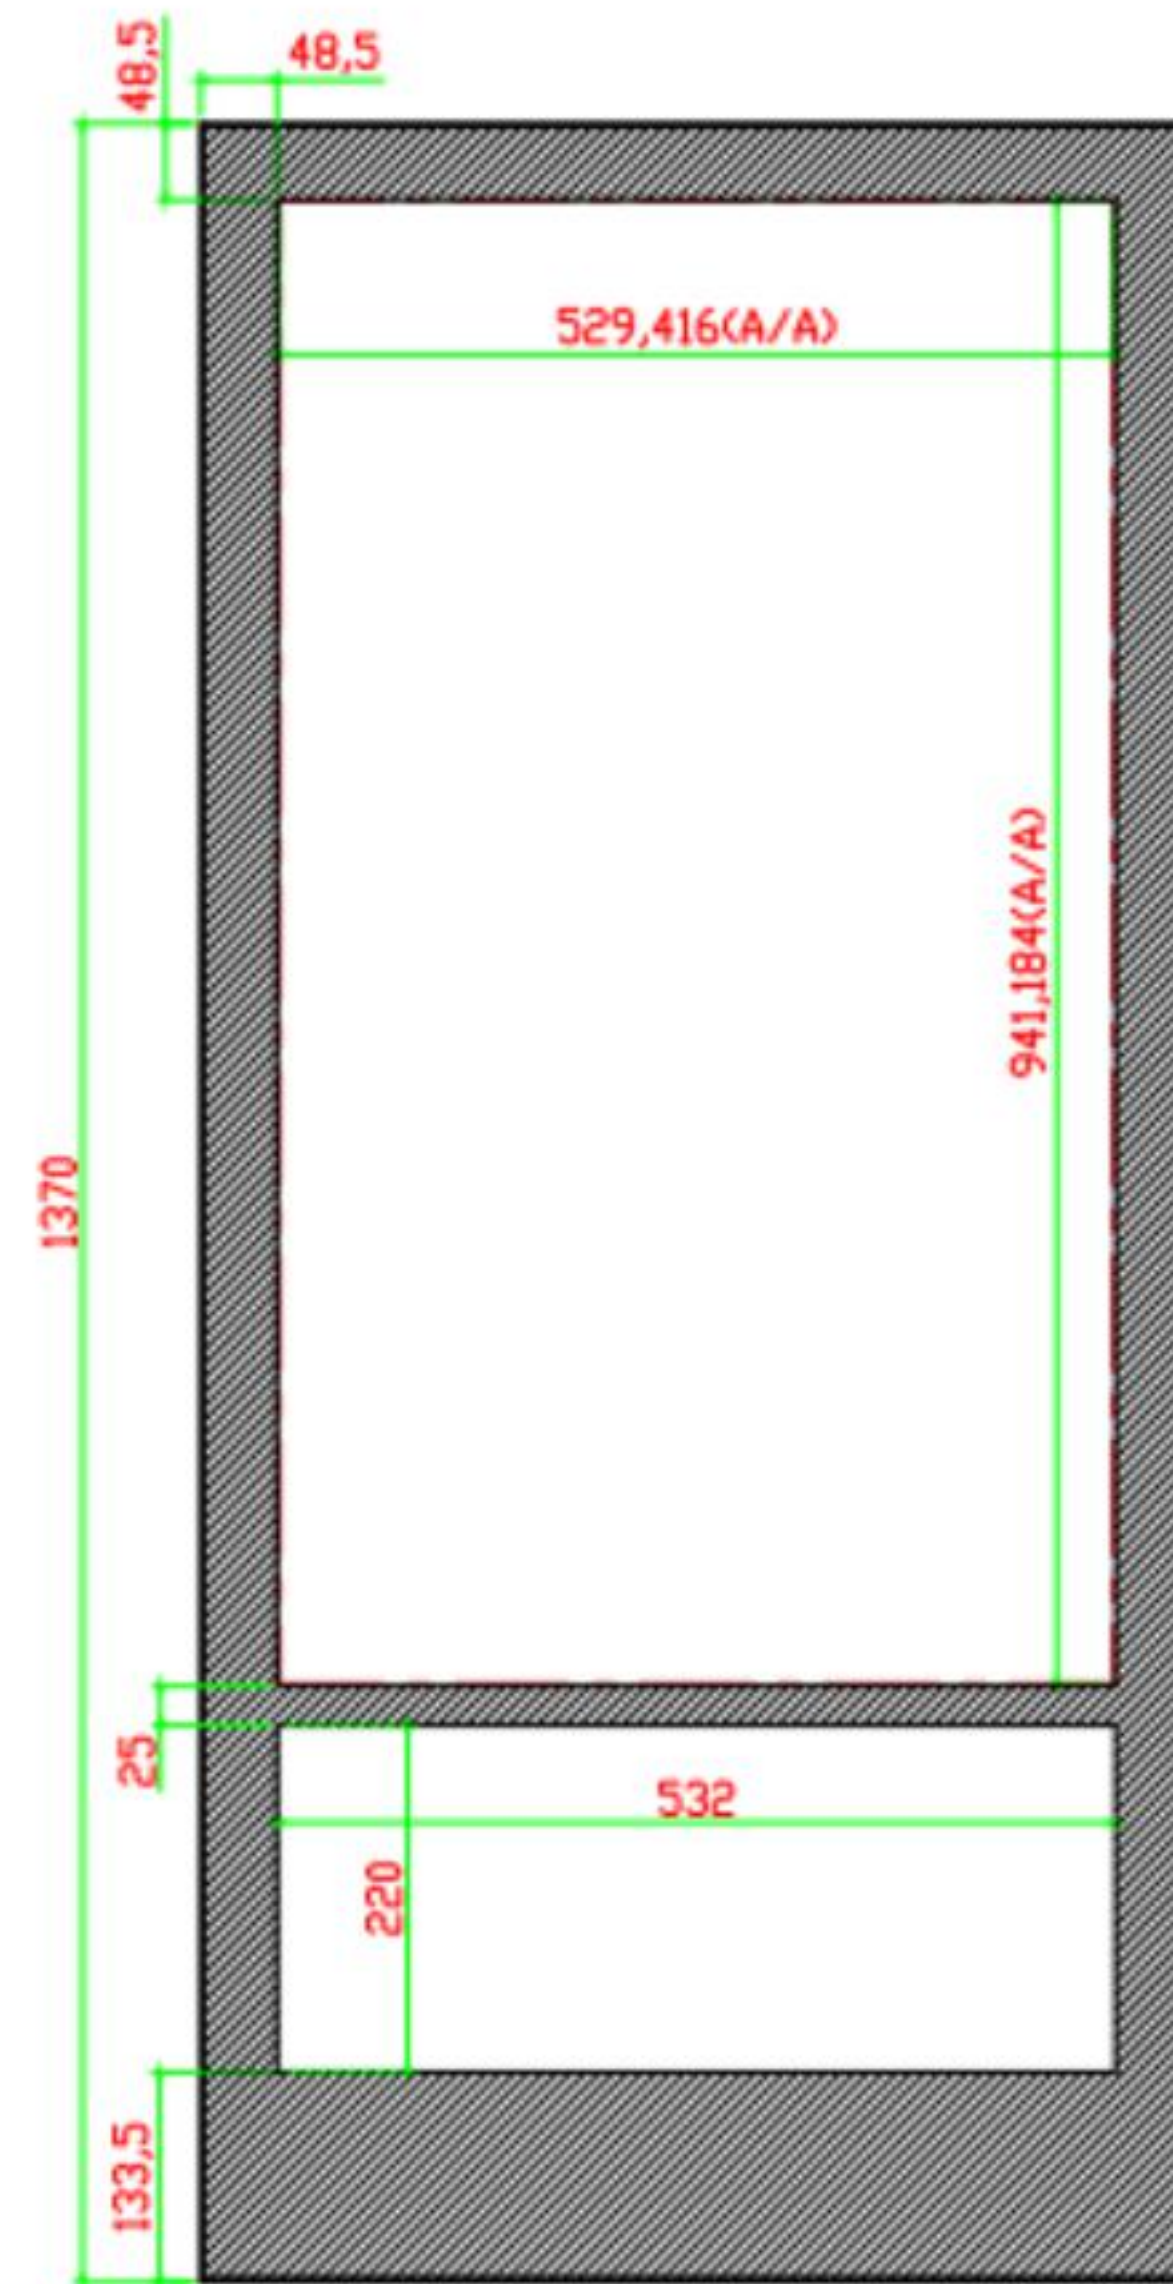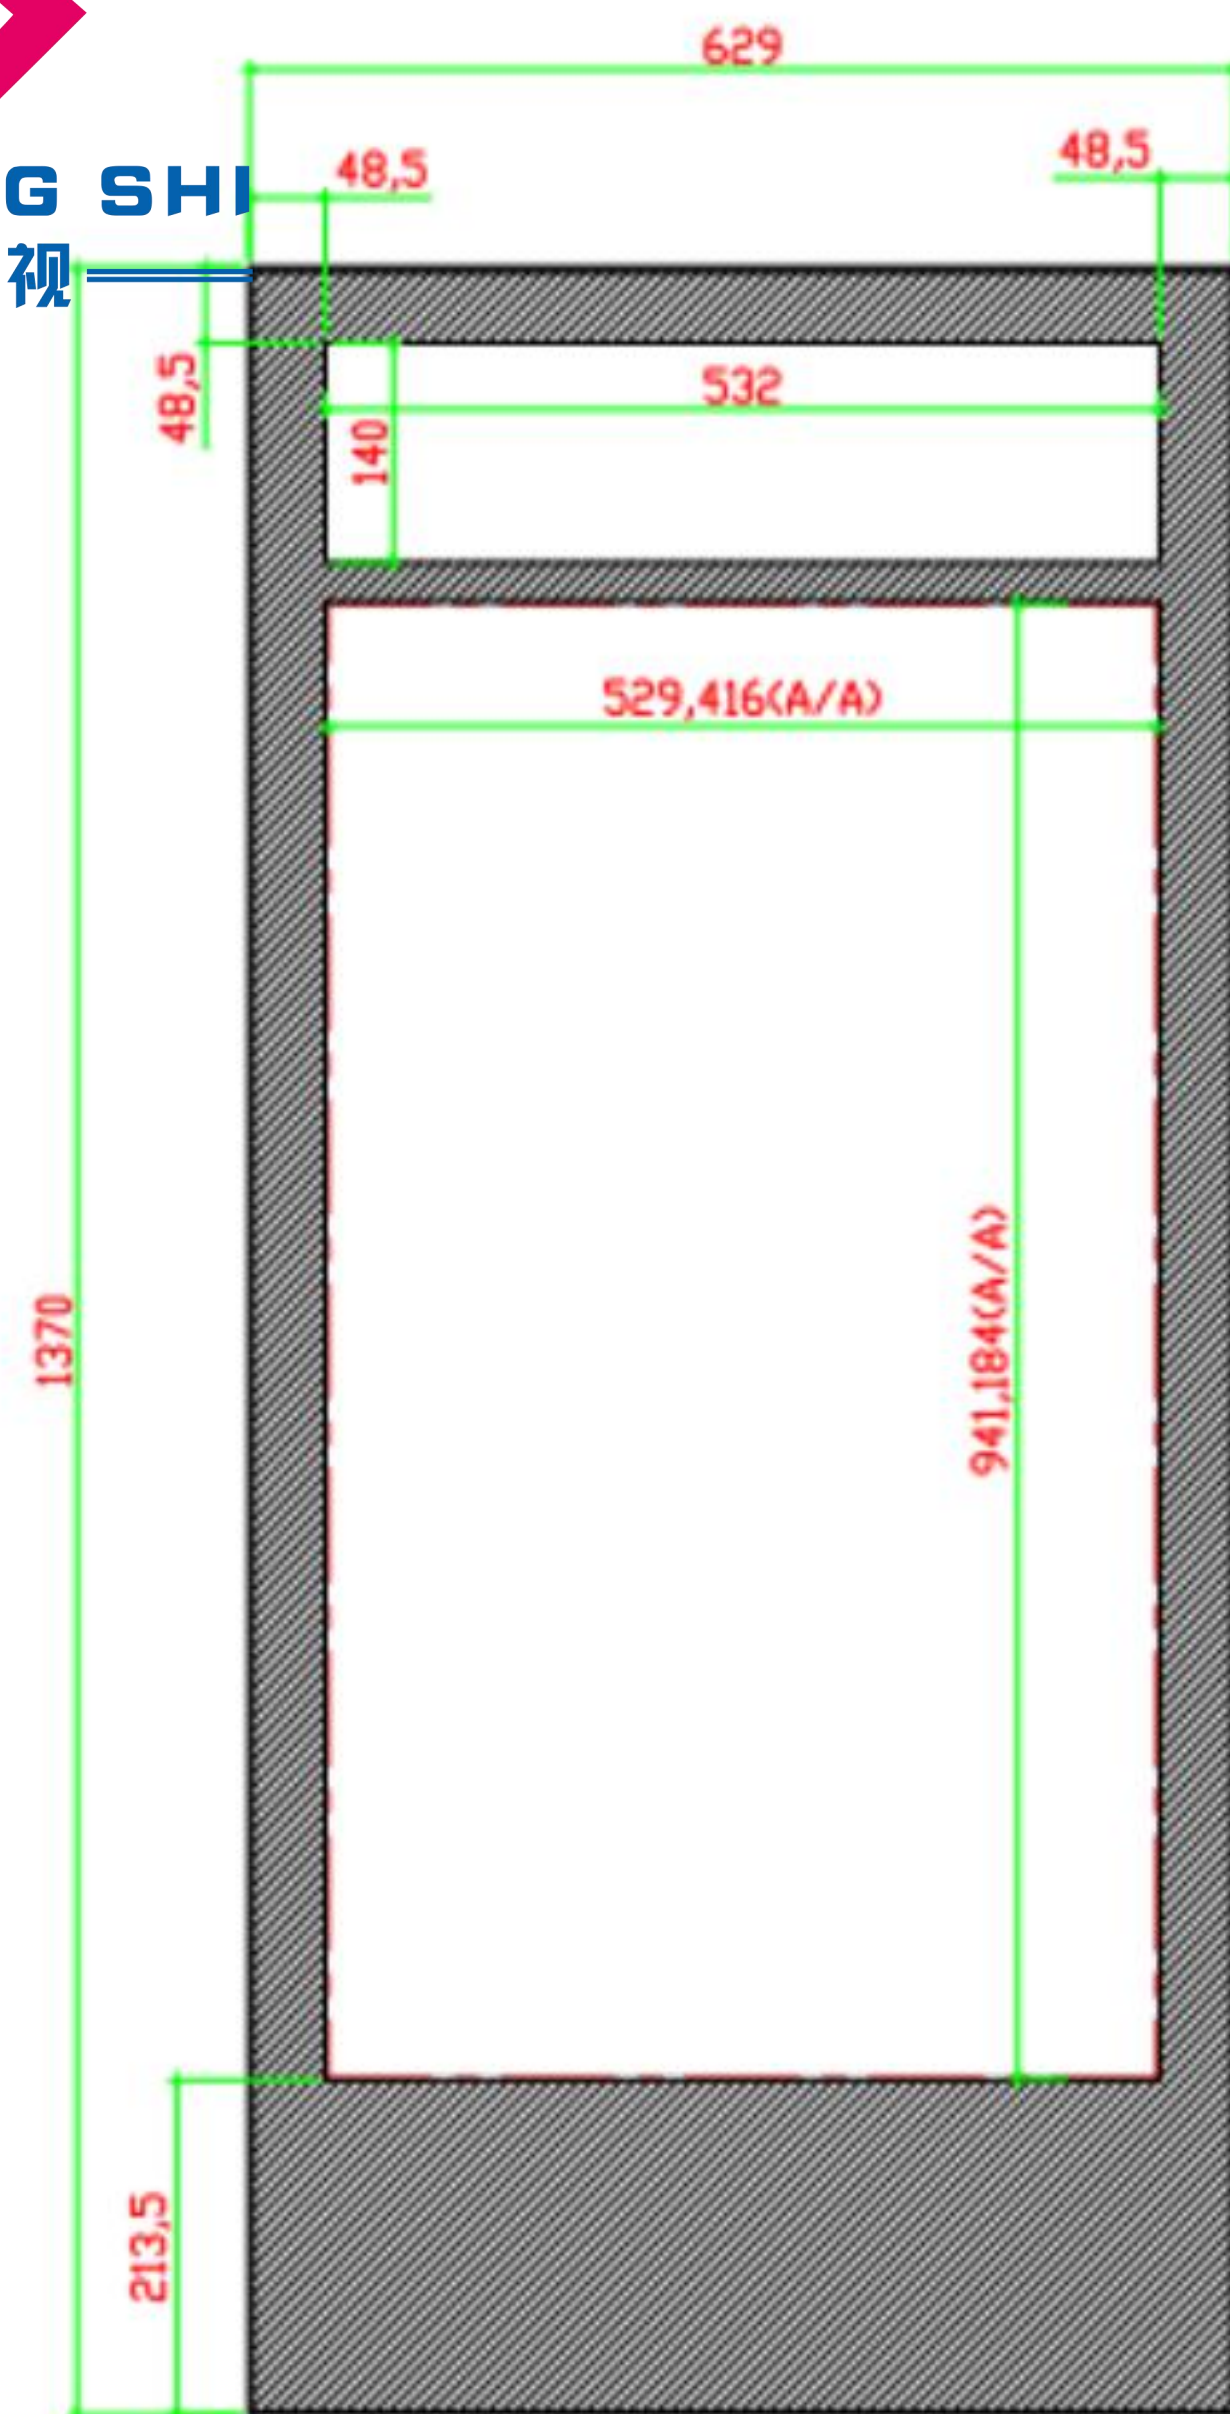


43"竖屏透明液晶显示门

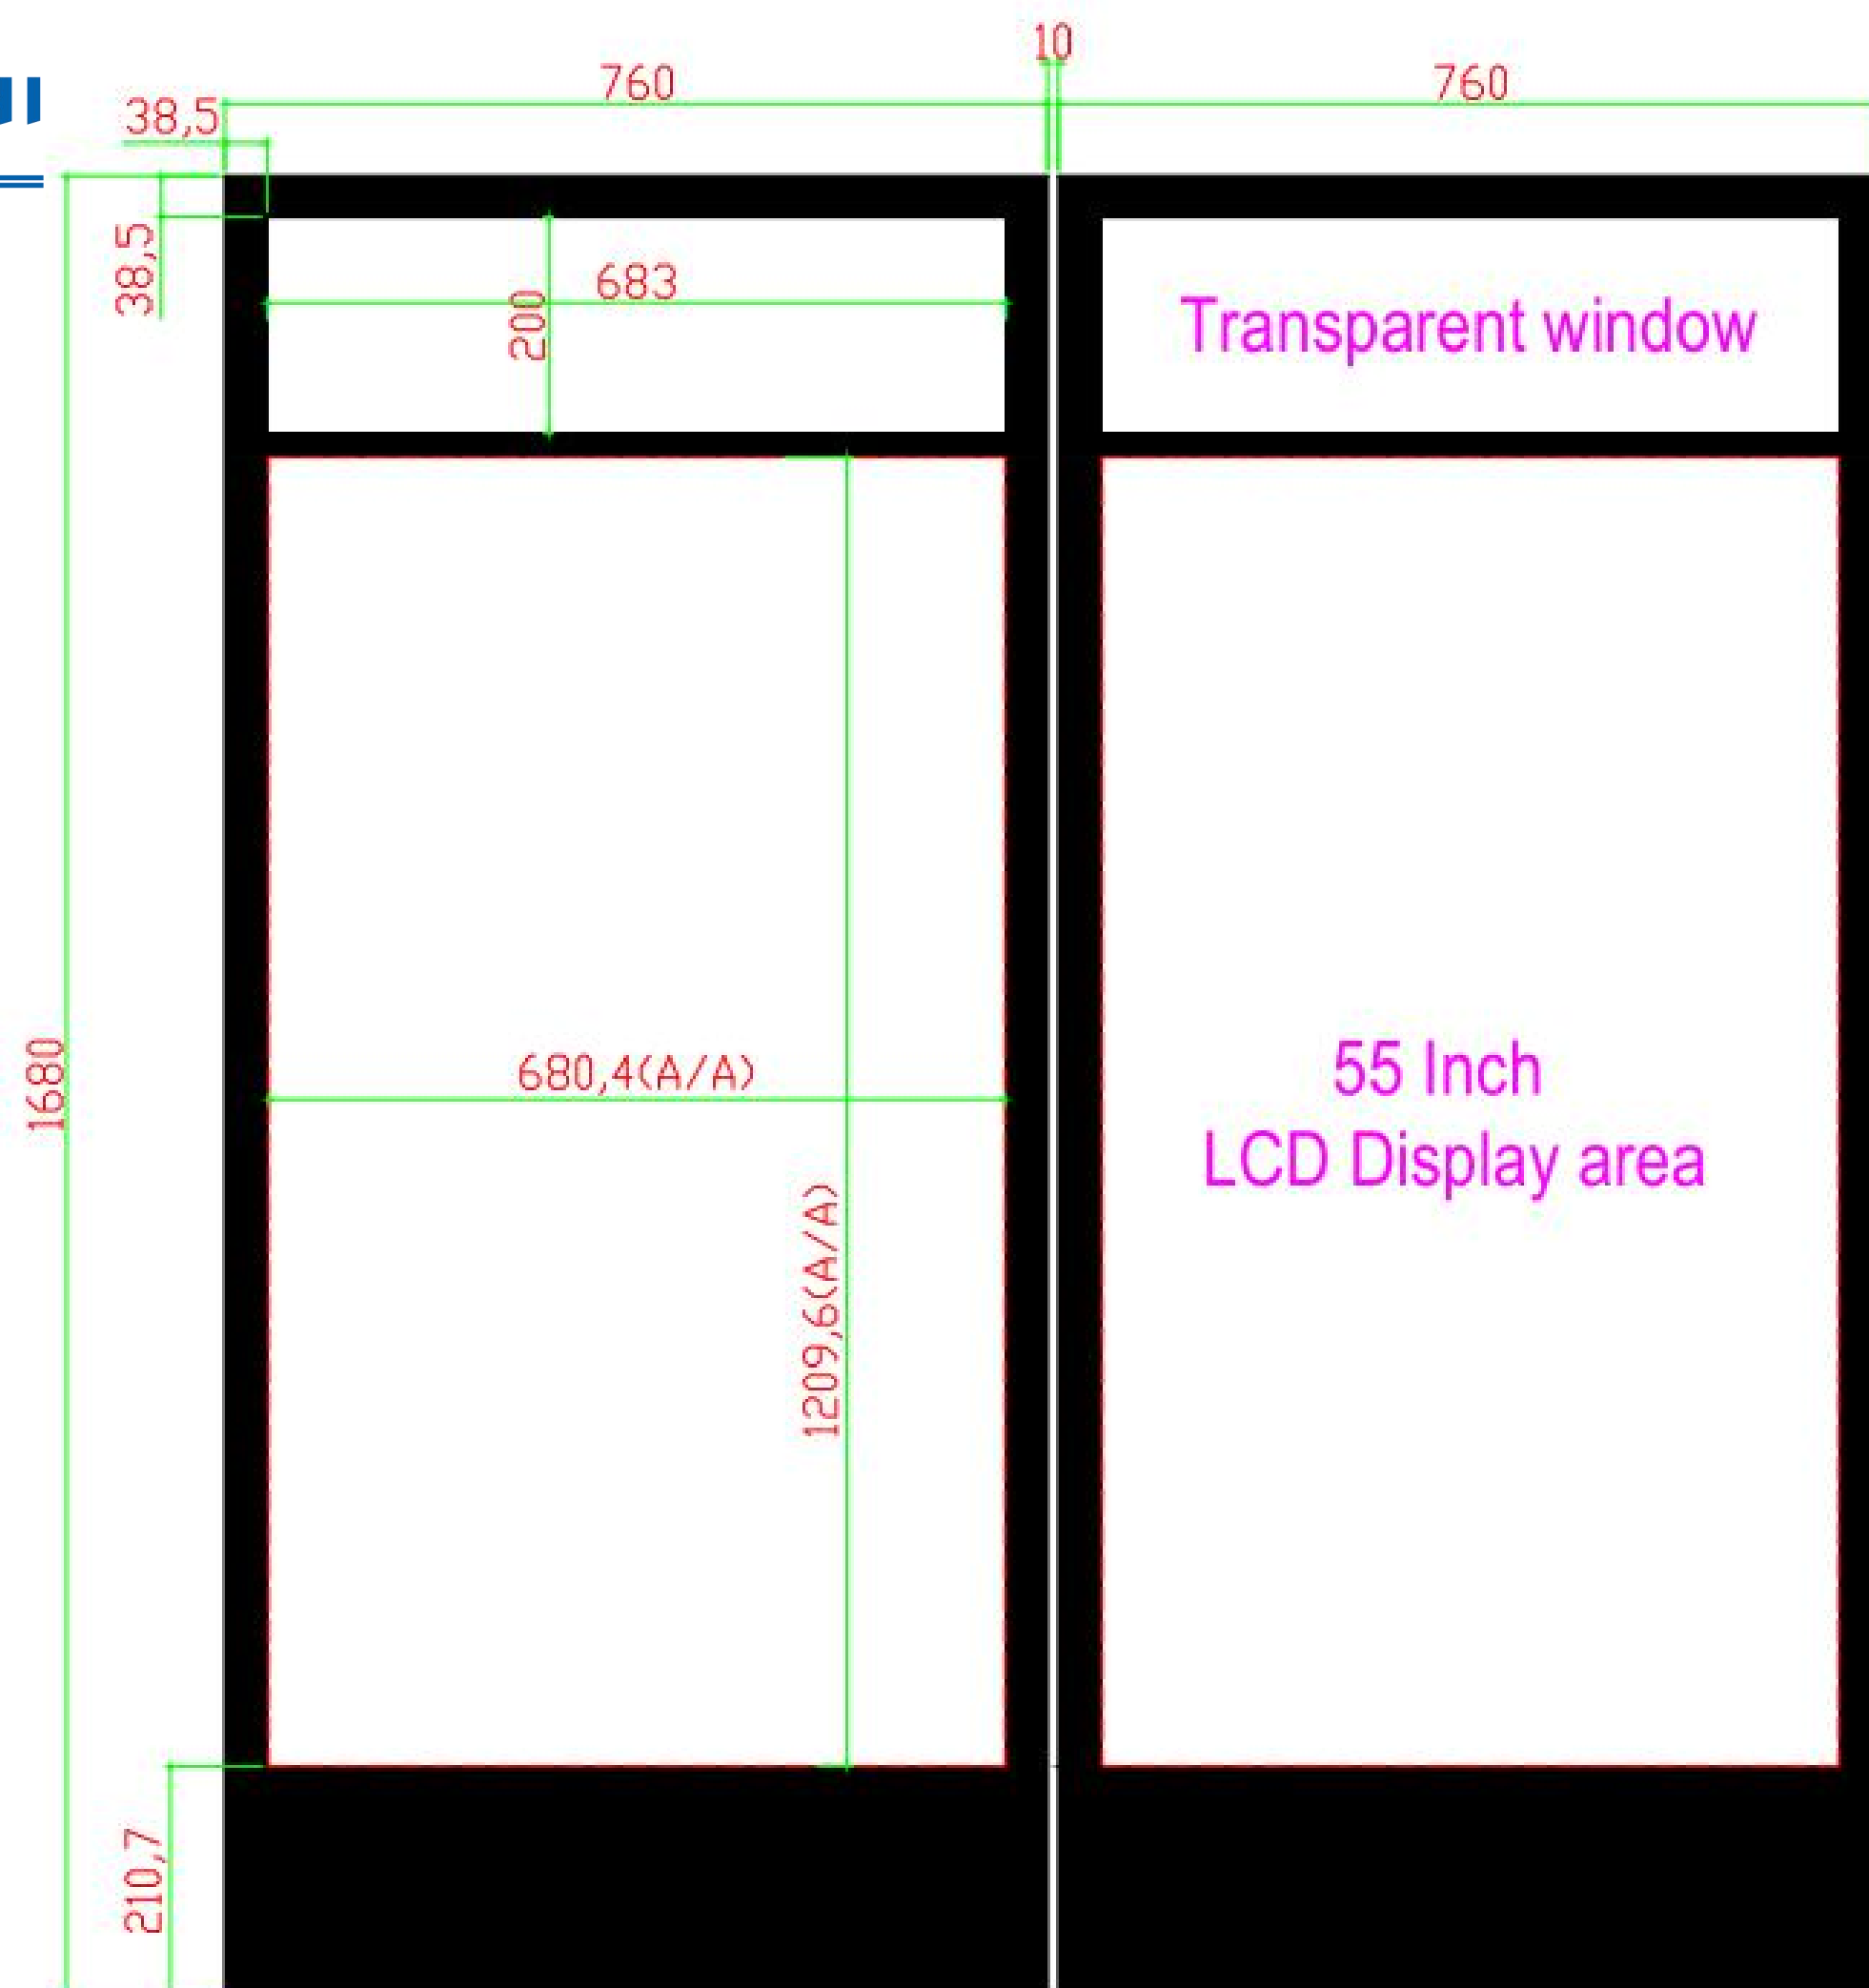

SS"竖屏透明液晶显示双开门

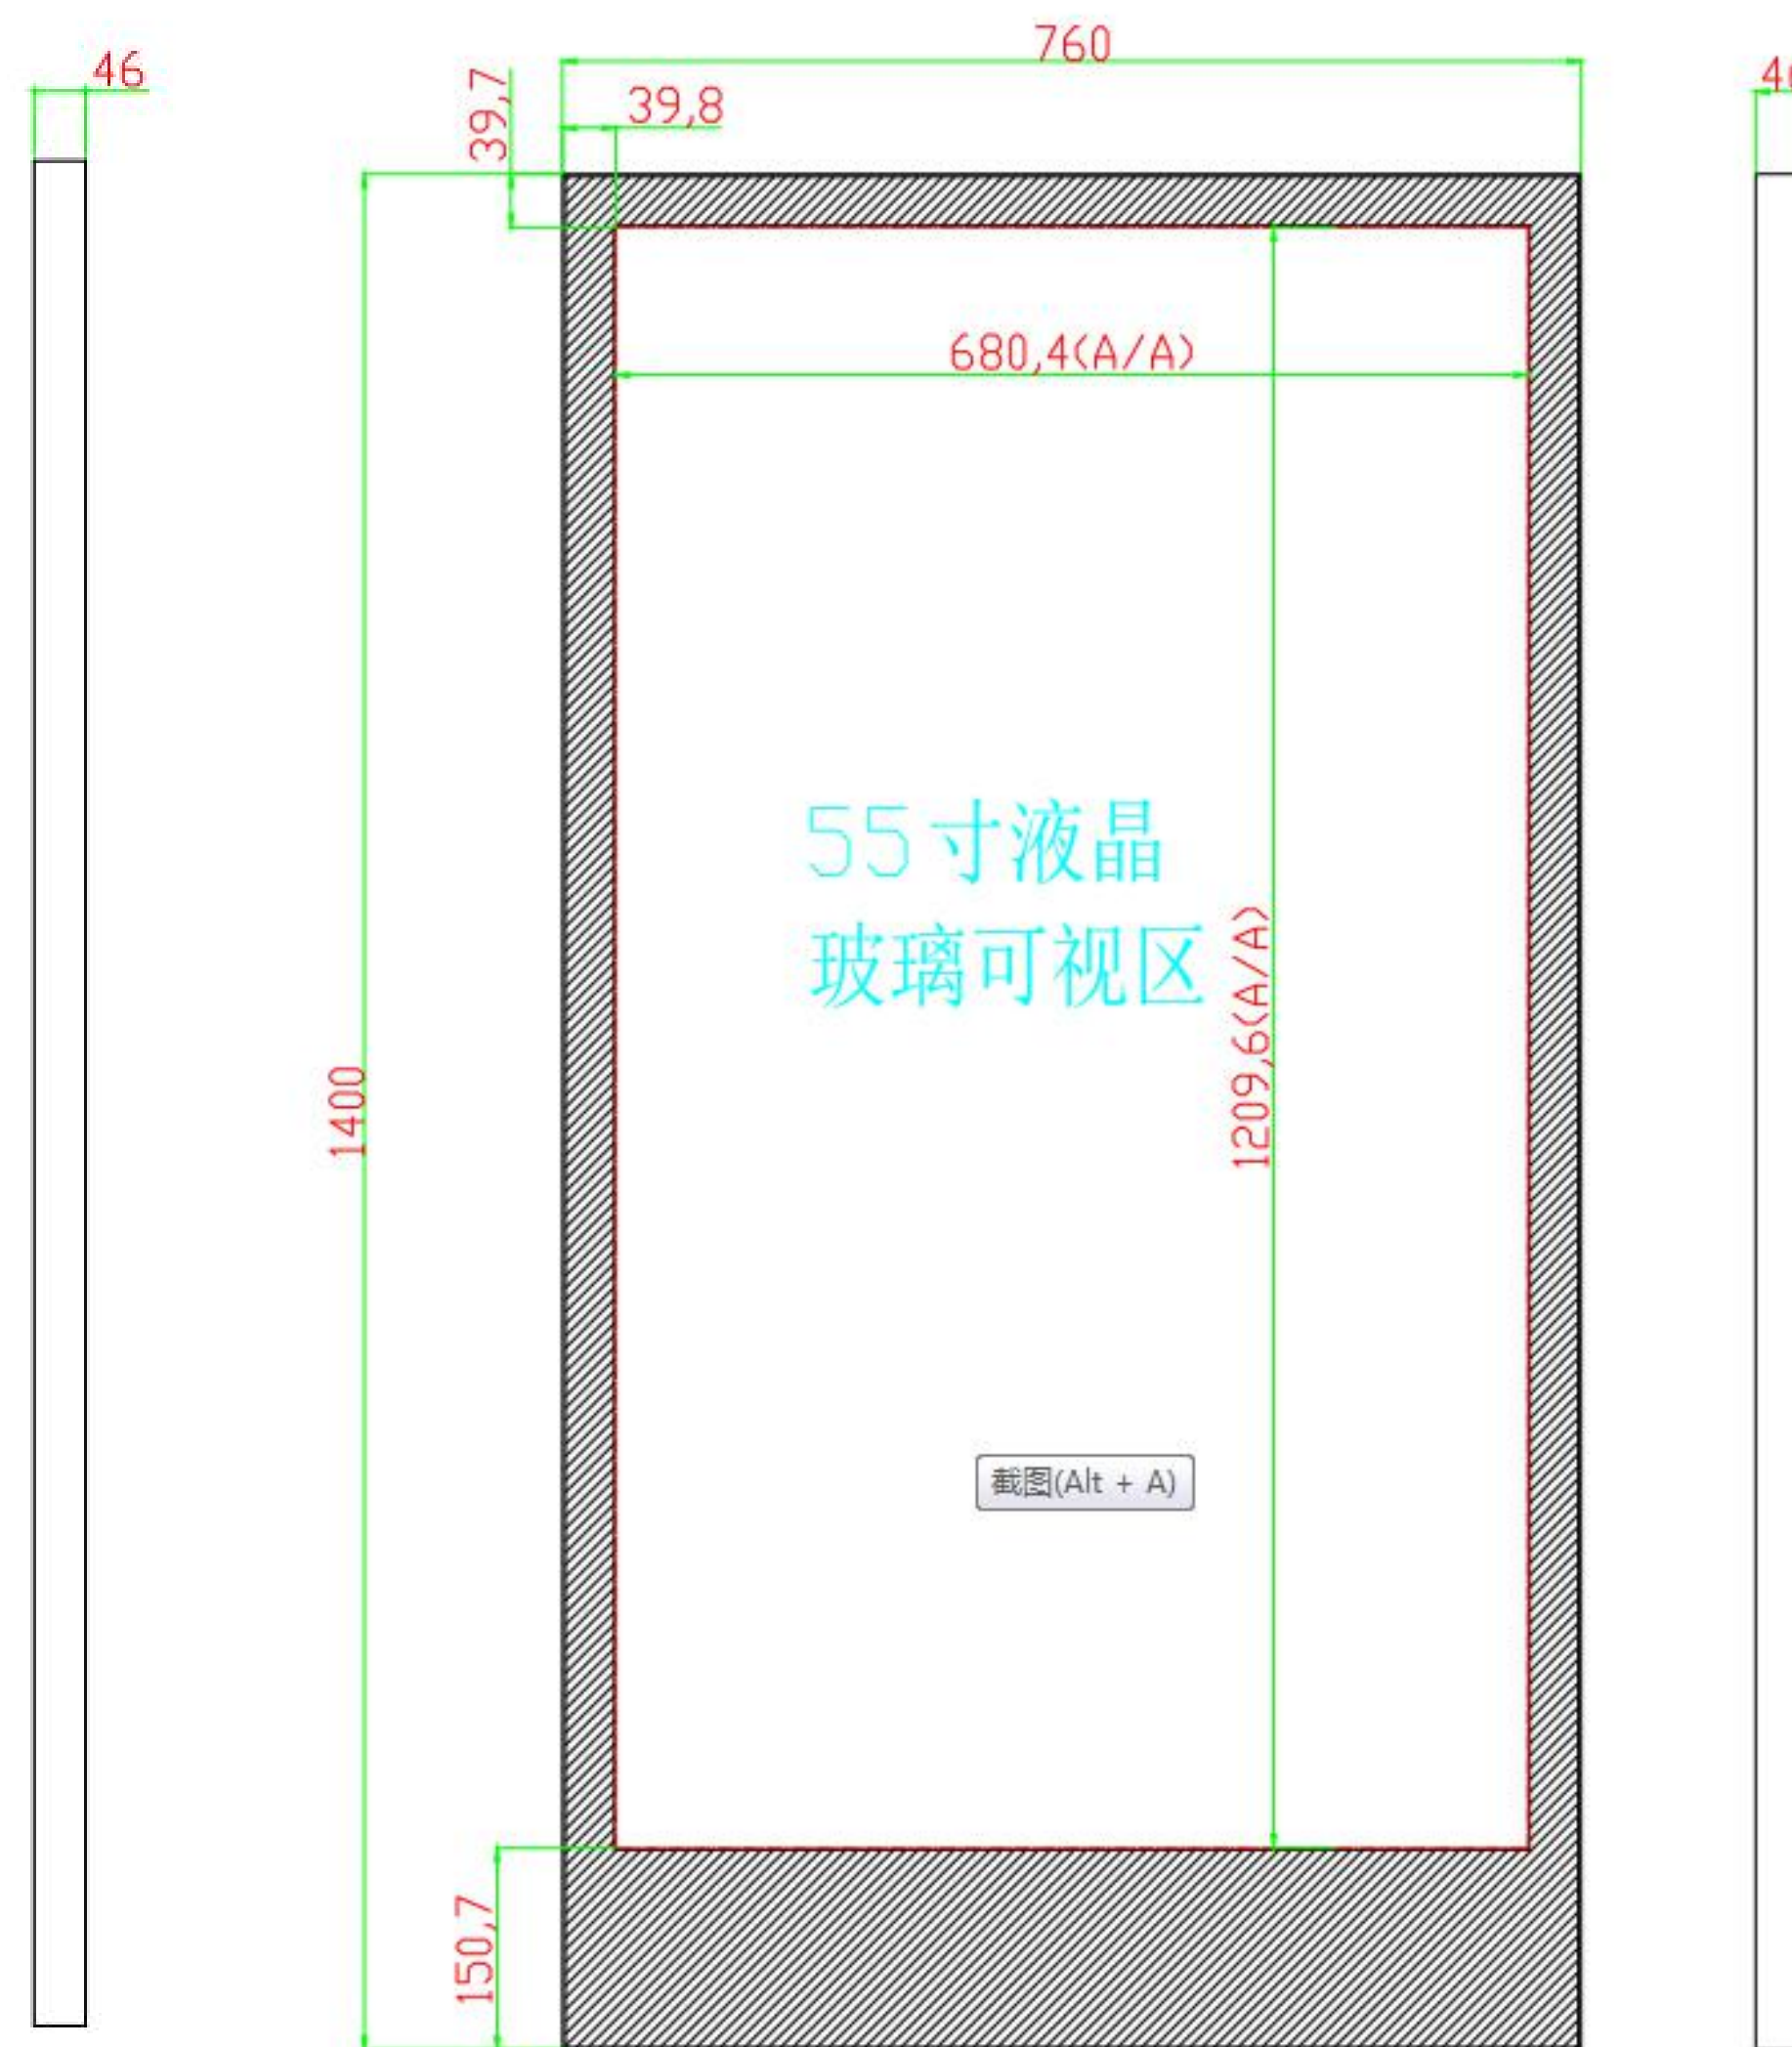

SS”竖屏透明液晶显示单开门

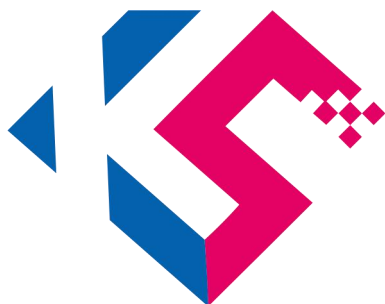

KUANG SHI
匡视

65”竖屏透明液晶显示单开门

